

ND.1

Descripción: Bomba específica y necesaria en instalaciones de piscina doméstica. Su función autoaspirante las hace idóneas para piscinas de tamaño medio, y su elevado rendimiento garantiza un perfecto funcionamiento de estas bombas.

Características:

- Cuerpo de bomba y rodete en Noryl 30% Fibra de Vidrio
- Cesta Prefiltro en Polietileno.
- Eje y tornillería en acero inoxidable.
- Estanqueidad con Cierre Mecánico Cerámica/Carbón.





Motor: De inducción 2 polos 2850rpm a 50Hz. Cerrado Autoventilado. Grado de Protección IP-55. Alimentación Monofásica 230V o Trifásica 230/400V. Los motores monofásicos incorporan protección termica.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO A 50 HZ

ND.1	BOMBA DE PISCINA SERIE ND.1													Ø imp.	Ø asp.	Peso (Kg)			
	POTENCIA		Cond.	Monof 230 V	Trif 400 V	ALTURA MANOMÉTRICA (m)										Monof	Trif		
						4	6	8	10	12	14	16	18						
TIPO	kW	HP	uF	Amp	Amp	CAUDAL (m3/h)													
ND.1-09	0,37	0,5	12,5	3	-	15	13	10	8	4	-	-	-	1"½	1"½	10,4	-		
ND.1-12	0,45	0,6	14	3,2	-	17	15	12	10	7	4	-	-			11,5	-		
ND.1-14	0,59	0,8	20	3,6	1,6	18	16	14	12	9	6	-	-			13,6	13,0		
ND.1-19	0,75	1	20	5	2,1	22	20	18	16	13	10	2	-			13,7	13,3		
ND.1-24	1,1	1,5	31,5	6,6	2,6	28	26	23	22	18	15	4	-			17,1	16,9		
ND.1-28	1,5	2	35	8,6	3,5	32	30	27	24	22	18	8	4					19,5	19,0

DIMENSIONES

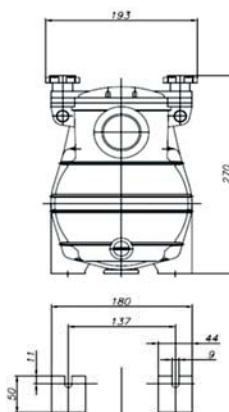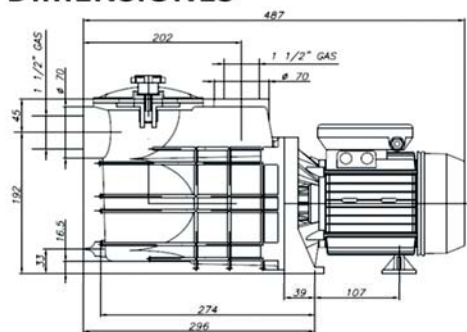

Debido a continuas mejoras en los diseños, EMC BOMBAS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: agua 15°C, presión atmosférica de 1 bar y densidad específica 1gr/cm³ según ISO 9906 Annex A.