

MAXI-G

Características: Electrobombas auto aspirante de gran caudal para el filtrado de piscinas de gran volumen, la gran capacidad de filtrado las hace idóneas para grandes equipos de filtrado, incorporan un prefiltro de gran volumen en la aspiración, con tapa transparente que permite la total observación de las impurezas que en el se depositan


Materiales: Cuerpo prefiltro, cuerpo bomba voluta, base y tapa cuerpo bomba en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio, cesto prefiltro en Polietileno, tapa prefiltro en Policarbonato con cuatro palomillas, tornillería en acero inoxidable AIS-304 Eje en acero inoxidable AISI-316, cierre mecánico en grafito cerámica y acero inoxidable AISI-304, Rodete en Noryl (en bronce según versiones).

Motor: Asíncrono 4-2 polos cerrado con ventilación externa, grado de protección IP-55 aislamiento Clase F con rodamientos cerrados que garantizan una larga vida y un trabajo silencioso.



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO 4/2 POLOS 50 HZ

Bomba	Motor		H	Presión (mca)								Diámetro		
			rpm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	Aspiración	Impulsión
	kW	HP		Caudal (m3/h)										
MAXI G 4-30	2,2	3	1450	62	54	43	26	10					110	110
MAXI G 4-40	3	4	1450	74	66	56	42	29	14				110	110
MAXI G 4-55	4	5,5	1450	123	104	84	57	30					110	110
MAXI G 4-75	5,5	7,5	1450	143	127	107	85	57	12				110	110
MAXI G 4-100	7,5	10	1450	160	145	126	107	80	48	14			110	110
MAXI G 2-125	9,2	12,5	2900		167	152	136	118	99	80	47		110	110
MAXI G 2-150	11	15	2900		188	177	162	146	130	112	92	66	110	110

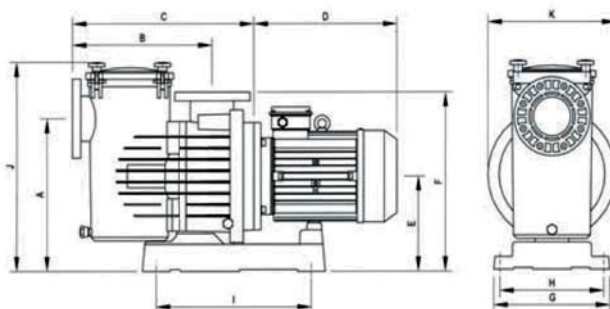

ISO 9001:2008

Dimensiones y peso de la bomba

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	A1	H1	L1	Peso (kg)
MAXI G 4-30	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	595	840	42,5
MAXI G 4-40	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	595	840	44,5
MAXI G 4-55	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	715	1170	53,4
MAXI G 4-75	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	715	1170	66
MAXI G 4-100	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	715	1170	76
MAXI G 2-125	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	715	1170	84,5
MAXI G 2-150	423	410	525	310	265	500	335	300	450	590	370	385	715	1170	85,5

Debido a continuas mejoras en los diseños, EMC BOMBAS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: agua 15°C, presión atmosférica de 1 bar y densidad específica 1gr/cm³ según ISO 9906 Annex A.