


10R-130

Bombas Sumergibles Radiales



Curva Hidráulica a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
	CV hp	kW	m³/h	O	50	60	70	80	90	100	110	120	130
			l/min	O	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167
			l/s	O	13,9	16,7	19,5	22,2	25	27,8	30,6	33,3	36,1
10R-130/2A	25	18,5	H(m)	70	64	62	60	57	54	49	44	38	31
10R-130/3A	40	30		107	97	94	91	87	81	75	67	57	47
10R-130/4A	50	37		143	131	127	123	117	110	101	90	77	63
10R-130/5D	60	45		170	157	153	148	140	130	118	106	90	72
10R-130/5A	70	51		183	167	162	157	150	140	129	115	99	80
10R-130/6A	80	59		220	200	194	188	179	168	154	138	119	96
10R-130/7A	90	66		256	233	226	219	209	196	180	161	138	112
10R-130/8A	100	75		293	266	259	250	239	224	206	184	158	128
10R-130/9A	125	92		329	300	292	282	269	252	231	207	178	144
10R-130/10A	125	92		366	333	324	313	299	280	256	230	198	160
10R-130/11A	150	110		403	366	356	344	329	308	284	253	217	176
10R-130/12A	150	110		439	400	388	376	359	336	308	276	237	192
10R-130/13A	180	132		476	433	421	407	389	364	335	299	257	208
10R-130/14A	180	132		512	466	453	438	419	392	358	321	277	224
10R-130/15A	200	150		549	500	486	470	448	420	385	342	295	242

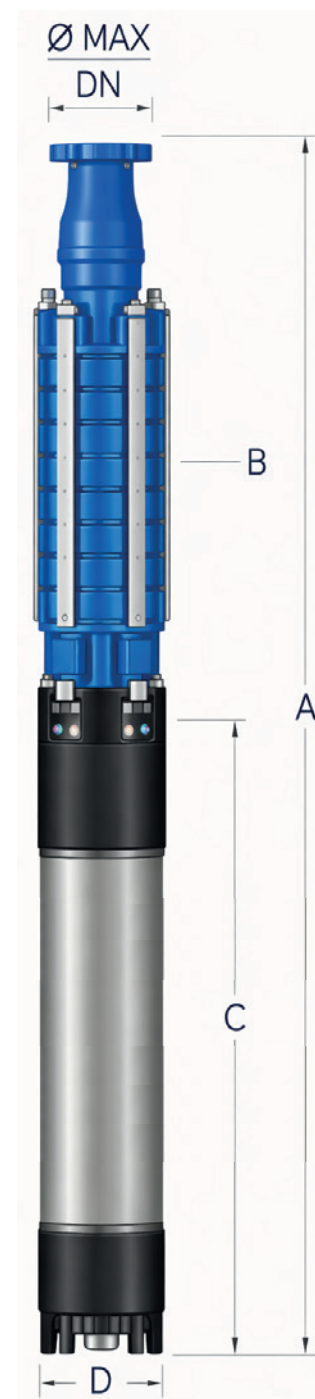

Dimensiones y Pesos											
Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
10R-130/2A	25	18,5	1699	802	897	145	242	DN 100	155	81	74
10R-130/3A	40	30	1949	900	1049	192			231	94	137
10R-130/4A	50	37	2089	970	1119				261	104	157
10R-130/5D	60	45	2269	1040	1229				283	114	169
10R-130/5A	70	51	2269	1040	1229				284	114	170
10R-130/6A	80	59	2459	1110	1349				318	124	194
10R-130/7A	90	66	2599	1180	1419				344	134	210
10R-130/8A	100	75	2688	1250	1438	240			463	147	316
10R-130/9A	125	92	2888	1320	1568				503	154	349
10R-130/10A	125	92	2958	1390	1568				516	167	349
10R-130/11A	150	110	3168	1460	1708				535	177	358
10R-130/12A	150	110	3238	1530	1708				545	187	358
10R-130/13A	180	132	3408	1600	1808				614	197	417
10R-130/14A	180	132	3478	1670	1808				624	207	417
10R-130/15A	200	150	3668	1740	1928				677	217	460

*No se recomienda la instalación de esta electrobomba para su montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red




Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

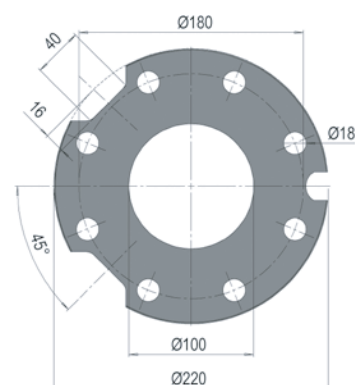


Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

10R-130

Bombas Sumergibles Radiales

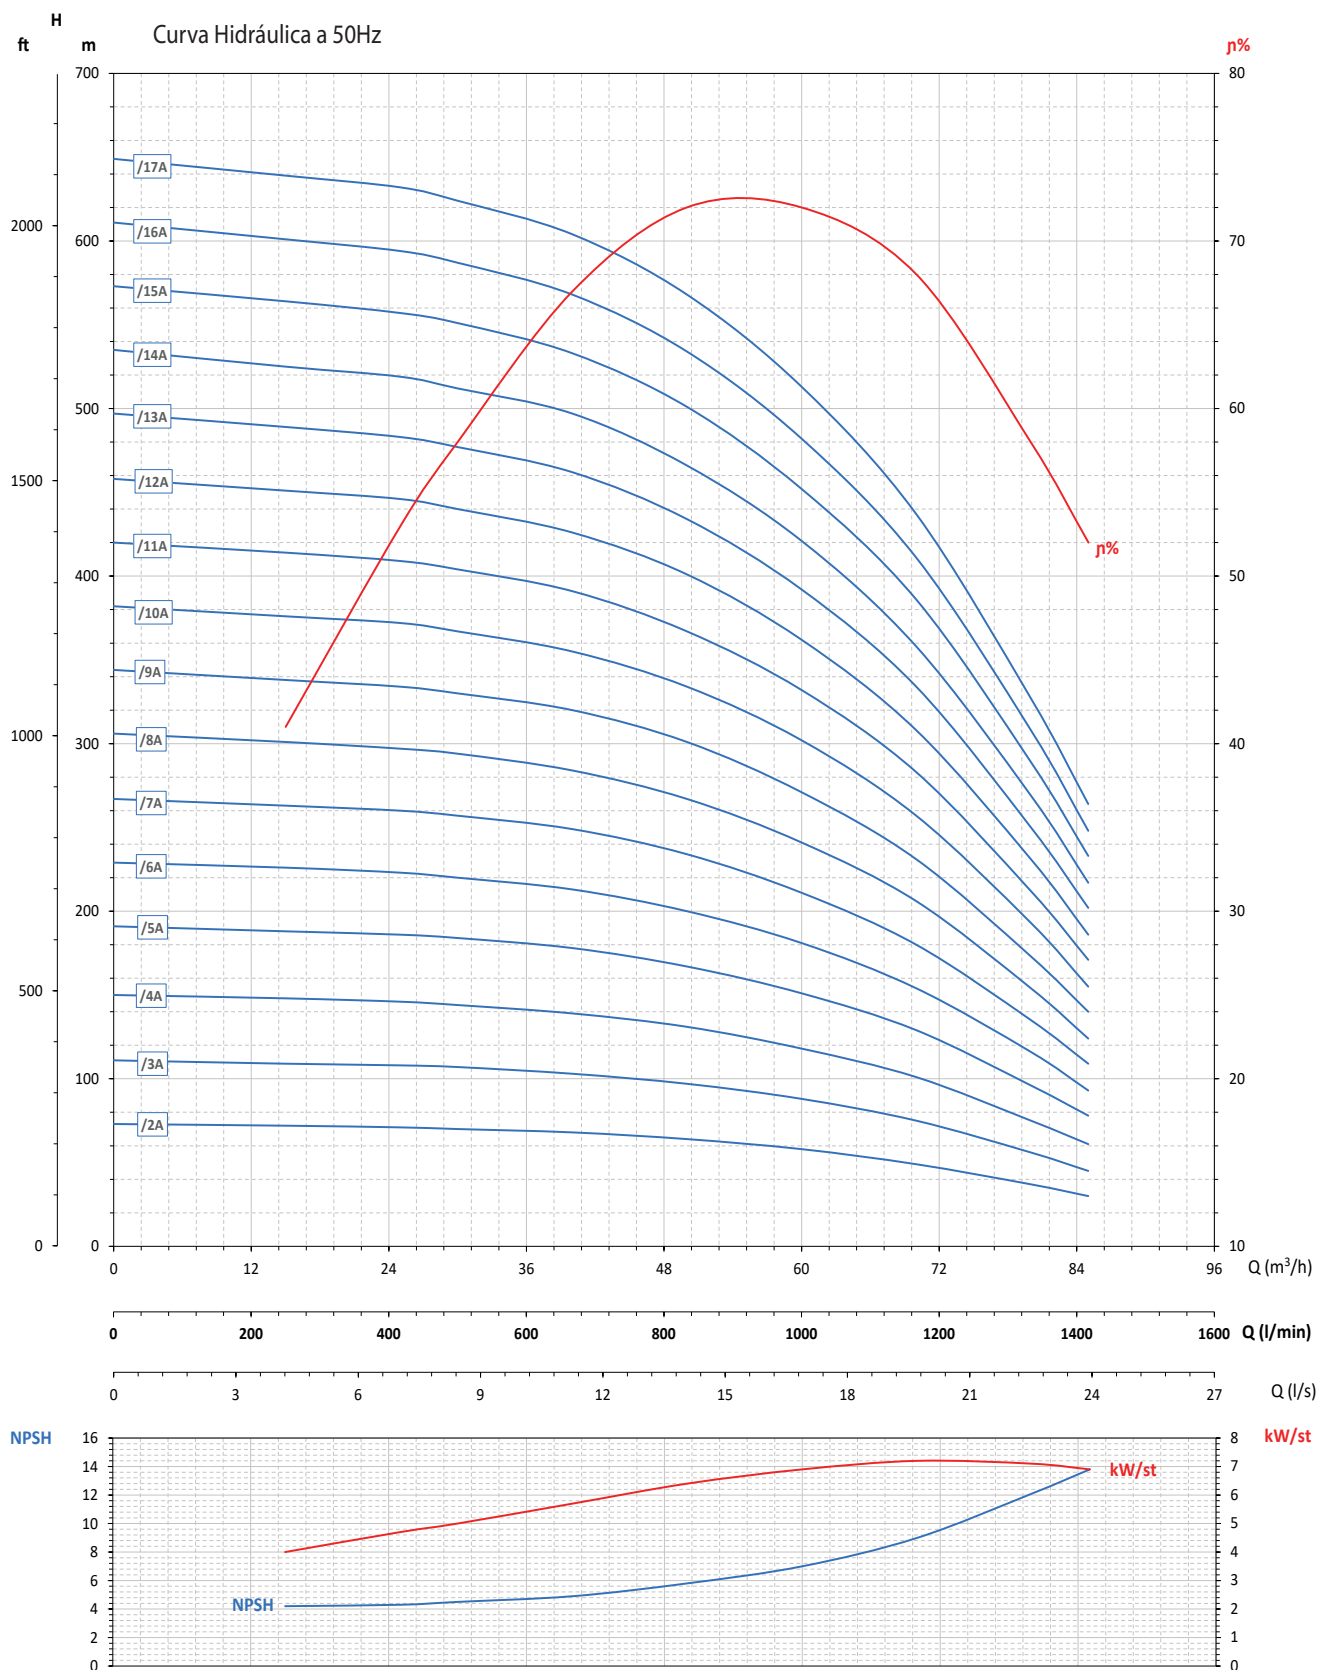

Rendimiento máximo 72,2%

Absorción máxima por etapa 7,20 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso