

6SX-25

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	15	18	21	24	27	30	33	36	39
	CV hp	kW	l/min	0	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			l/s	0	4,17	5	5,83	6,67	7,50	8,33	9	10,00	10,83
6SX25/2A-A	3	2,2	H(m)	30	25	24	22	21	19	17	15	13	10
6SX25/3A-A	4	3		44	37	36	34	31	29	26	23	19	15
6SX25/4A-A	5,5	4		59	50	47	45	42	38	35	30	26	20
6SX25/5A-A	7,5	5,5		75	62	60	57	53	49	44	38	33	26
6SX25/6A-A	10	7,5		89	74	71	67	62	57	51	45	38	30
6SX25/7A-A	10	7,5		103	86	82	77	72	66	59	51	43	34
6SX25/8A-A	12,5	9,2		118	98	93	88	82	75	67	58	48	38
6SX25/9A-A	12,5	9,2		132	109	104	98	91	83	74	64	53	42
6SX25/10A-A	15	11		147	121	115	108	101	92	83	72	59	46
6SX25/11A-A	15	11		161	133	126	119	111	102	91	79	65	51
6SX25/12A-A	17,5	13		175	144	137	129	121	111	99	86	71	55
6SX25/13A-A	17,5	13		190	157	150	141	131	120	107	93	77	58
6SX25/14A-A	20	15		205	169	161	152	141	129	115	100	83	63
6SX25/15A-A	20	15		219	183	174	164	152	138	123	106	88	67
6SX25/16A-A	25	18,5		234	195	186	175	163	148	132	114	94	73

Dimensiones y Pesos											
Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
6SX25/2A-A	3	2,2	981	531	450	94	145	G 3" DN 80	27	15	12,2
6SX25/3A-A	4	3	1095	645	450				32	19	13,2
6SX25/4A-A	5,5	4	1356	759	597	66			22	44	
6SX25/5A-A	7,5	5,5	1500	873	627	73			26	47	
6SX25/6A-A	10	7,5	1654	987	667	81			30	51	
6SX25/7A-A	10	7,5	1768	1101	667	84			33	51	
6SX25/8A-A	12,5	9,2	1912	1215	697	91			37	54	
6SX25/9A-A	12,5	9,2	2026	1329	697	95			41	54	
6SX25/10A-A	15	11	2210	1443	767	106			45	61	
6SX25/11A-A	15	11	2324	1557	767	109			48	61	
6SX25/12A-A	17,5	13	2438	1671	767	114			52	62	
6SX25/13A-A	17,5	13	2552	1785	767	118			56	62	
6SX25/14A-A	20	15	2726	1899	827	128			59	69	
6SX25/15A-A	20	15	2840	2013	827	132			63	69	
6SX25/16A-A	25	18,5	3024	2127	897	141			67	74	

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

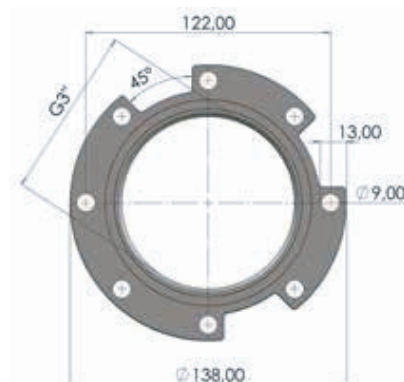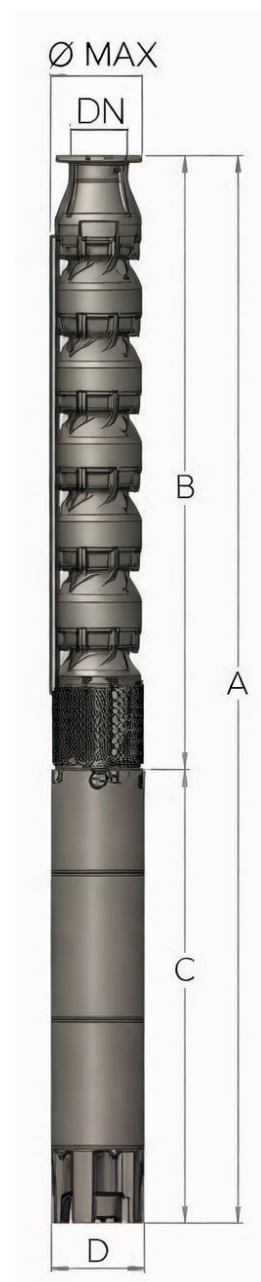


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

6SX-25

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

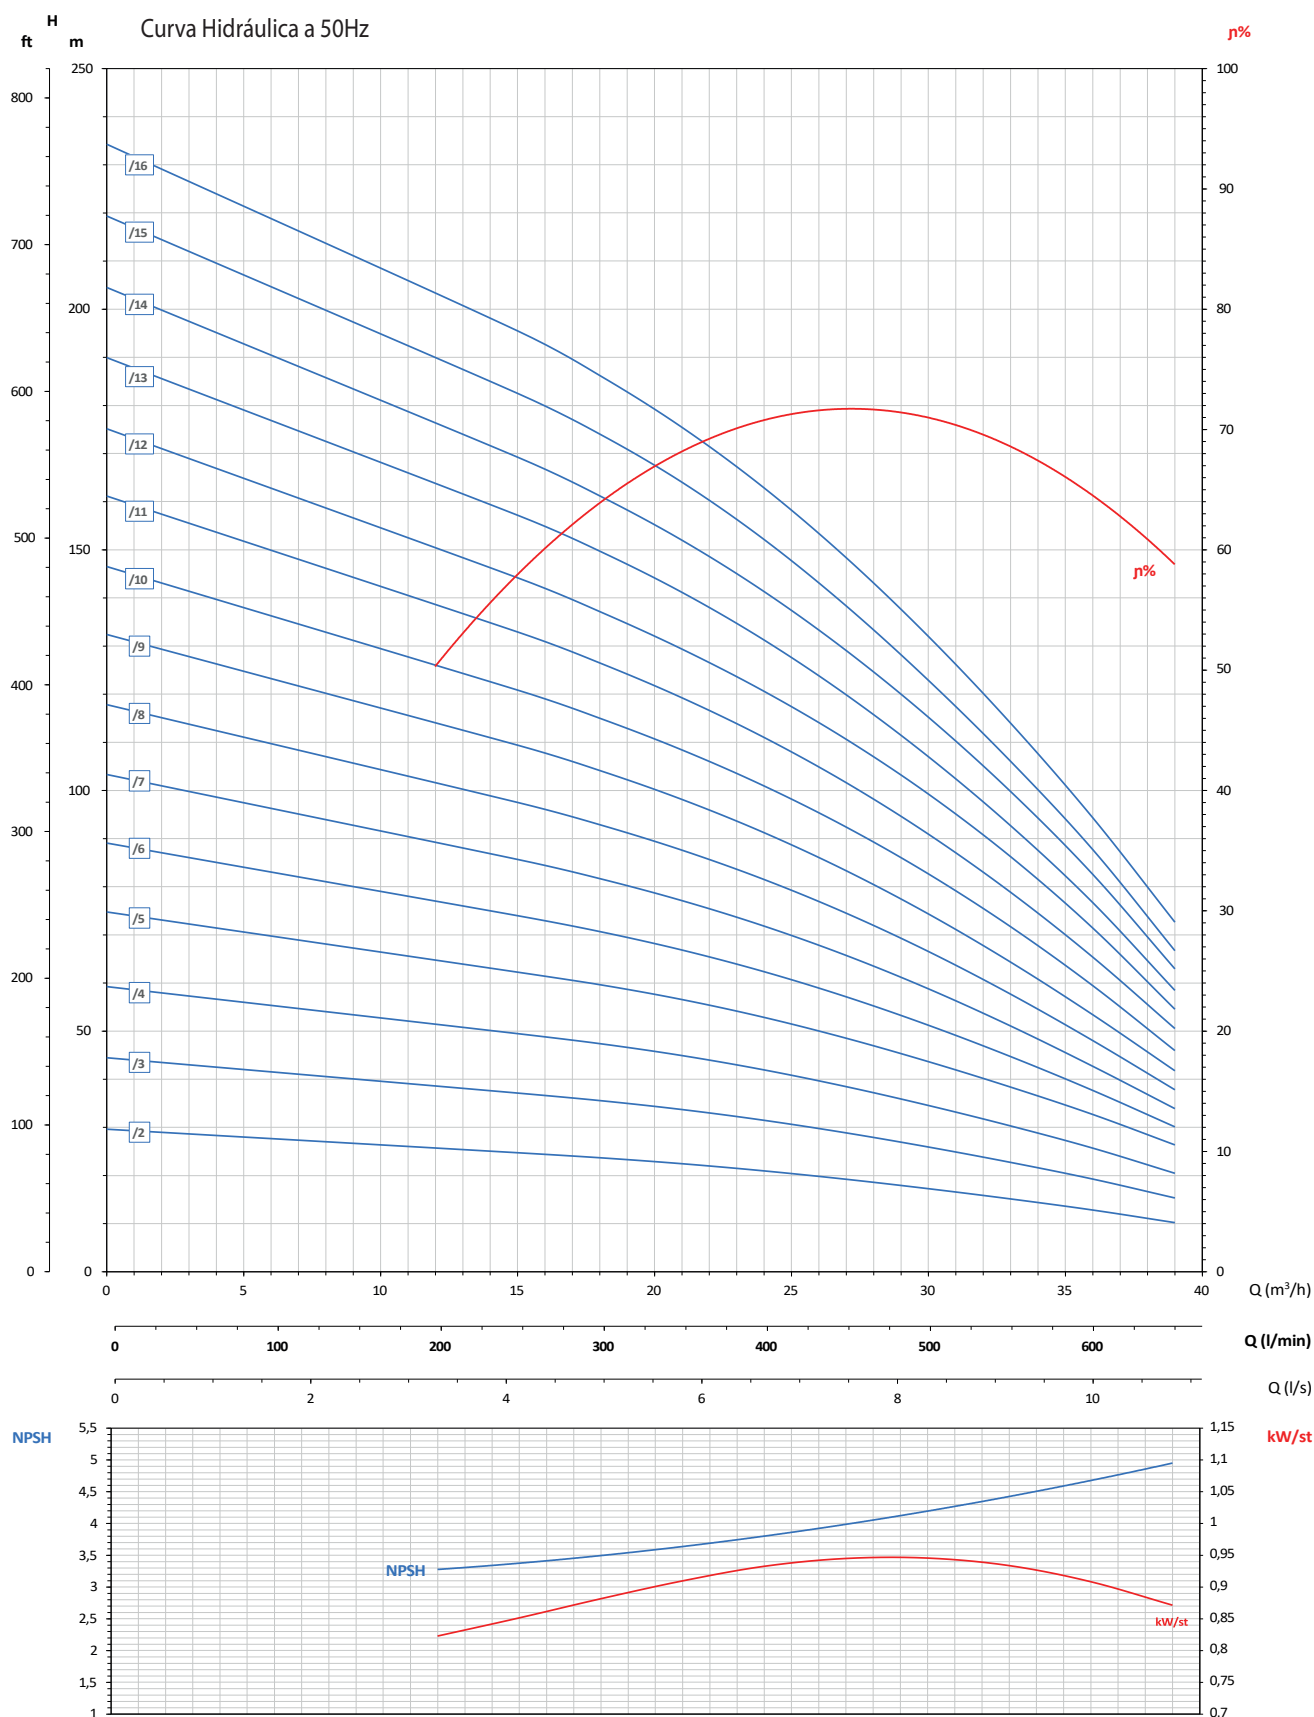

Rendimiento máximo 71,7%

Absorción máxima por etapa 0,95 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso


6SX-25

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	15	18	21	24	27	30	33	36	39
	cv hp	kW	l/min	0	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			l/s	0	4,17	5	5,83	6,67	7,50	8,33	9	10,00	10,83
6SX25/17A-A	25	18,5	H(m)	249	208	198	186	173	158	140	121	100	77
6SX25/18A-A	25	18,5		264	221	210	198	184	168	150	129	107	83
6SX25/19A-A	30	22		277	232	221	208	194	177	158	137	113	88
6SX25/20A-A	30	22		292	244	232	219	204	186	166	144	119	93
6SX25/21A-A	30	22		306	256	244	230	214	196	175	151	125	98
6SX25/22A-A	30	22		319	267	255	241	224	205	183	158	131	103
6SX25/23A-A	35	26		332	278	265	251	234	214	191	166	137	107
6SX25/24A-A	35	26		346	290	277	262	244	223	200	173	143	112
6SX25/25A-A	35	26		361	302	288	273	254	233	208	180	149	116
6SX25/26A-A	35	26		375	314	300	284	264	242	216	187	155	121
6SX25/27A-A	40	30		390	326	311	295	274	251	225	195	161	125
6SX25/27A-A	40	30		404	338	323	306	284	260	233	202	167	130
6SX25/29A-A	40	30		419	351	334	316	295	270	241	209	173	135
6SX25/30A-A	40	30		431	361	345	327	304	279	250	217	180	139

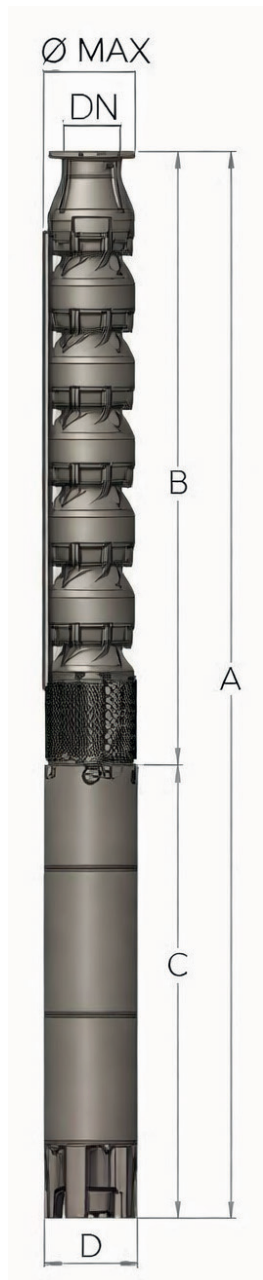

Dimensiones y Pesos											
Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
6SX25/17A-A	25	18,5	3138	2241	897	145	145	G 3" DN 80	145	71	74
6SX25/18A-A	25	18,5	3252	2355	897				148	74	74
6SX25/19A-A	30	22	3436	2469	967				159	78	81
6SX25/20A-A	30	22	3550	2583	967				163	82	81
6SX25/21A-A	30	22	3664	2697	967				167	86	81
6SX25/22A-A	30	22	3778	2811	967				170	89	81
6SX25/23A-A	35	26	3952	2925	1027				183	93	90
6SX25/24A-A	35	26	4066	3039	1027				187	97	90
6SX25/25A-A	35	26	4180	3153	1027				190	100	90
6SX25/26A-A	35	26	4294	3267	1027				194	104	90
6SX25/27A-A	40	30	4548	3381	1167				211	108	103
6SX25/27A-A	40	30	4662	3495	1167				214	111	103
6SX25/29A-A	40	30	4776	3609	1167				218	115	103
6SX25/30A-A	40	30	4890	3723	1167				222	119	103

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red




Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

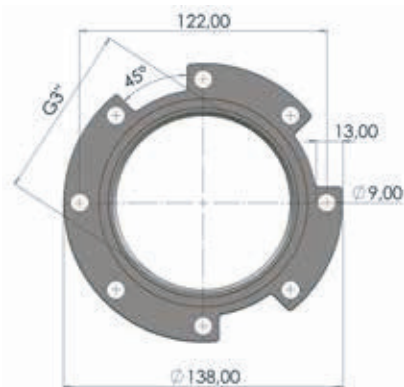


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

6SX-25

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

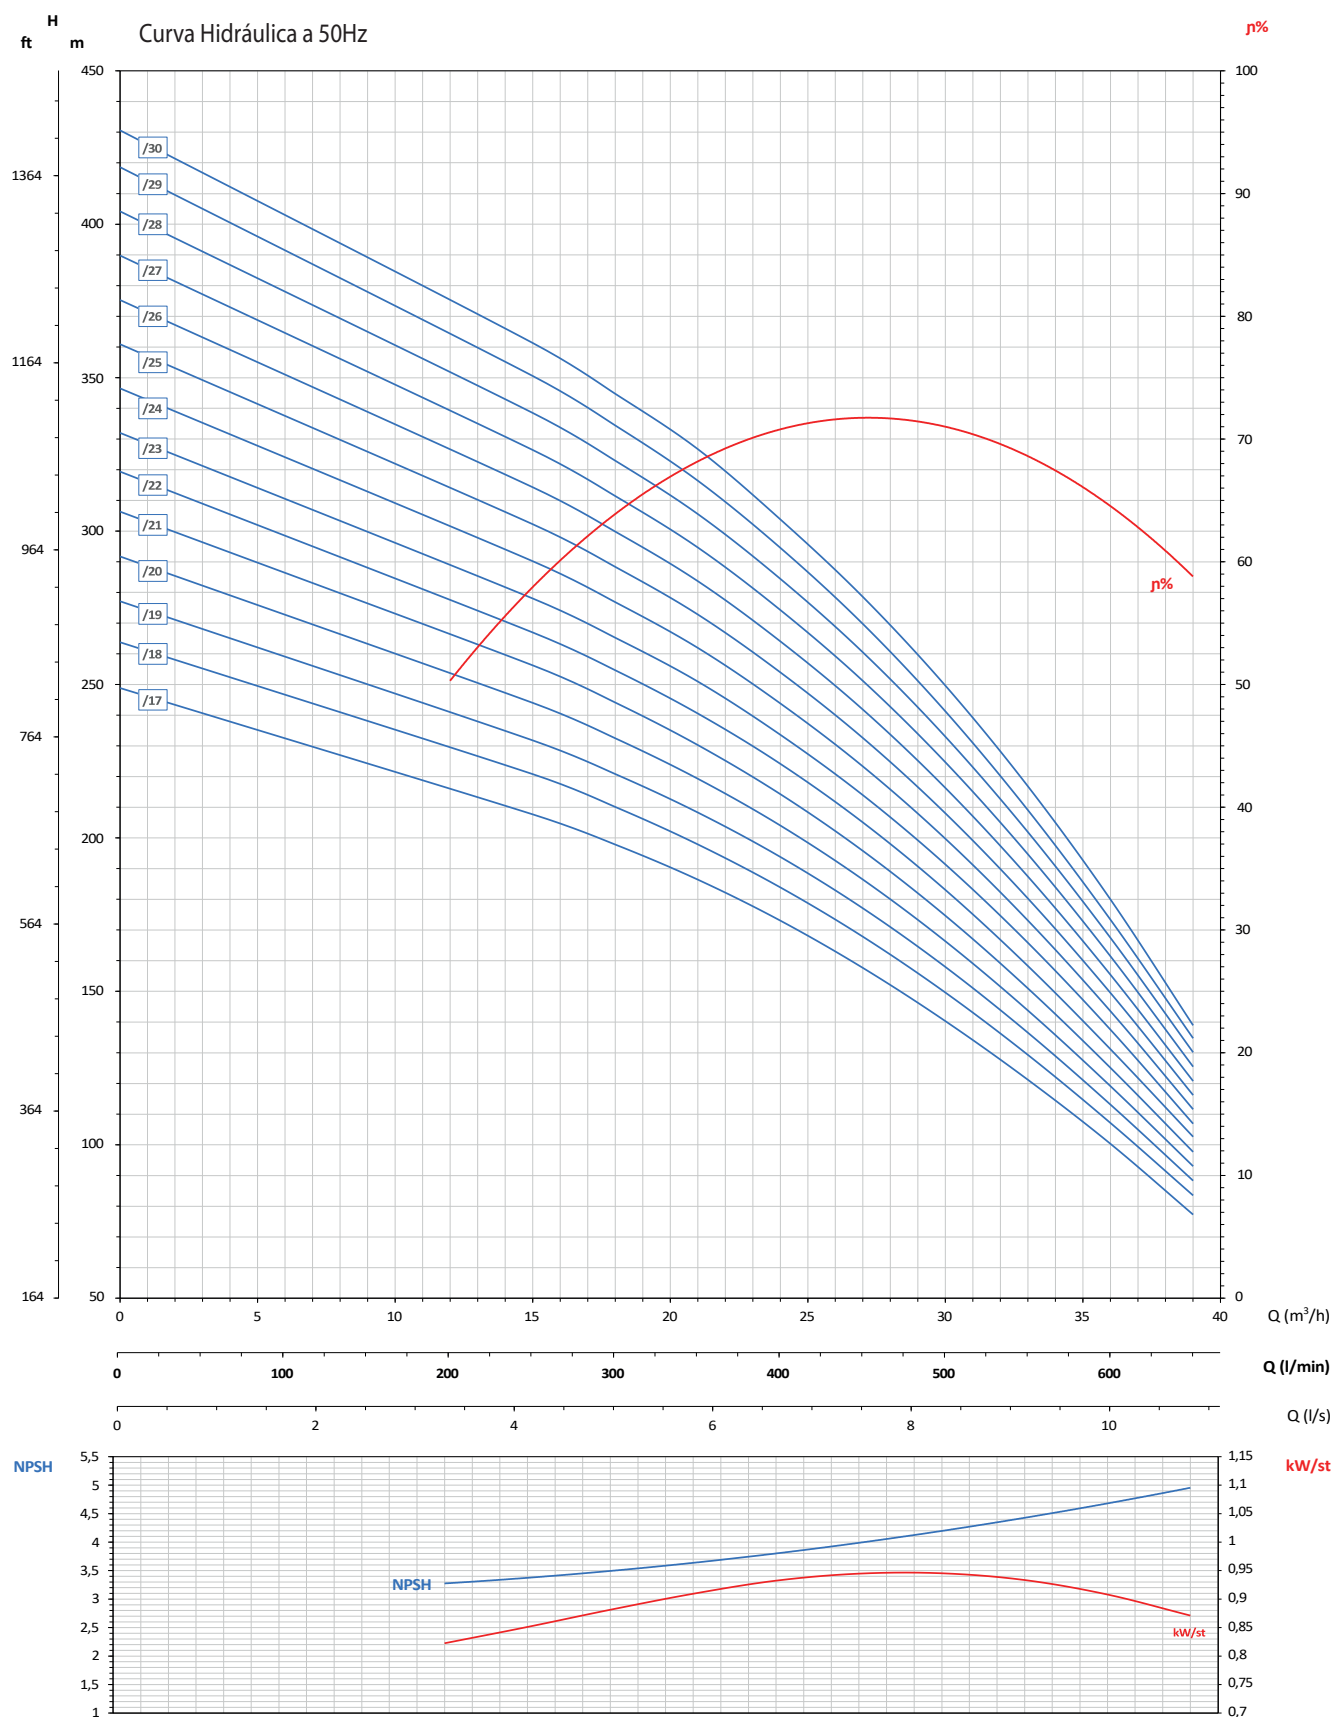

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso