


6SX-65

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	24	30	36	42	48	54	60	69	72
	CV	kW	l/min	0	400	500	600	700	800	900	1000	1150	1200
			l/s	0	6,67	8,33	10	11,67	13,33	15	16,67	19,17	20
6SX65/2A-B	5,5	4	H(m)	29	24	23	22	20	18	16	14	9	7
6SX65/3A-B	7,5	5,5		44	37	35	33	30	27	24	20	14	11
6SX65/4A-B	10	7,5		59	49	46	43	40	36	32	27	18	15
6SX65/5A-B	10	7,5		74	62	58	54	50	45	40	33	22	18
6SX65/6A-B	12,5	9,2		89	74	70	65	60	54	47	40	27	22
6SX65/7A-B	15	11		101	84	79	73	67	61	53	44	29	24
6SX65/8A-B	17,5	13		115	95	89	83	76	68	59	49	32	25
6SX65/9A-B	17,5	13		129	106	99	92	84	75	65	54	34	27
6SX65/10A-B	20	15		143	117	110	102	94	84	73	60	38	30
6SX65/11A-B	25	18,5		158	129	121	113	103	92	80	66	42	33
6SX65/12A-B	25	18,5		172	141	132	123	112	101	87	72	46	36
6SX65/13A-B	25	18,5		186	152	142	132	121	108	93	77	48	37
6SX65/14A-B	30	22		200	163	153	141	129	115	99	82	50	39
6SX65/15A-B	30	22		214	174	164	152	138	123	106	87	54	41
6SX65/16A-B	35	26		228	186	174	162	147	132	114	93	58	44

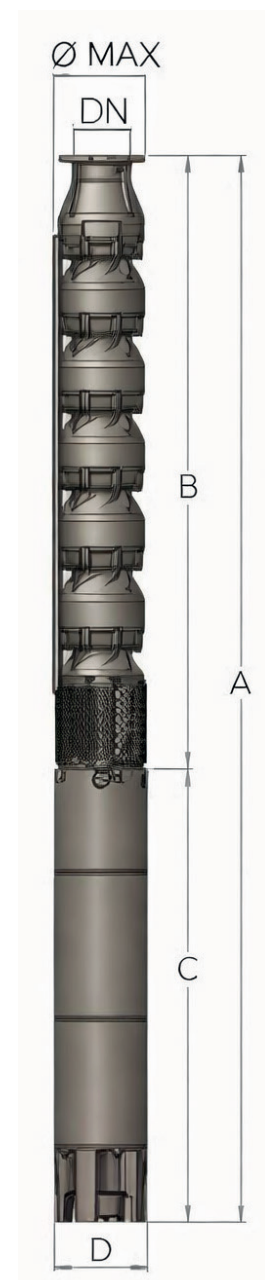

Dimensiones y Pesos											
Modelo	CV	kW	A	B	C	D	Ømax	DN	A	B	C
	hp		mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg
6SX65/2A-B	5,5	4	1128	531	597	145	145	G 3" DN 80	59	15	44
6SX65/3A-B	7,5	5,5	1272	645	627				66	19	47
6SX65/4A-B	10	7,5	1426	759	667				73	22	51
6SX65/5A-B	10	7,5	1540	873	667				77	26	51
6SX65/6A-B	12,5	9,2	1684	987	697				84	30	54
6SX65/7A-B	15	11	1868	1101	767				94	33	61
6SX65/8A-B	17,5	13	1982	1215	767				99	37	62
6SX65/9A-B	17,5	13	2096	1329	767				103	41	62
6SX65/10A-B	20	15	2270	1443	827				114	45	69
6SX65/11A-B	25	18,5	2454	1557	897				122	48	74
6SX65/12A-B	25	18,5	2568	1671	897				126	52	74
6SX65/13A-B	25	18,5	2682	1785	897				130	56	74
6SX65/14A-B	30	22	2866	1899	967				140	59	81
6SX65/15A-B	30	22	2980	2013	967				144	63	81
6SX65/16A-B	35	26	3154	2127	1027				157	67	90

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red




Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

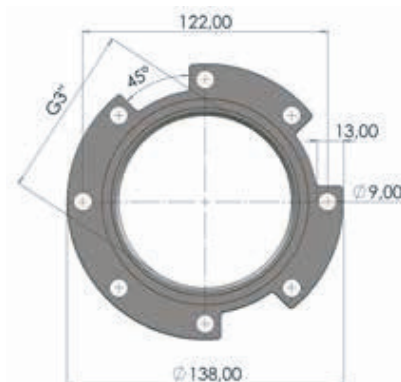


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

6SX-65

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

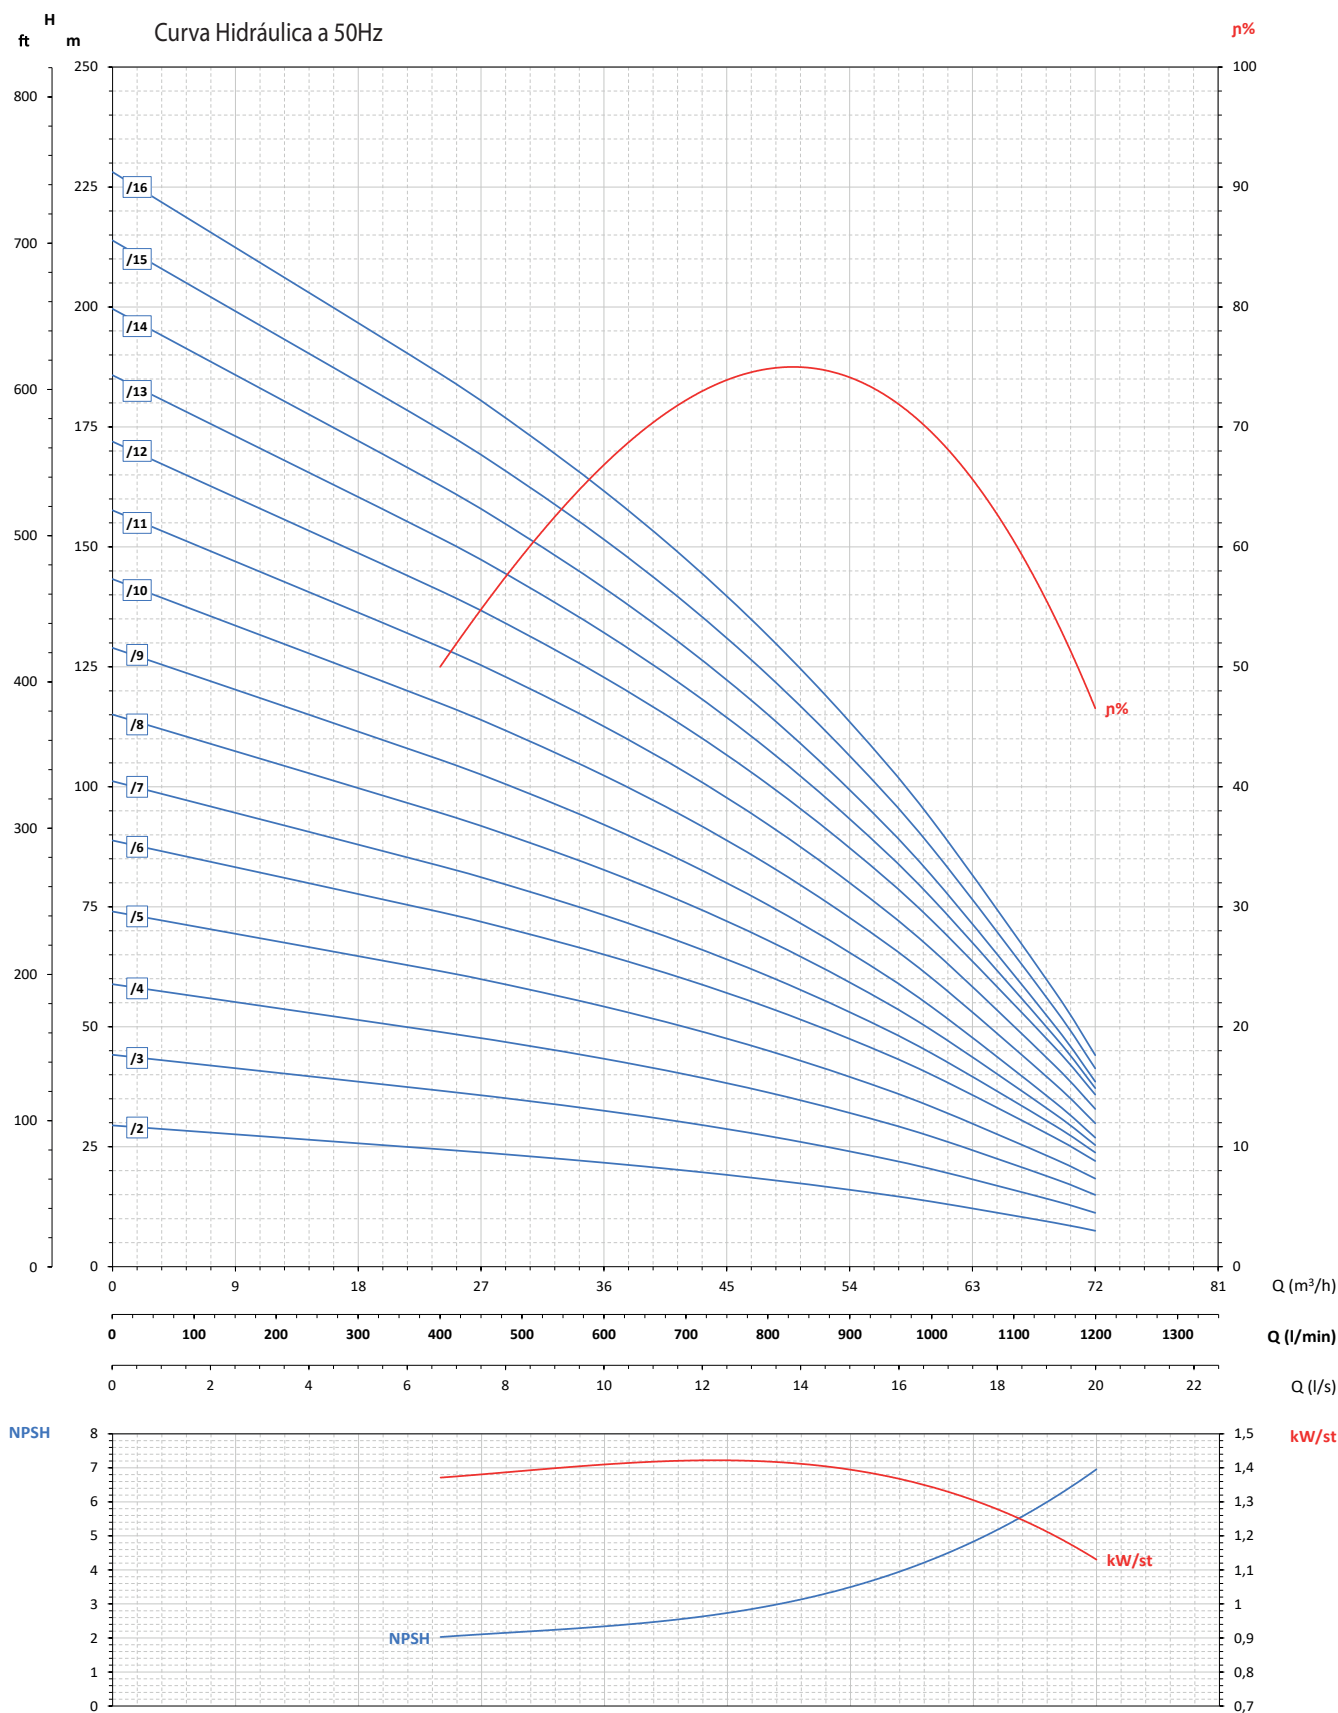

Rendimiento máximo 75%

Absorción máxima por etapa 1,42 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso


6SX-65

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	24	30	36	42	48	54	60	69	72
	CV hp	kW	l/min	0	400	500	600	700	800	900	1000	1150	1200
			l/s	0	6,67	8,33	10	11,67	13,33	15	16,67	19,17	20
6SX65/17A-B	35	26	H(m)	242	198	185	172	157	140	121	99	61	47
6SX65/18A-B	35	26		257	209	196	182	166	148	128	105	65	50
6SX65/19A-B	40	30		271	221	207	192	175	156	135	111	68	52
6SX65/20A-B	40	30		285	233	218	202	184	164	142	117	72	55
6SX65/21A-B	40	30		299	244	229	212	194	173	149	122	75	58
6SX65/22A-B*	50	37		314	256	240	222	203	181	156	128	79	61
6SX65/23A-B*	50	37		328	267	251	232	212	189	163	134	83	63
6SX65/24A-B*	50	37		341	278	260	241	220	196	169	139	86	67
6SX65/25A-B*	50	37		355	289	271	251	229	204	176	145	90	70
6SX65/26A-B*	60	45		369	301	282	261	238	212	183	151	94	72
6SX65/27A-B*	60	45		383	313	293	271	247	221	191	157	97	75
6SX65/28A-B*	60	45		398	324	304	281	257	229	198	162	101	78
6SX65/29A-B*	60	45		412	336	315	291	266	237	205	168	105	81
6SX65/30A-B*	60	45		426	347	325	301	275	245	212	174	108	83

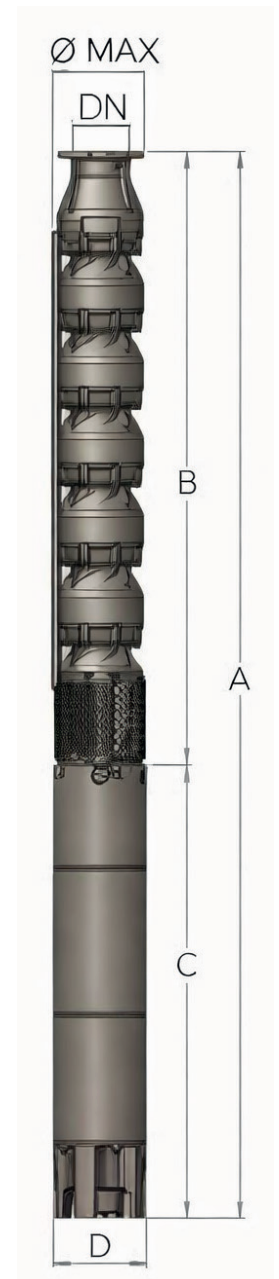

Dimensiones y Pesos											
Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
6SX65/17A-B	35	26	3268	2241	1027	145	145	G 3" DN 80	160	70	90
6SX65/18A-B	35	26	3382	2355	1027				164	74	90
6SX65/19A-B	40	30	3636	2469	1167				181	78	103
6SX65/20A-B	40	30	3750	2583	1167				185	82	103
6SX65/21A-B	40	30	3864	2697	1167				188	85	103
6SX65/22A-B*	50	37	4108	2811	1297				206	89	117
6SX65/23A-B*	50	37	4222	2925	1297				210	93	117
6SX65/24A-B*	50	37	4336	3039	1297				213	96	117
6SX65/25A-B*	50	37	4450	3153	1297				217	100	117
6SX65/26A-B*	60	45	4594	3267	1327				223	104	119
6SX65/27A-B*	60	45	4708	3381	1327				226	107	119
6SX65/28A-B*	60	45	4822	3495	1327				230	111	119
6SX65/29A-B*	60	45	4936	3609	1327				234	115	119
6SX65/30A-B*	60	45	5050	3723	1327				238	119	119

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red




Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

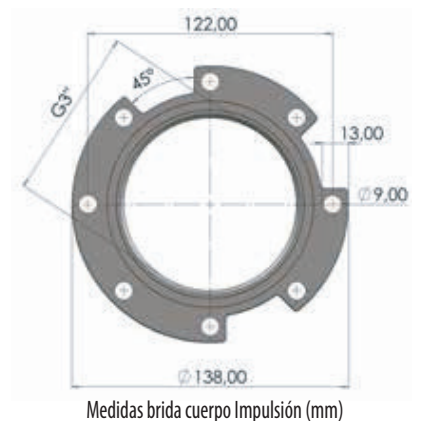



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

6SX-65

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

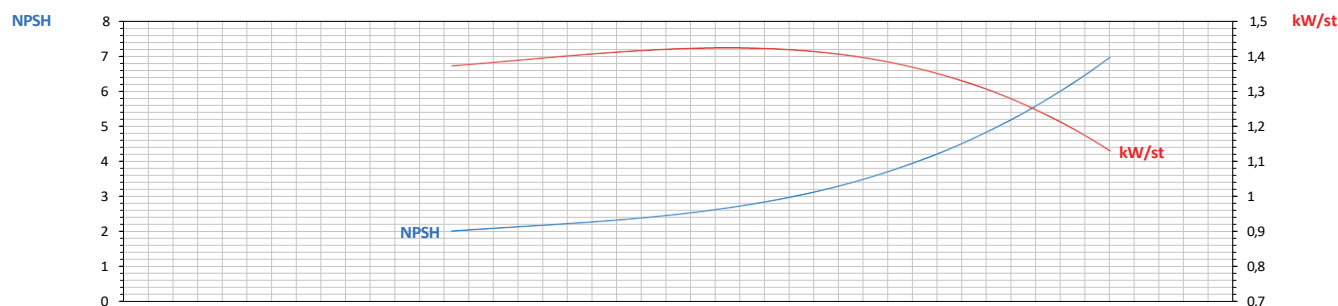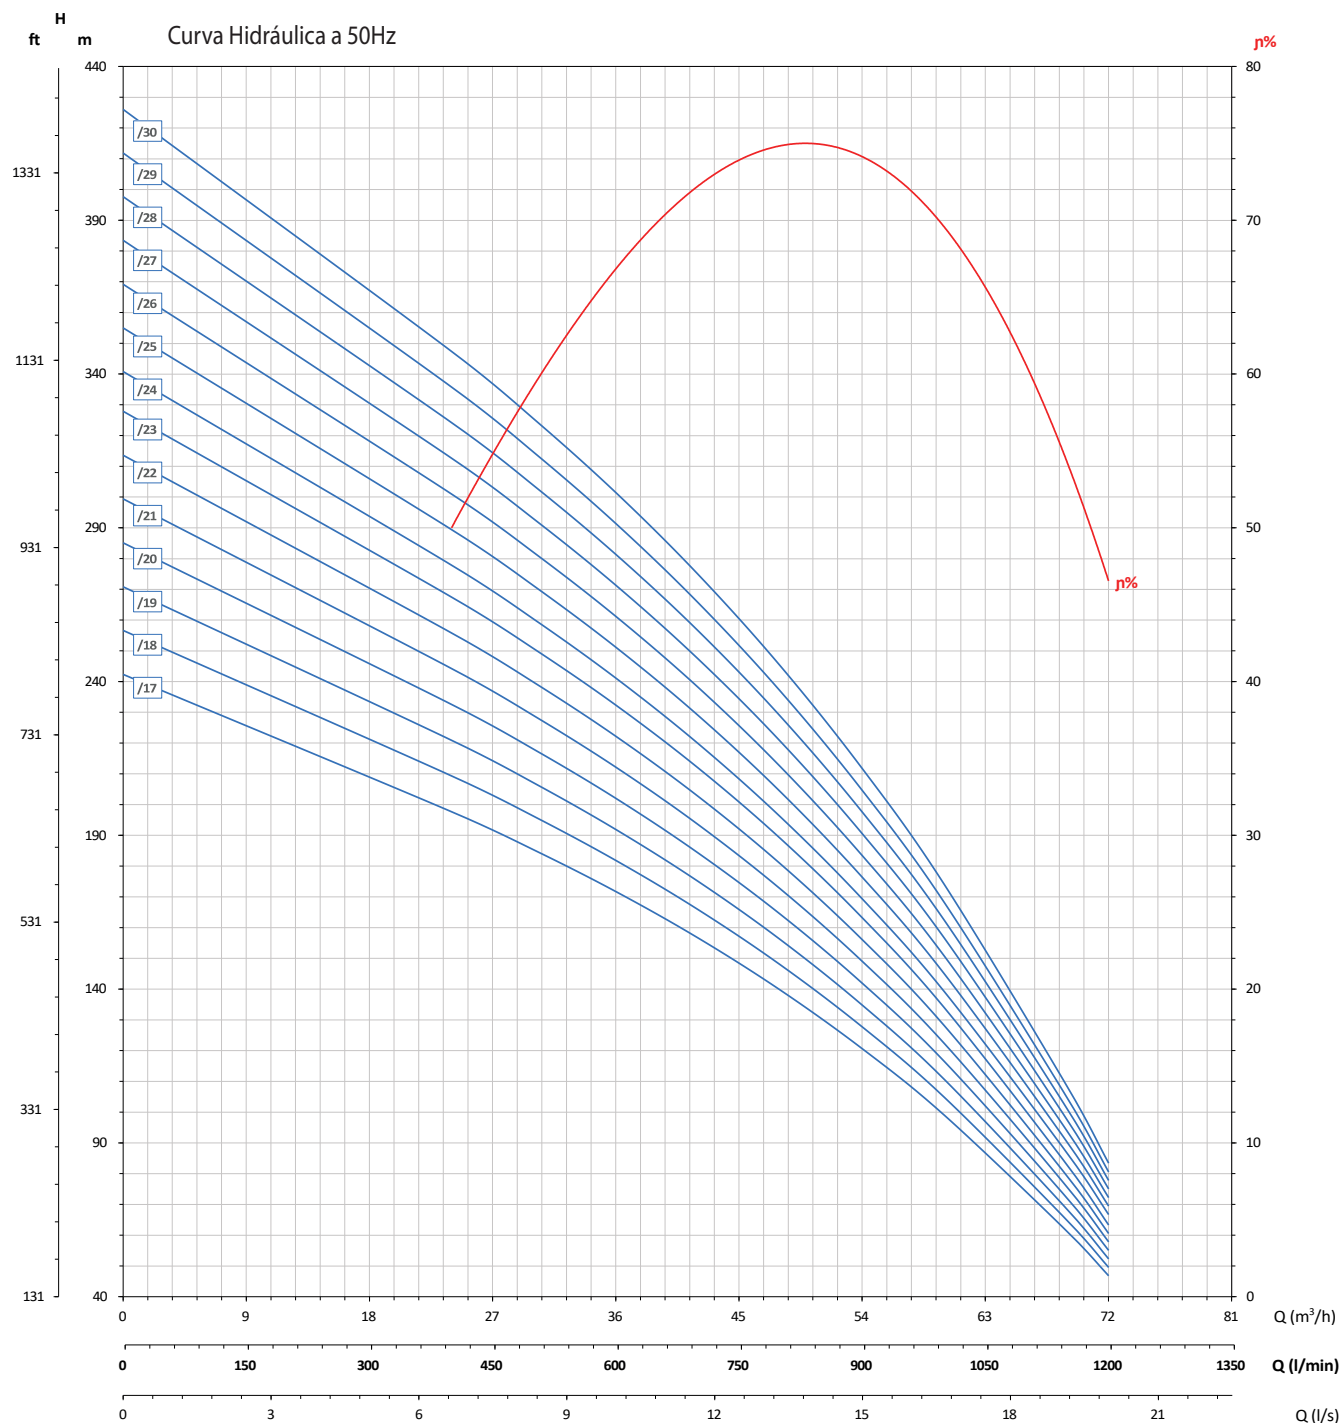

Rendimiento máximo 75%
Absorción máxima por etapa 1,42 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso