



Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

SS304/SS316/SS904 8"




Serie 8SX

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Despiece - Materiales

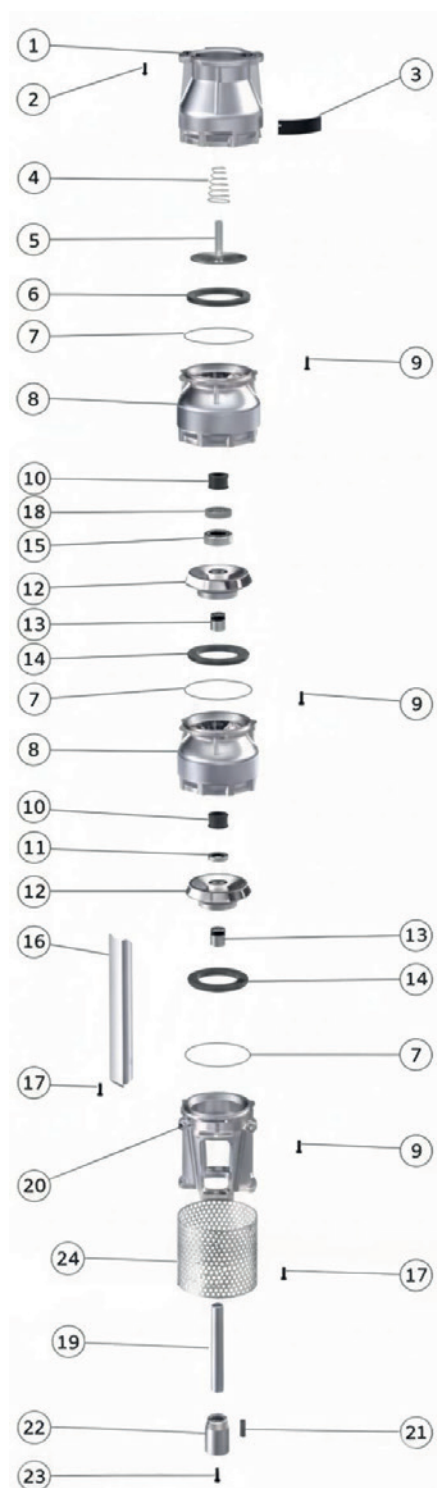

nº	Componente	Material
1	Cuerpo de Válvula	AISI 304/Wr 14301
2	Tornilla cabeza Allen punta cónica	AISI 304/Wr 14301
3	Placa metálica	AISI 316/Wr 14401
4	Resorte	AISI 904L/Wr 14539
5	Válvula	AISI 304/Wr 14301
6	Asiento de válvula	NBR/FDA
7	Tórica	EPDM
8	Difusor	AISI 304/Wr 14301
9	Tornillos	AISI 304/Wr 14301
10	Rodamiento	NBR/FDA
12	Impulsor	ASI 304/Wr 14301
13	Casquillo Cónico	ASI 304/Wr 14301
14	Anillo de Desgaste	NBR/FDA
15	Contraxial	AISI 304/Wr 14301
16	Cubre Cable	AISI 304/Wr 14301
17	Tornillos	AISI 304/Wr 14301
18	Anillo de Fricción Fijo	AISI 420B/Wr 14028
19	Eje	AISI 420B/Wr 14028
20	Cuerpo de Aspiración	AISI 304/Wr 14301
21	Chaveta Junta	AISI 316/Wr 14401
22	Manguito de Acoplamiento	AISI 420B/Wr 14028
23	Tornillo	AISI 304/Wr 14301
24	Rejilla	AISI 304/Wr 14301

NOTA: Consultar materiales en ejecuciones especiales AISI 316 y 904

8SX-75

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84
	CV hp	kW	l/min	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
			l/s	0	10	11,67	13,33	15	16,67	18,33	20	21,67	23,33
8SX75/1A/A	5,5	4	H(m)	26	23	22	20	19	18	16	15	13	11
8SX75/2K/A	7,5	5,5		42	35	33	31	28	25	22	18	15	11
8SX75/2A/A	10	7,5		52	42	39	37	35	32	29	26	22	18
8SX75/3G/A	12,5	9,2		68	57	54	50	46	42	37	31	25	19
8SX75/3A/A	15	11		78	62	59	56	52	48	44	39	33	27
8SX75/4C/A	17,5	13		96	80	76	71	66	61	54	47	39	30
8SX75/4A/A	20	15		104	83	79	74	69	64	58	52	44	37
8SX75/5A/A	25	18,5		132	104	99	93	86	79	71	63	53	43
8SX75/6A/A	30	22		158	125	119	111	104	95	86	75	64	51
8SX75/7A/A	35	26		185	146	138	130	121	111	100	88	75	60
8SX75/8A/A	40	30		213	168	159	149	139	128	115	101	86	69
8SX75/9A/A	50	37		239	189	179	168	156	144	129	114	97	78
8SX75/10A/A	50	37		266	210	199	187	174	159	144	126	107	86
8SX75/11A/A	60	45		292	231	219	206	191	175	158	139	118	95

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX75/1A/A	5,5	4	1127	530	597	145	197	G 5" DN 125	64	20	44
8SX75/2K/A	7,5	5,5	1285	658	627				74	27	47
8SX75/2A/A	10	7,5	1325	658	667				78	27	51
8SX75/3G/A	12,5	9,2	1483	786	697				89	35	54
8SX75/3A/A	15	11	1553	786	767				96	35	61
8SX75/4C/A	17,5	13	1681	914	767				104	42	62
8SX75/4A/A	20	15	1741	914	827				111	42	69
8SX75/5A/A	25	18,5	1939	1042	897				123	49	74
8SX75/6A/A	30	22	2137	1170	967				138	57	81
8SX75/7A/A	35	26	2325	1298	1027				154	64	90
8SX75/8A/A	40	30	2475	1426	1049	192			210	73	137
8SX75/9A/A	50	37	2673	1554	1119				238	81	157
8SX75/10A/A	50	37	2801	1682	1119				245	88	157
8SX75/11A/A	60	45	3039	1810	1229				264	95	169

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

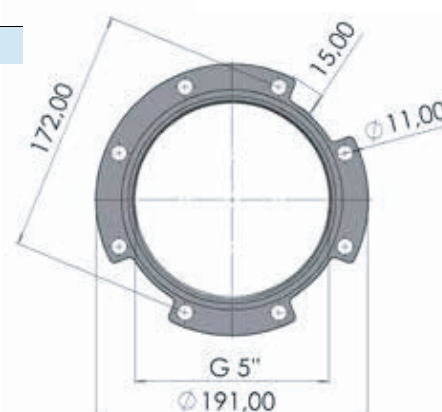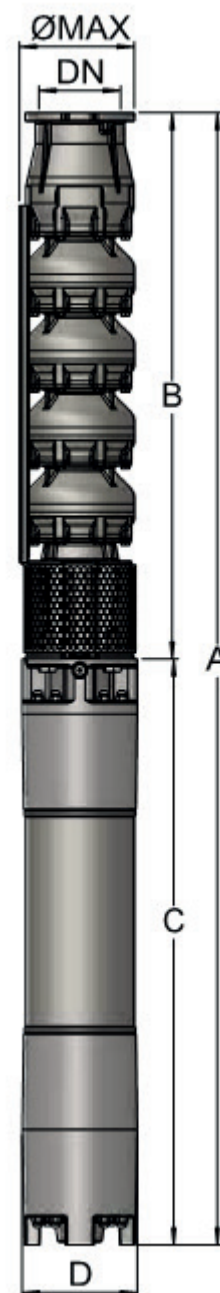


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-75

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

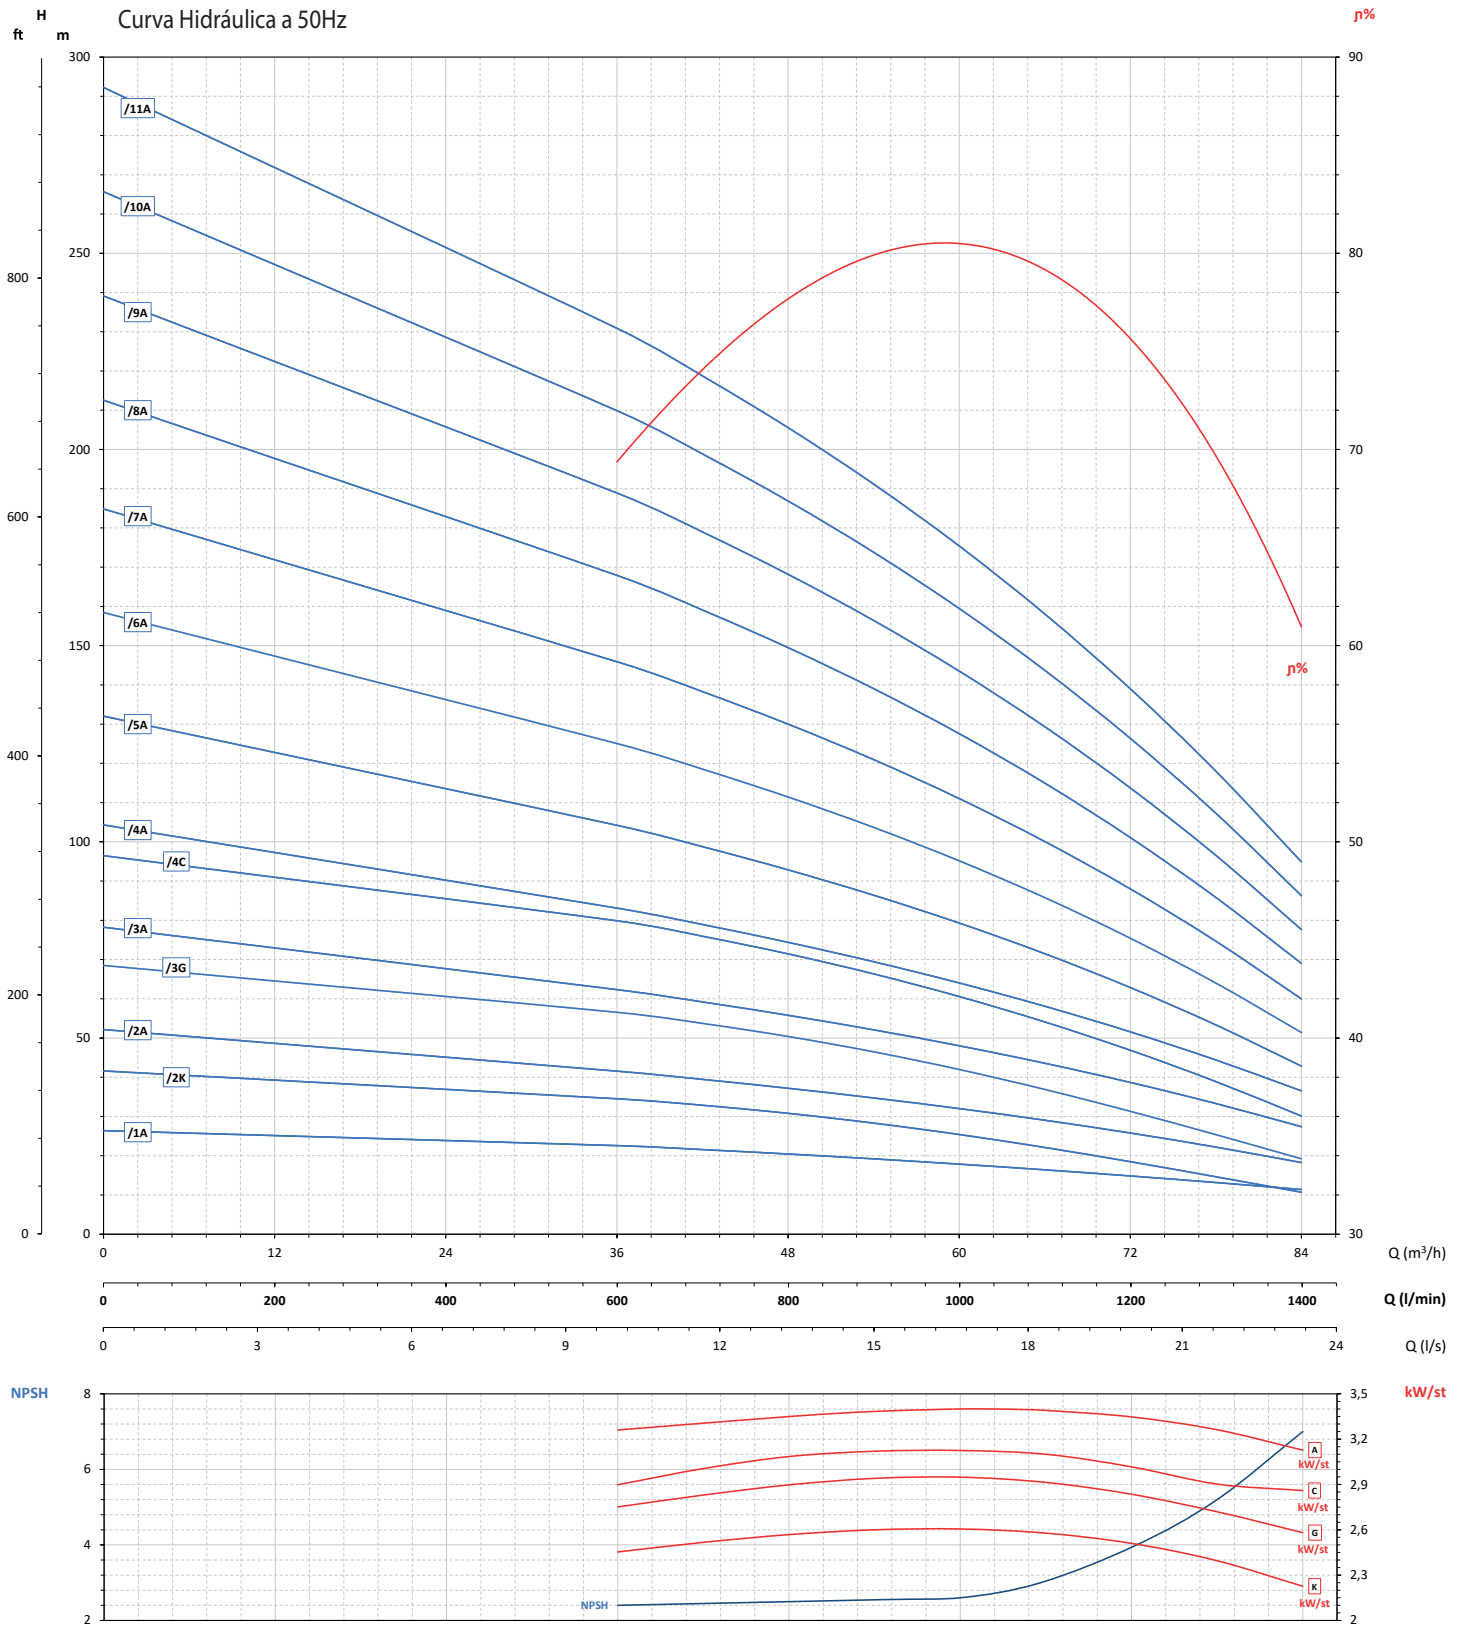

Rendimiento máximo 80,30%

Absorción máxima por etapa A = 3,4 kW/st - C = 3,13 kW/st - G = 2,94 kW/st - K = 2,6 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-75

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
	CV hp	kW	m³/h	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84
			l/min	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
			l/s	0	10	11,67	13,33	15	16,67	18,33	20	21,67	23,33
8SX75/12A/A	60	45	H(m)	319	252	239	224	209	191	172	152	129	104
8SX75/13A/A	60	45		349	275	261	245	228	210	189	166	141	113
8SX75/14A/A	70	51		376	295	279	261	243	222	199	174	147	117
8SX75/15A/A	75	55		402	316	299	280	260	238	213	187	158	125
8SX75/16A/A	75	55		429	337	319	299	277	254	228	199	168	134
8SX75/17A/A	80	59		456	358	339	317	294	269	242	212	179	142
8SX75/18A/A	85	62		483	379	358	336	312	285	256	224	189	151
8SX75/19A/A	90	66		510	399	376	352	326	297	266	232	195	155
8SX75/20A/A	100	75		537	420	396	371	343	313	280	245	205	163
8SX75/21A/A	100	75		563	440	416	389	360	329	294	257	216	171
8SX75/22A/A*	125	92		590	461	436	408	377	344	308	269	226	179
8SX75/23A/A*	125	92		617	482	455	426	395	360	322	281	236	187
8SX75/24A/A*	125	92		644	503	475	445	412	376	336	293	246	195
8SX75/25A/A*	125	92		671	524	495	463	429	391	350	306	257	203

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX75/12A/A	60	45	3167	1938	1229	192	197	G 5" DN 125	268	99	169
8SX75/13A/A	60	45	3295	2066	1229				276	107	169
8SX75/14A/A	70	51	3423	2194	1229				284	114	170
8SX75/15A/A	75	55	3671	2322	1349				315	121	194
8SX75/16A/A	75	55	3799	2450	1349				322	128	194
8SX75/17A/A	80	59	3927	2578	1349				329	135	194
8SX75/18A/A	85	62	4055	2706	1349				336		194
8SX75/19A/A	90	66	4253	2834	1419				360	150	210
8SX75/20A/A	100	75	4571	2962	1609				398	157	241
8SX75/21A/A	100	75	4699	3090	1609				405	164	241
8SX75/22A/A*	125	92	4897	3218	1679				422	171	251
8SX75/23A/A*	125	92	5025	3346	1679				429	178	251
8SX75/24A/A*	125	92	5153	3474	1679				436	185	251
8SX75/25A/A*	125	92	5281	3602	1679				443	192	251

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

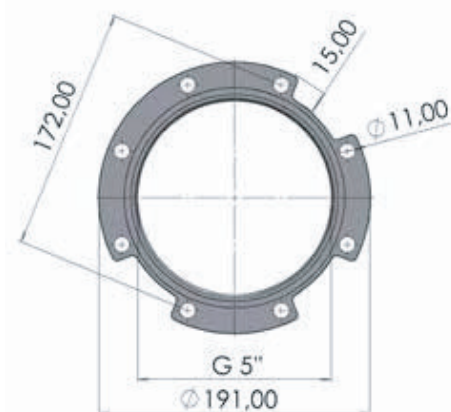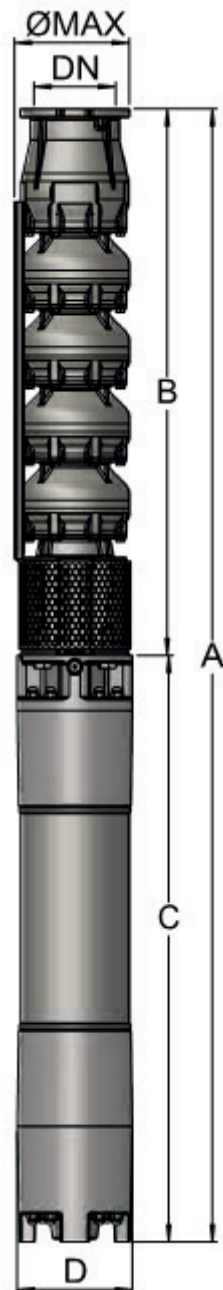



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-75

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

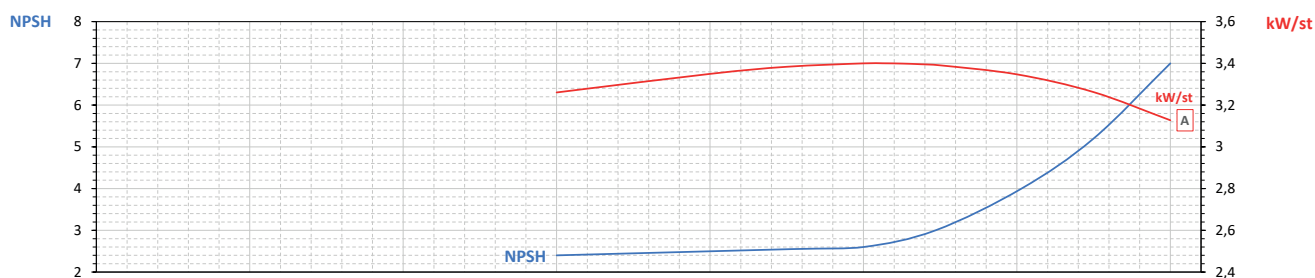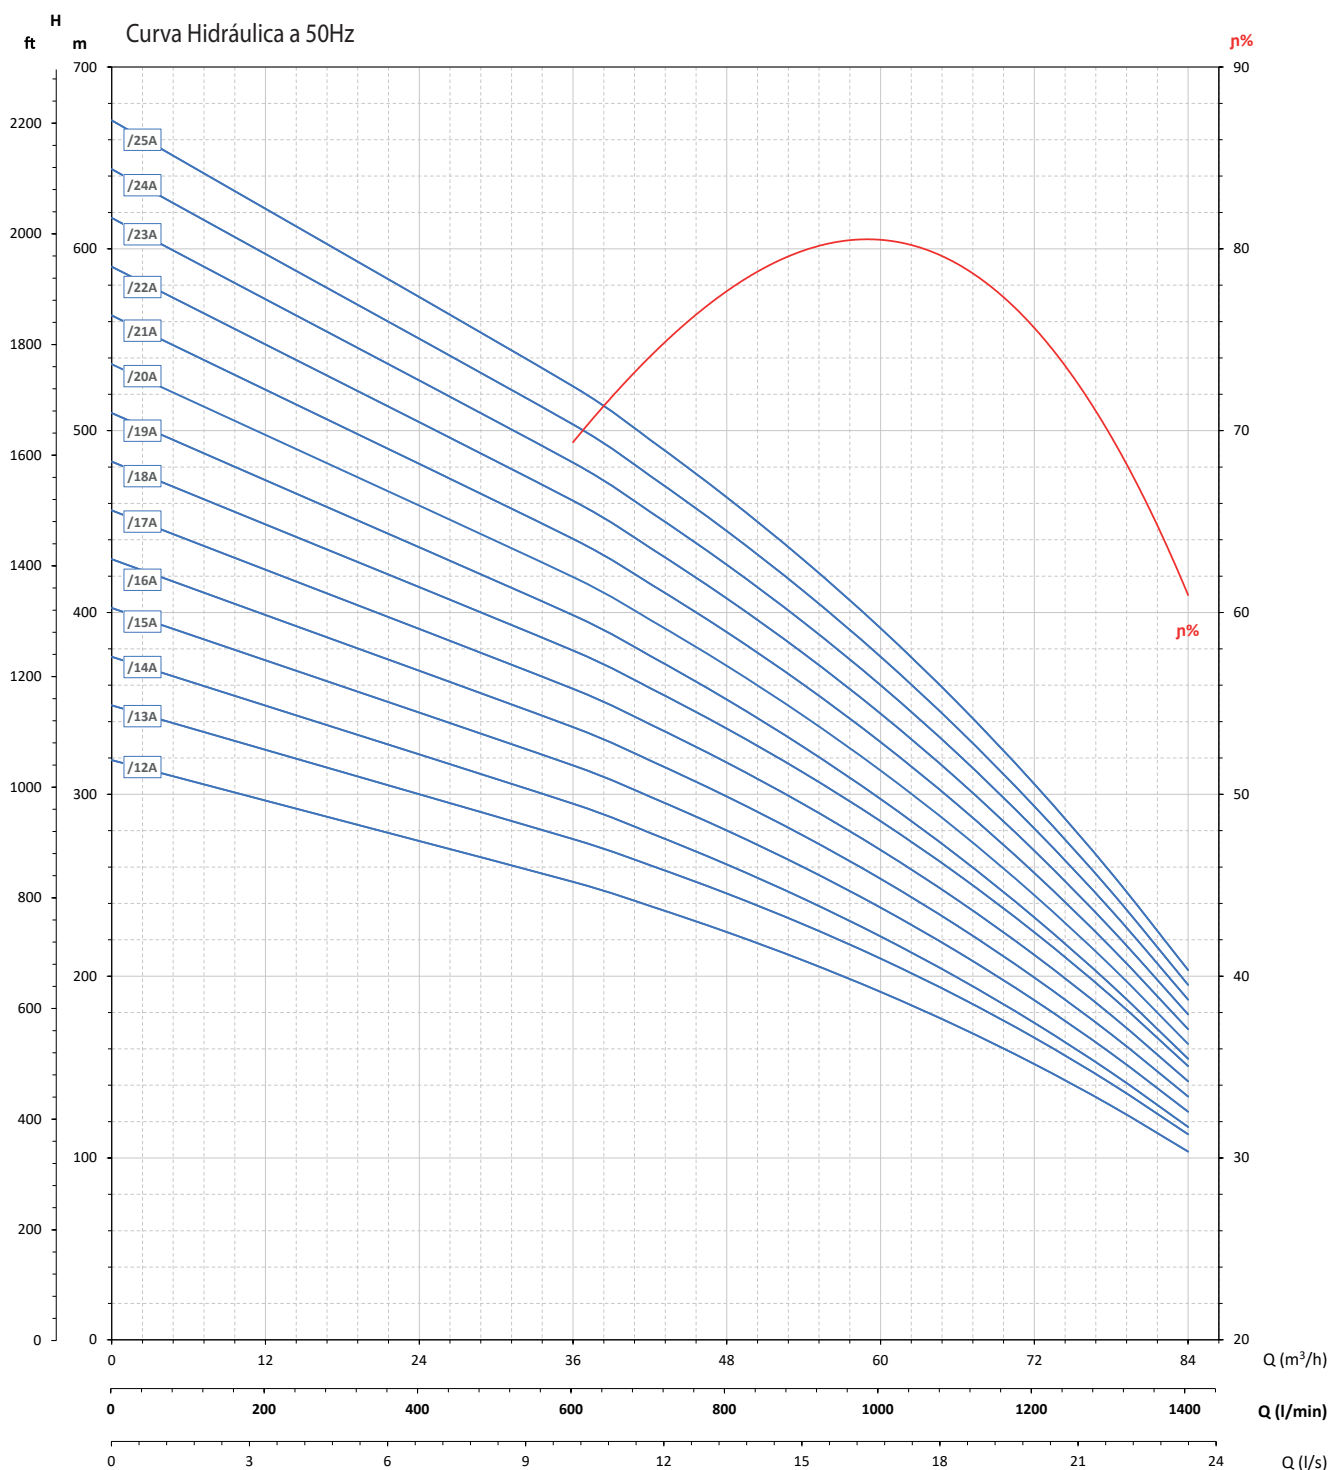

Rendimiento máximo 80,30%

Absorción máxima por etapa A = 3,4 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-90

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
	CV hp	kW	m³/h	0	36	48	60	66	72	78	84	90	102
			l/min	0	600	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
			l/s	0	10	13,33	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25	28,33
8SX90/1K/A	5,5	4	H(m)	21	19	18	17	16	15	14	12	11	8
8SX90/1A/A	7,5	5,5		27	23	22	21	20	19	18	16	15	11
8SX90/2F/A	10	7,5		46	39	37	33	31	29	26	23	20	13
8SX90/2A/A	12,5	9,2		53	45	41	38	36	33	31	28	25	18
8SX90/3F/A	15	11		69	59	55	50	46	43	38	34	29	18
8SX90/3A/A	17,5	13		80	67	62	57	54	50	46	42	38	27
8SX90/4C/A	20	15		95	82	75	68	63	58	53	47	40	25
8SX90/4A/A	25	18,5		106	89	83	76	72	67	62	56	50	36
8SX90/5A/A	30	22		136	114	105	96	90	84	77	69	62	44
8SX90/6A/A	35	26		163	137	126	115	108	100	92	83	74	53
8SX90/7A/A	40	30		191	159	147	134	126	117	108	97	86	62
8SX90/8A/A	50	37		218	181	167	151	142	132	121	110	97	70
8SX90/9A/A	60	45		245	204	188	170	160	149	136	123	109	79
8SX90/10A/A	60	45		273	225	207	187	176	163	149	134	118	83
8SX90/11A/A	70	51		300	248	228	206	193	179	164	147	130	91

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX90/1K/A	5,5	4	1127	530	597	145	197	G 5" DN 125	64	20	44
8SX90/1A/A	7,5	5,5	1157	530	627				67	20	47
8SX90/2F/A	10	7,5	1325	658	667				78	27	51
8SX90/2A/A	12,5	9,2	1355	658	697				81	27	54
8SX90/3F/A	15	11	1553	786	767				96	35	61
8SX90/3A/A	17,5	13	1553	786	767				97	35	62
8SX90/4C/A	20	15	1741	914	827				111	42	69
8SX90/4A/A	25	18,5	1811	914	897				116	42	74
8SX90/5A/A	30	22	2009	1042	967				130	49	81
8SX90/6A/A	35	26	2197	1170	1027				147	57	90
8SX90/7A/A	40	30	2347	1298	1049	192			203	66	137
8SX90/8A/A	50	37	2545	1426	1119				230	73	157
8SX90/9A/A	60	45	2783	1554	1229				249	80	169
8SX90/10A/A	60	45	2911	1682	1229				257	88	169
8SX90/11A/A	70	51	3039	1810	1229				265	95	170

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

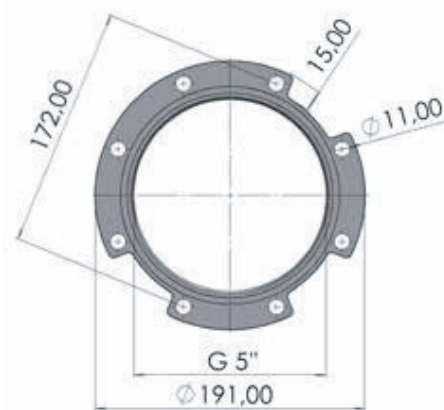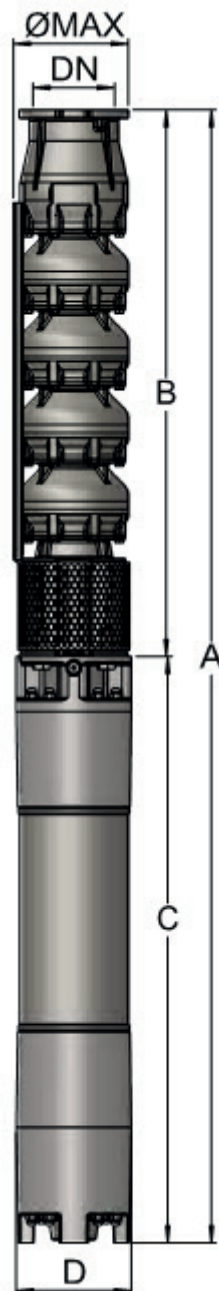



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-90

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

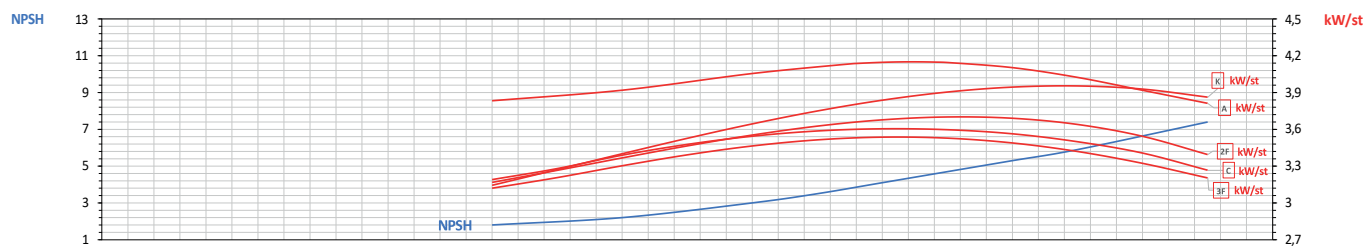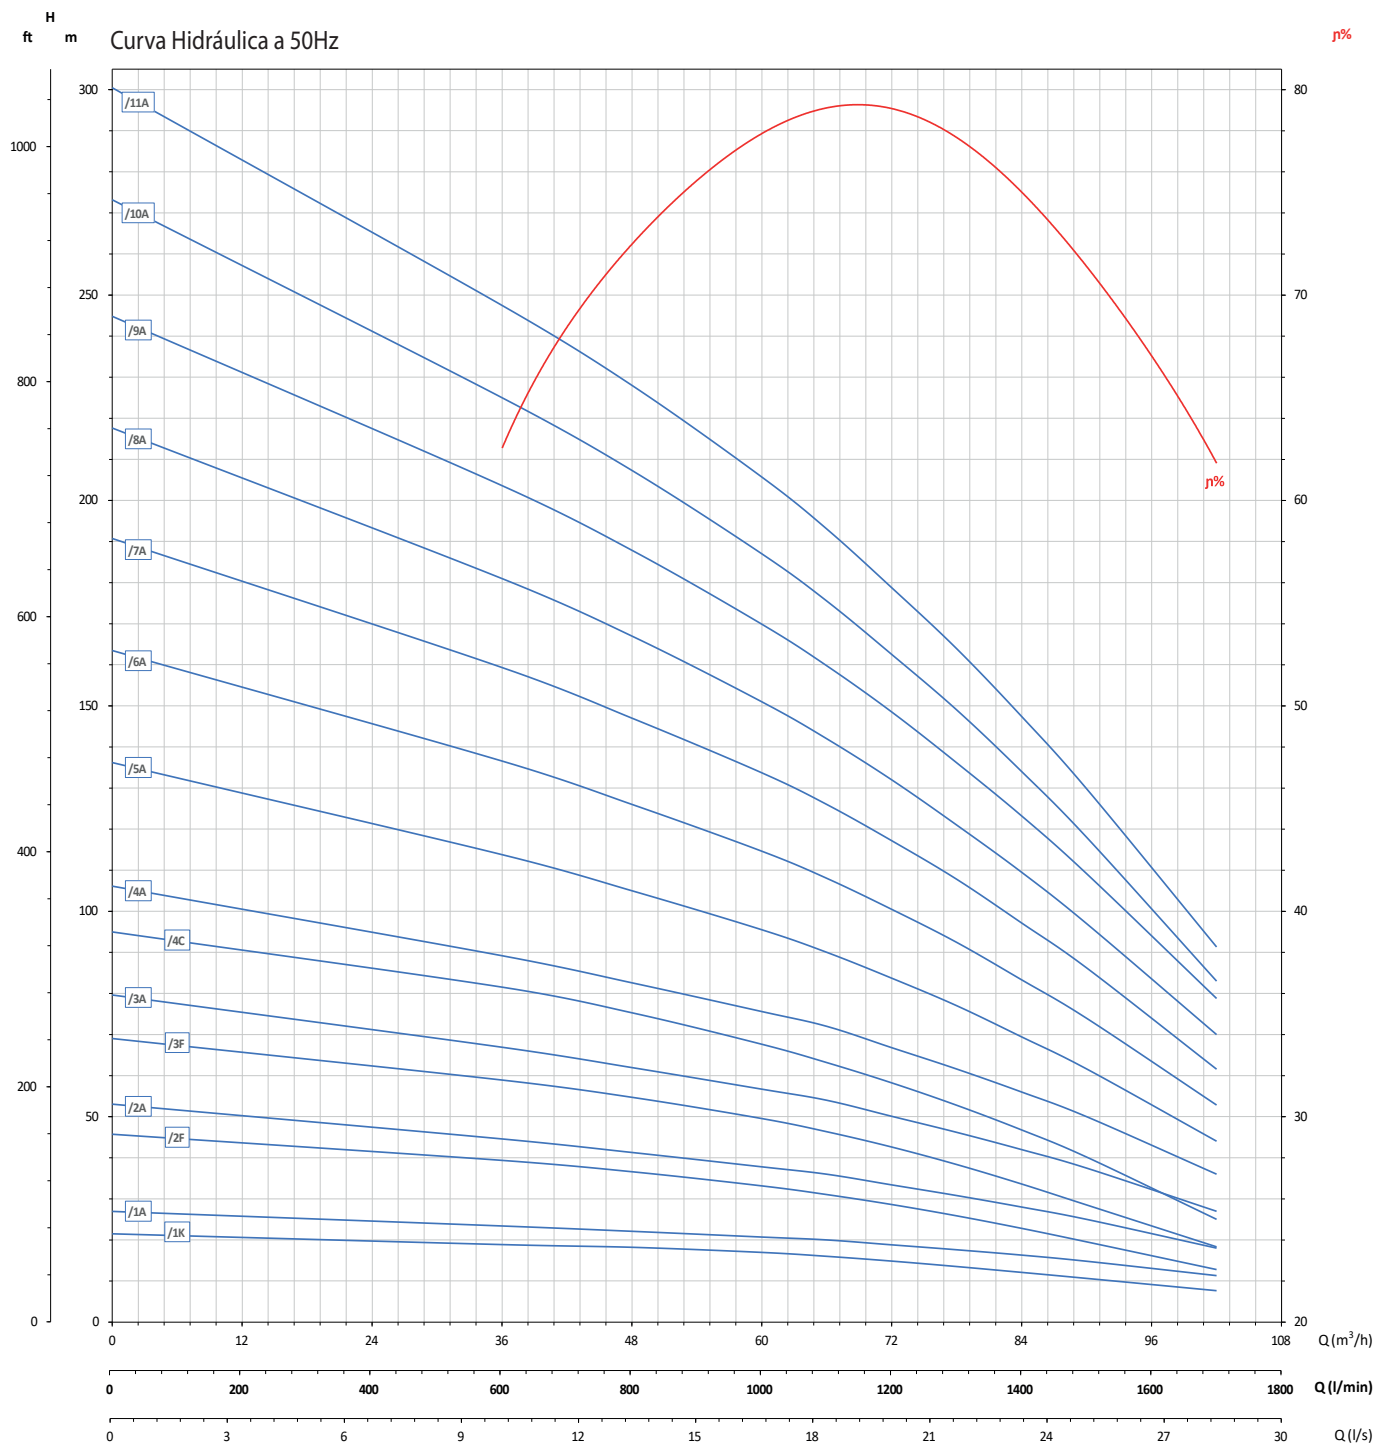

Rendimiento máximo 79,30%

Absorción máxima por etapa A = 4,15 kW/st - C = 3,6 kW/st - 2F = 3,7 kW/st - 3F = 3,54 kW/st - K = 4,00 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-90

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable





Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
	CV hp	kW	m³/h	0	36	48	60	66	72	78	84	90	102
			l/min	0	600	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
			l/s	0	10	13,33	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25	28,33
8SX90/12A/A	70	51	H(m)	325	270	250	224	210	195	178	160	141	100
8SX90/13A/A	75	55		352	293	270	243	228	211	193	173	153	108
8SX90/14A/A	80	59		379	315	291	261	245	228	208	187	165	117
8SX90/15A/A	90	66		407	338	312	280	263	244	223	200	176	125
8SX90/16A/A	100	75		434	360	333	299	280	260	237	213	188	133
8SX90/17A/A	100	75		461	380	349	315	296	275	251	225	197	137
8SX90/18A/A*	125	92		488	402	370	334	313	291	266	238	209	145
8SX90/19A/A*	125	92		515	425	390	352	331	307	281	251	220	153
8SX90/20A/A*	125	92		542	447	411	371	348	324	295	265	232	161
8SX90/21A/A*	125	92		569	469	431	389	366	340	310	278	243	169
8SX90/22A/A*	125	92		596	492	452	408	383	356	325	291	255	177
8SX90/23A/A*	150	110		623	514	472	426	400	372	340	304	267	185
8SX90/24A/A*	150	110		650	536	493	445	418	388	354	318	278	193
8SX90/25A/A*	150	110		678	559	513	463	435	404	369	331	290	201

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX90/12A/A	70	51	3167	1938	1229	192	197	G 5" DN 125	269	99	170
8SX90/13A/A	75	55	3415	2066	1349				301	107	194
8SX90/14A/A	80	59	3543	2194	1349				308	114	194
8SX90/15A/A	90	66	3741	2322	1419				331	121	210
8SX90/16A/A	100	75	4059	2450	1609				369	128	241
8SX90/17A/A	100	75	4187	2578	1609				376	135	241
8SX90/18A/A*	125	92	4385	2706	1679				393	142	251
8SX90/19A/A*	125	92	4513	2834	1679				401	150	251
8SX90/20A/A*	125	92	4641	2962	1679				408	157	251
8SX90/21A-A*	125	92	4769	3090	1679				415	164	251
8SX90/22A/A*	125	92	4897	3218	1679				422	171	251
8SX90/23A/A*	150	110	5135	3346	1789				445	178	267
8SX90/24A/A*	150	110	5263	3474	1789				452	185	267
8SX90/25A/A*	150	110	5391	3602	1789				459	192	267

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

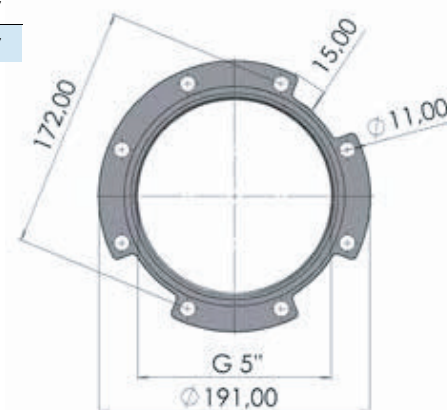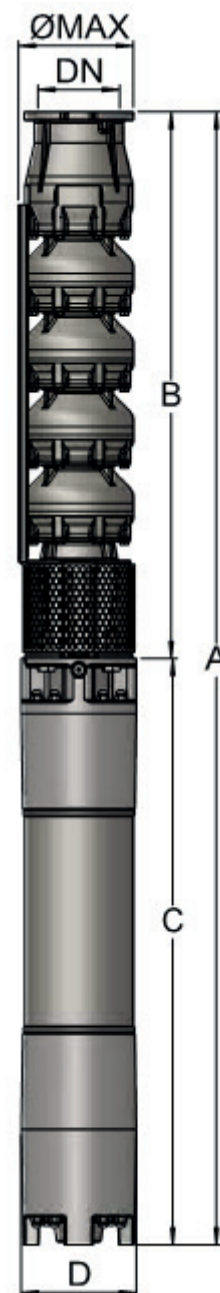

Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red



Industria



Riego y Agricultura




Bombeo Solar

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-90

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

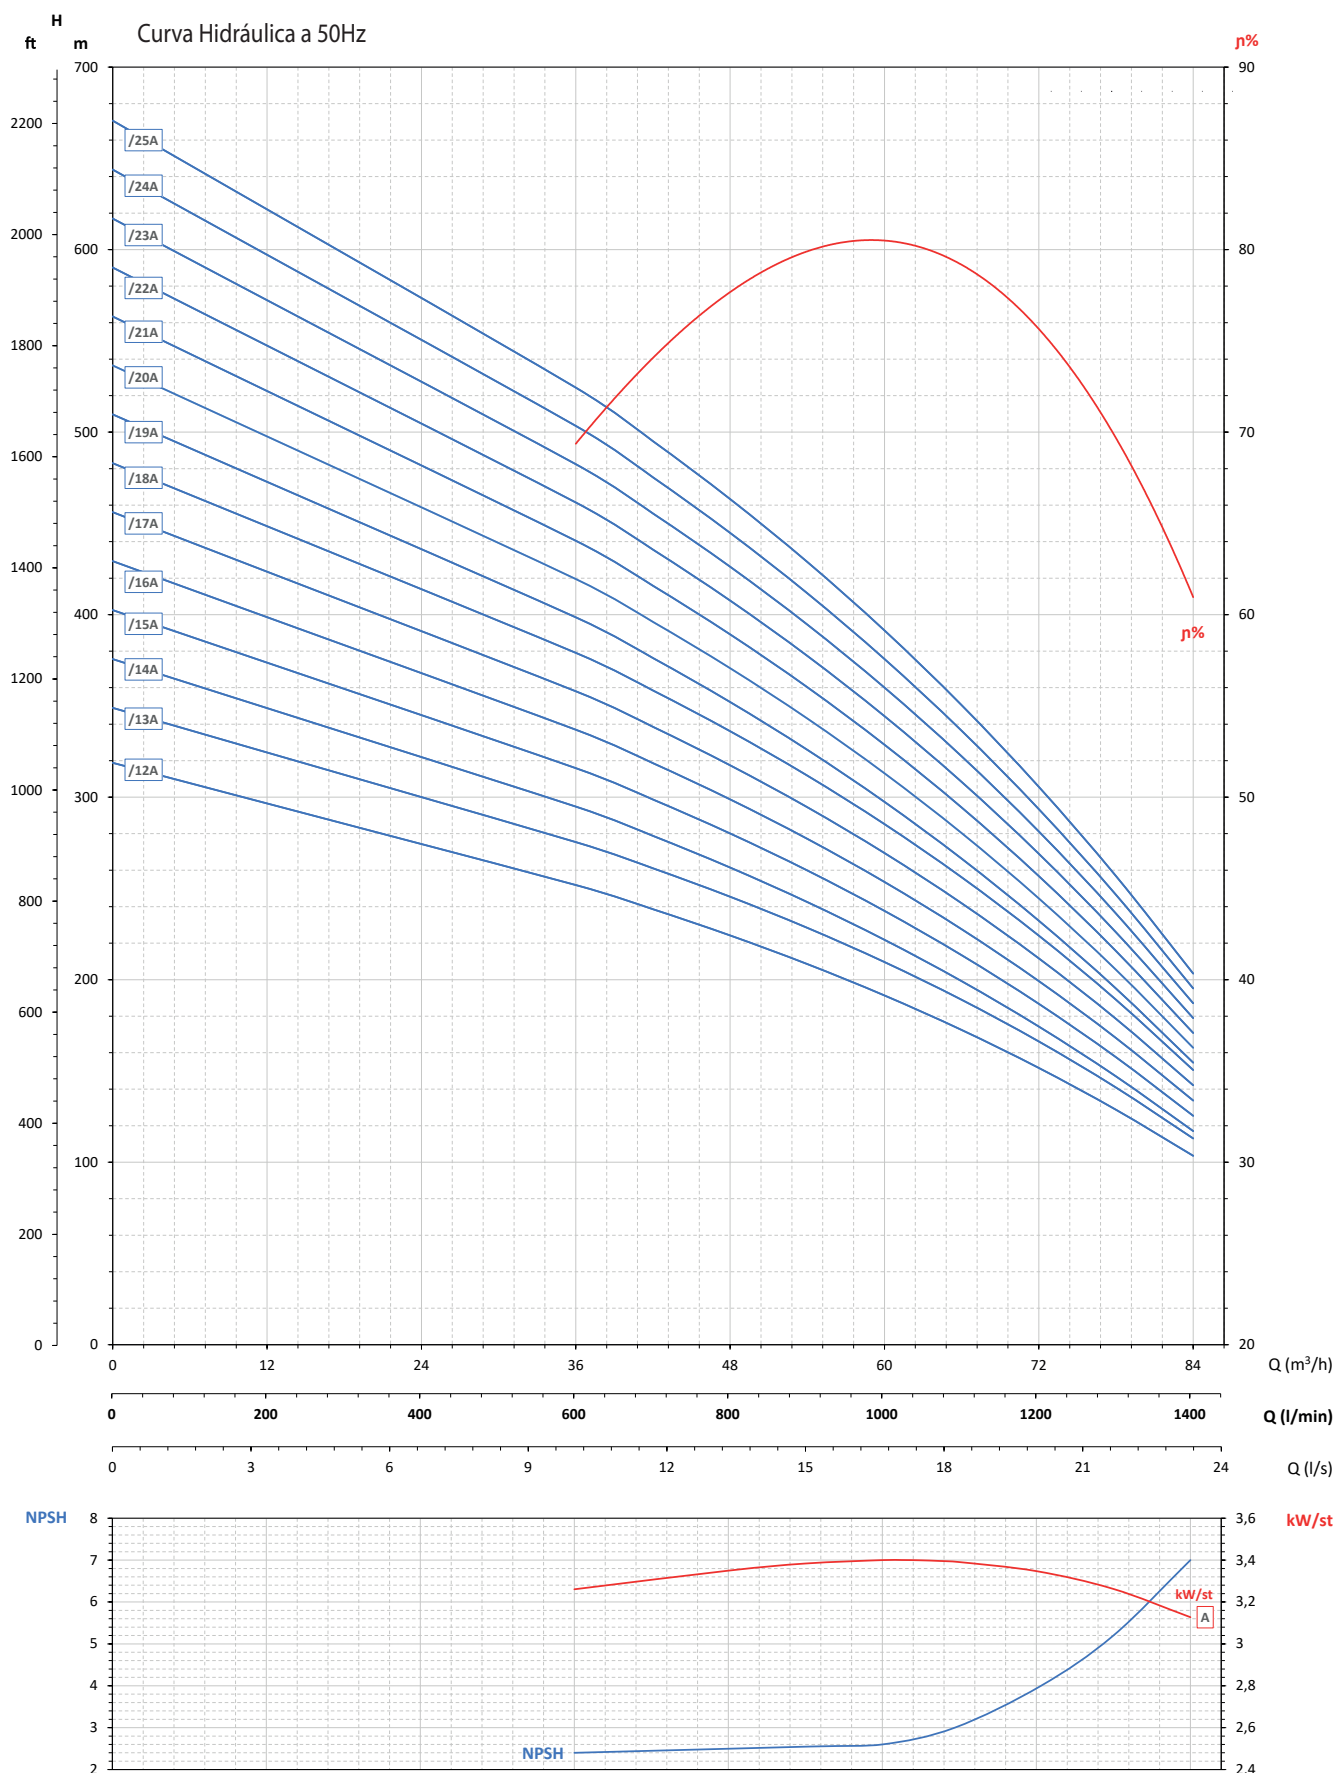

Rendimiento máximo **80,30%**

Absorción máxima por etapa A = **3,4 kW/st**

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-110

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable





Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
			m³/h	0	36	48	60	72	84	96	108	114	120
	CV hp	kW	l/min	0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000
			l/s	0	10	13,33	16,67	20	23,33	26,67	30	31,67	33,33
8SX110/1T/A	5,5	4	H(m)	19	16	15	14	12	10	8	6	5	4
8SX110/1P/A	7,5	5,5		23	20	19	18	16	14	13	11	9	8
8SX110/1A/A	10	7,5		27	24	22	21	20	18	16	14	12	11
8SX110/2K/A	12,5	9,2		49	42	39	36	33	29	24	19	17	14
8SX110/2A/A	15	11		52	43	40	37	34	31	27	22	20	17
8SX110/3G/A	17,5	13		74	63	58	54	48	43	36	28	24	20
8SX110/3A/A	20	15		79	65	60	56	51	46	40	33	30	25
8SX110/4A/A	25	18,5		105	86	82	76	70	62	52	42	36	31
8SX110/5E/A	30	22		125	107	99	91	82	72	61	47	40	33
8SX110/5A/A	35	26		135	112	105	97	89	79	67	54	47	40
8SX110/6A/A	40	30		162	134	126	117	107	94	80	65	57	48
8SX110/7A/A	50	37		194	162	151	139	126	112	96	78	69	58
8SX110/8A/A	60	45		221	185	173	159	144	128	110	89	78	66
8SX110/9A/A	60	45		249	208	194	179	162	144	124	100	88	75
8SX110/10A/A	70	51		277	231	216	199	180	160	138	112	98	83

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX110/1T/A	5,5	4	1127	530	597	145	197	G 5" DN 125	64	20	44
8SX110/1P/A	7,5	5,5	1157	530	627				67	20	47
8SX110/1A/A	10	7,5	1197	530	667				71	20	51
8SX110/2K/A	12,5	9,2	1355	658	697				81	27	54
8SX110/2A/A	15	11	1425	658	767				88	27	61
8SX110/3G/A	17,5	13	1553	786	767				97	35	62
8SX110/3A/A	20	15	1613	786	827				104	35	69
8SX110/4A/A	25	18,5	1811	914	897				116	42	74
8SX110/5E/A	30	22	2009	1042	967				130	49	81
8SX110/5A/A	35	26	2137	1042	1027				139	49	90
8SX110/6A/A	40	30	2265	1170	1049	192			195	58	137
8SX110/7A/A	50	37	2393	1298	1119				223	66	157
8SX110/8A/A	60	45	2521	1426	1229				242	73	169
8SX110/9A/A	60	45	2649	1554	1229				249	80	169
8SX110/10A/A	70	51	2777	1682	1229				257	87	170

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

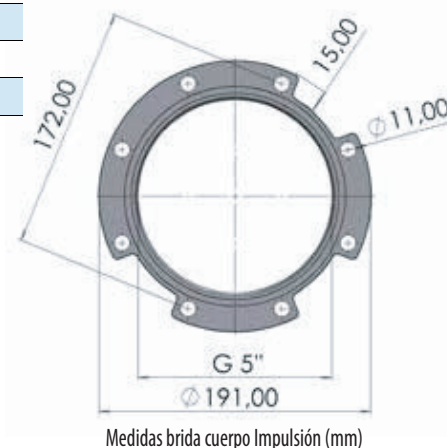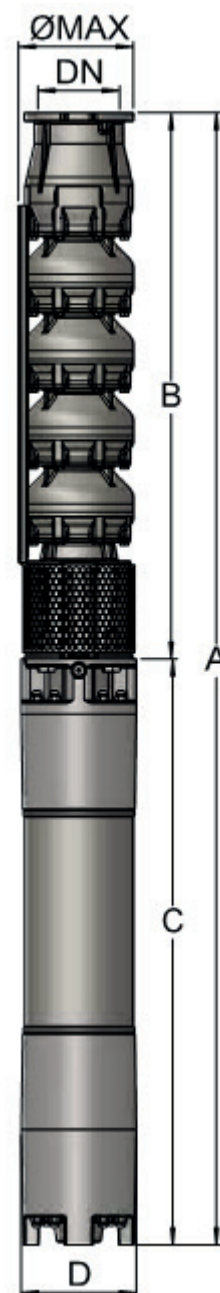

Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red



Industria



Riego y Agricultura





Bombeo Solar

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-110

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

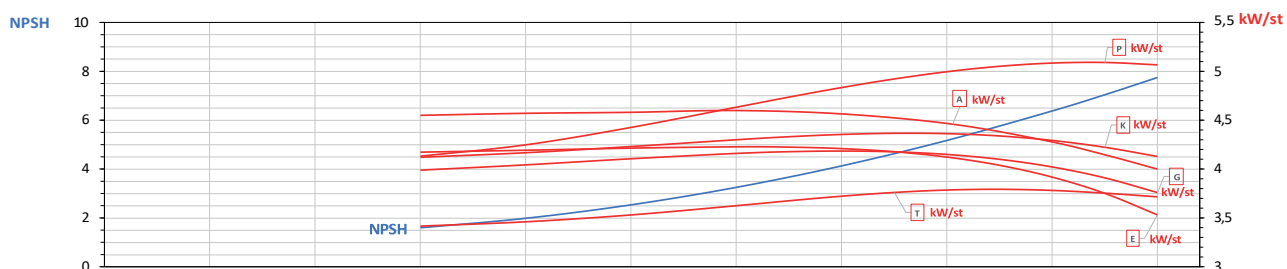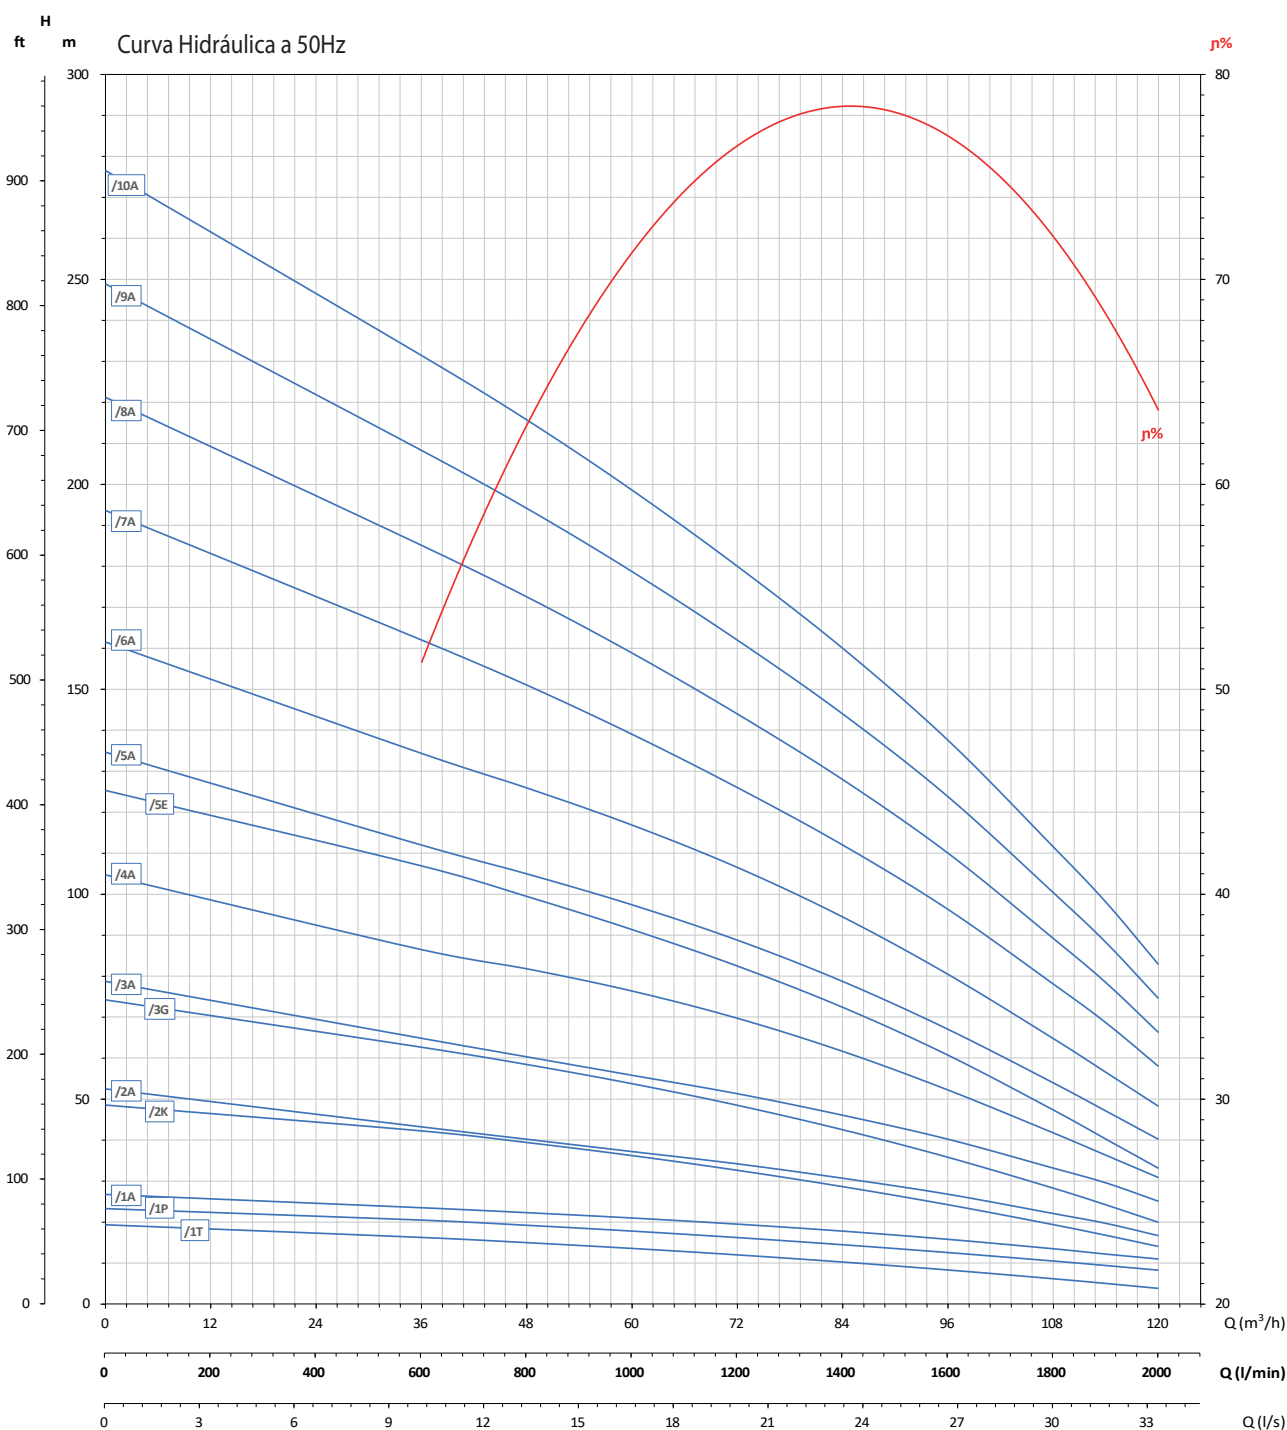

Rendimiento máximo 78,50%

Absorción máxima por etapa A = 4,6 kW/st - E = 4,24 kW/st - G = 4,2 kW/st - K = 4,35 kW/st - P = 5,1 kW/st - T = 3,8 kW/st

8SX-110

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
			m³/h	0	36	48	60	72	84	96	108	114	120
	CV hp	kW	l/min	0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000
			l/s	0	10	13,33	16,67	20	23,33	26,67	30	31,67	33,33
8SX110/11A/A	70	51	H(m)	298	251	234	215	196	174	149	120	105	88
8SX110/12A/A	80	59		325	274	255	235	214	190	163	131	115	96
8SX110/13A/A	85	62		352	297	277	254	232	206	176	142	124	104
8SX110/14A/A	90	66		379	319	298	274	249	221	190	153	134	112
8SX110/15A/A	100	75		406	342	319	293	267	237	203	164	143	120
8SX110/16A/A	100	75		433	365	340	313	285	253	217	175	153	128
8SX110/17A/A*	125	92		460	388	362	332	303	269	230	185	162	136
8SX110/18A/A*	125	92		487	411	383	352	321	285	244	196	172	144
8SX110/19A/A*	125	92		509	434	406	374	339	300	255	203	176	148
8SX110/20A/A*	150	110		535	457	427	394	357	316	268	214	185	156
8SX110/21A/A*	150	110		562	480	449	413	375	332	282	224	195	164
8SX110/22A/A*	150	110		589	503	470	433	393	347	295	235	204	171
8SX110/23A/A*	150	110		616	525	491	453	410	363	309	246	213	179
8SX110/24A/A	180	132		643	548	513	472	428	379	322	256	222	187
8SX110/25A/A	180	132		669	571	534	492	446	395	336	267	232	195

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX110/11A/A	70	51	3039	1810	1229	192	197	G 5" DN 125	265	95	170
8SX110/12A/A	80	59	3287	1938	1349				296	102	194
8SX110/13A/A	85	62	3415	2066	1349				303	109	194
8SX110/14A/A	90	66	3613	2194	1419				327	117	210
8SX110/15A/A	100	75	3931	2322	1609				365	124	241
8SX110/16A/A	100	75	4059	2450	1609				372	131	241
8SX110/17A/A*	125	92	4257	2578	1679				390	139	251
8SX110/18A/A*	125	92	4385	2706	1679				397	146	251
8SX110/19A/A*	125	92	4513	2834	1679				404	153	251
8SX110/20A/A*	150	110	4751	2962	1789				427	160	267
8SX110/21A/A*	150	110	4879	3090	1789				435	168	267
8SX110/22A-A*	150	110	5007	3218	1789				442	175	267
8SX110/23A/A*	150	110	5135	3346	1789				449	182	267
8SX110/24A/A	180	132	5282	3474	1808	240	240	607	190	417	
8SX110/25A/A	180	132	5410	3602	1808			614	197	417	

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

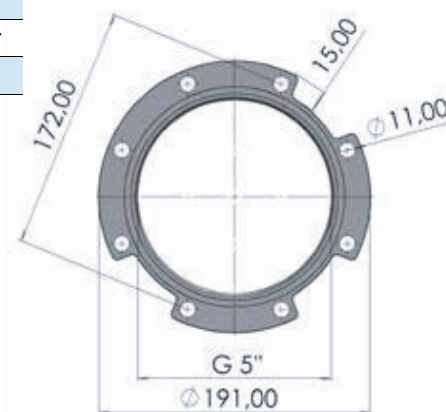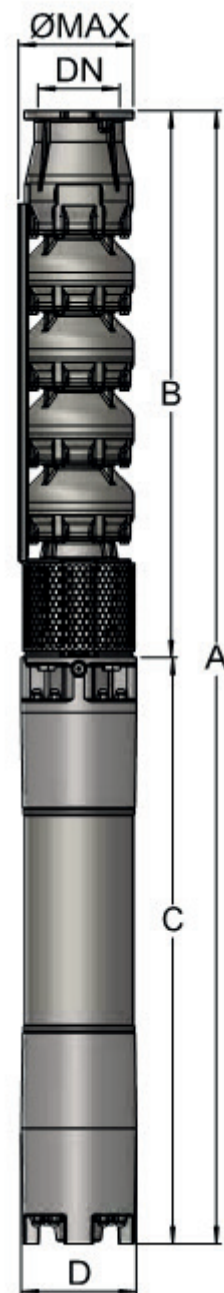



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-110

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

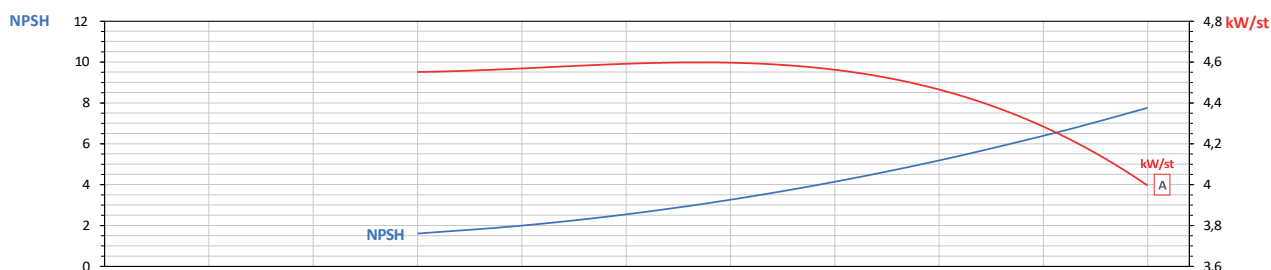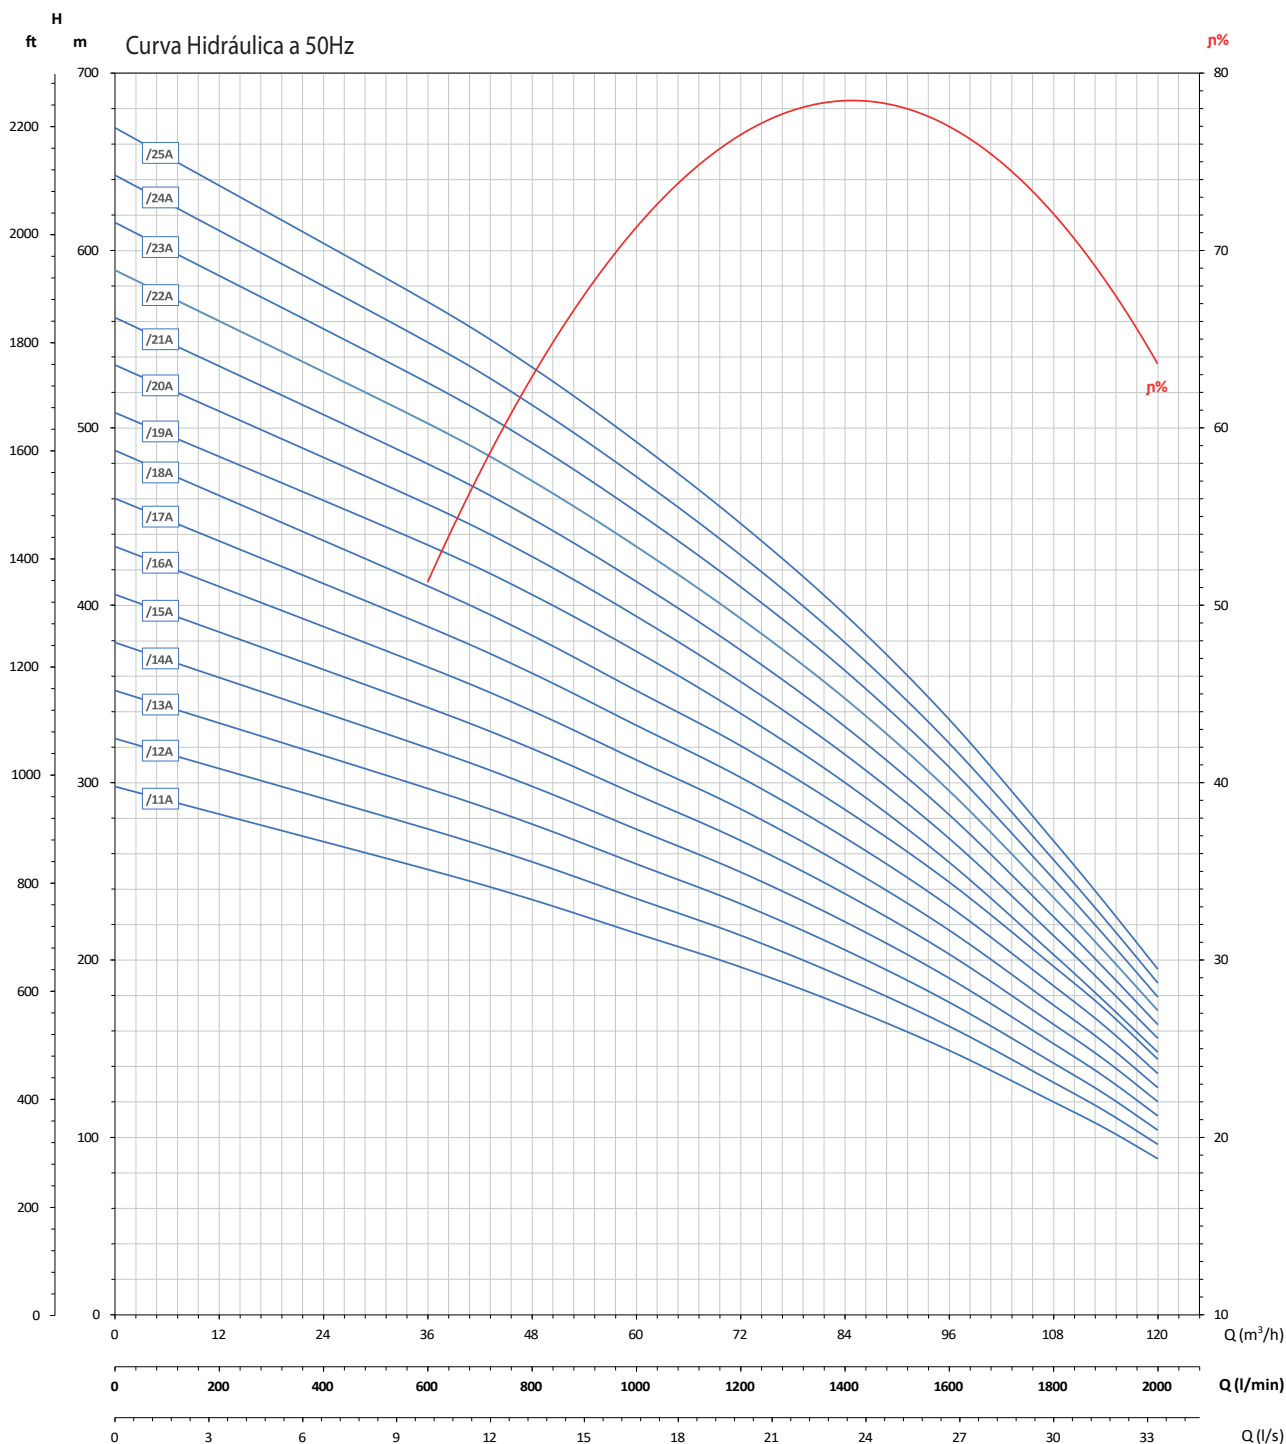

Rendimiento máximo **78,50%**

Absorción máxima por etapa A = **4,6 kW/st**

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-130

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
	CV hp	kW	m³/h	0	48	60	72	84	96	102	108	120	138
			l/min	0	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2300
			l/s	0	13,3	16,7	20	23,3	26,7	28,3	30	33,3	38,3
8SX130/1T/B	5,5	4	H(m)	17	13	12	11	10	9	8	8	6	3
8SX130/1N/B	7,5	5,5		22	18	17	16	14	13	13	12	10	7
8SX130/1A/B	10	7,5		27	22	21	20	18	17	16	16	14	11
8SX130/2L/B	12,5	9,2		45	36	33	31	28	25	23	22	18	11
8SX130/2A/B	15	11		52	42	39	37	34	31	29	28	24	17
8SX130/3I/B	17,5	13		69	54	50	47	42	37	35	32	26	15
8SX130/3C/B	20	15		75	60	56	52	47	42	40	37	31	21
8SX130/3A/B	25	18,5		78	62	59	55	51	46	44	42	36	25
8SX130/4A/B	30	22		104	83	79	74	68	62	59	55	47	34
8SX130/5A/B	35	26		130	104	98	92	84	76	72	68	58	41
8SX130/6C/B	40	30		155	123	115	107	97	87	81	75	63	41
8SX130/6A/B	50	37		156	125	118	110	101	92	87	82	70	49
8SX130/7A/B	50	37		182	146	137	128	118	107	101	95	81	57
8SX130/8A/B	60	45		216	170	161	150	138	124	118	110	93	63
8SX130/9A/B	70	51		243	191	181	168	155	140	132	123	104	71
8SX130/10A/B	75	55		270	213	201	187	173	155	147	137	116	79

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX130/1T/B	5,5	4	1127	530	597	145	197	G 5" DN 125	64	20	44
8SX130/1N/B	7,5	5,5	1157	530	627				68	20,76	47
8SX130/1A/B	10	7,5	1197	530	667				72	20,76	51
8SX130/2L/B	12,5	9,2	1355	658	697				82	27,91	54
8SX130/2A/B	15	11	1425	658	767				89	27,91	61
8SX130/3I/B	17,5	13	1553	786	767				97	35,07	62
8SX130/3C/B	20	15	1613	786	827				104	35,07	69
8SX130/3A/B	25	18,5	1683	786	897				109	35,07	74
8SX130/4A/B	30	22	1881	914	967				123	42,22	81
8SX130/5A/B	35	26	2069	1042	1027				139	49,37	90
8SX130/6C/B	40	30	2219	1170	1049	192			194	56,52	137
8SX130/6A/B	50	37	2289	1170	1119				214	56,52	157
8SX130/7A/B	50	37	2417	1298	1119				221	63,68	157
8SX130/8A/B	60	45	2655	1426	1229				240	70,83	169
8SX130/9A/B	70	51	2783	1554	1229				248	77,98	170
8SX130/10A/B	75	55	3031	1682	1349				279	85,13	194

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

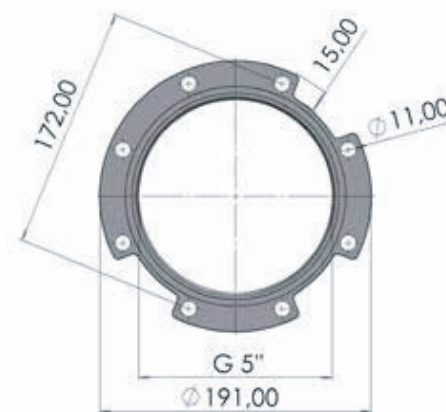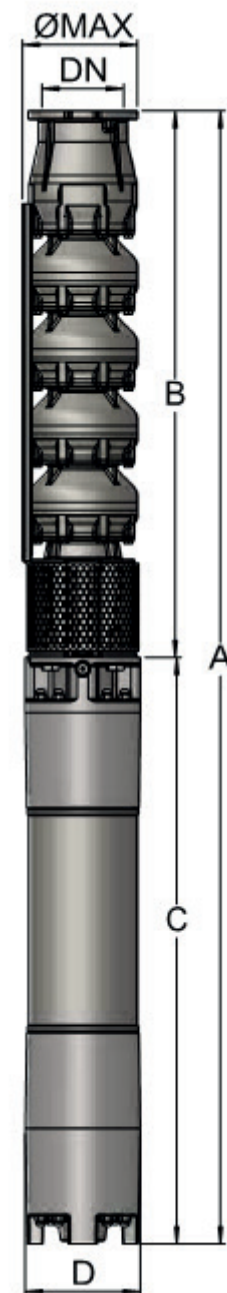



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-130

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

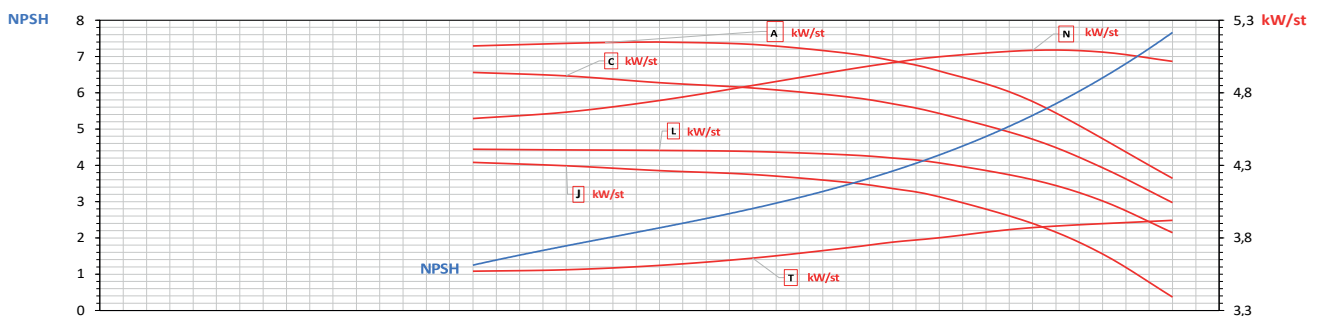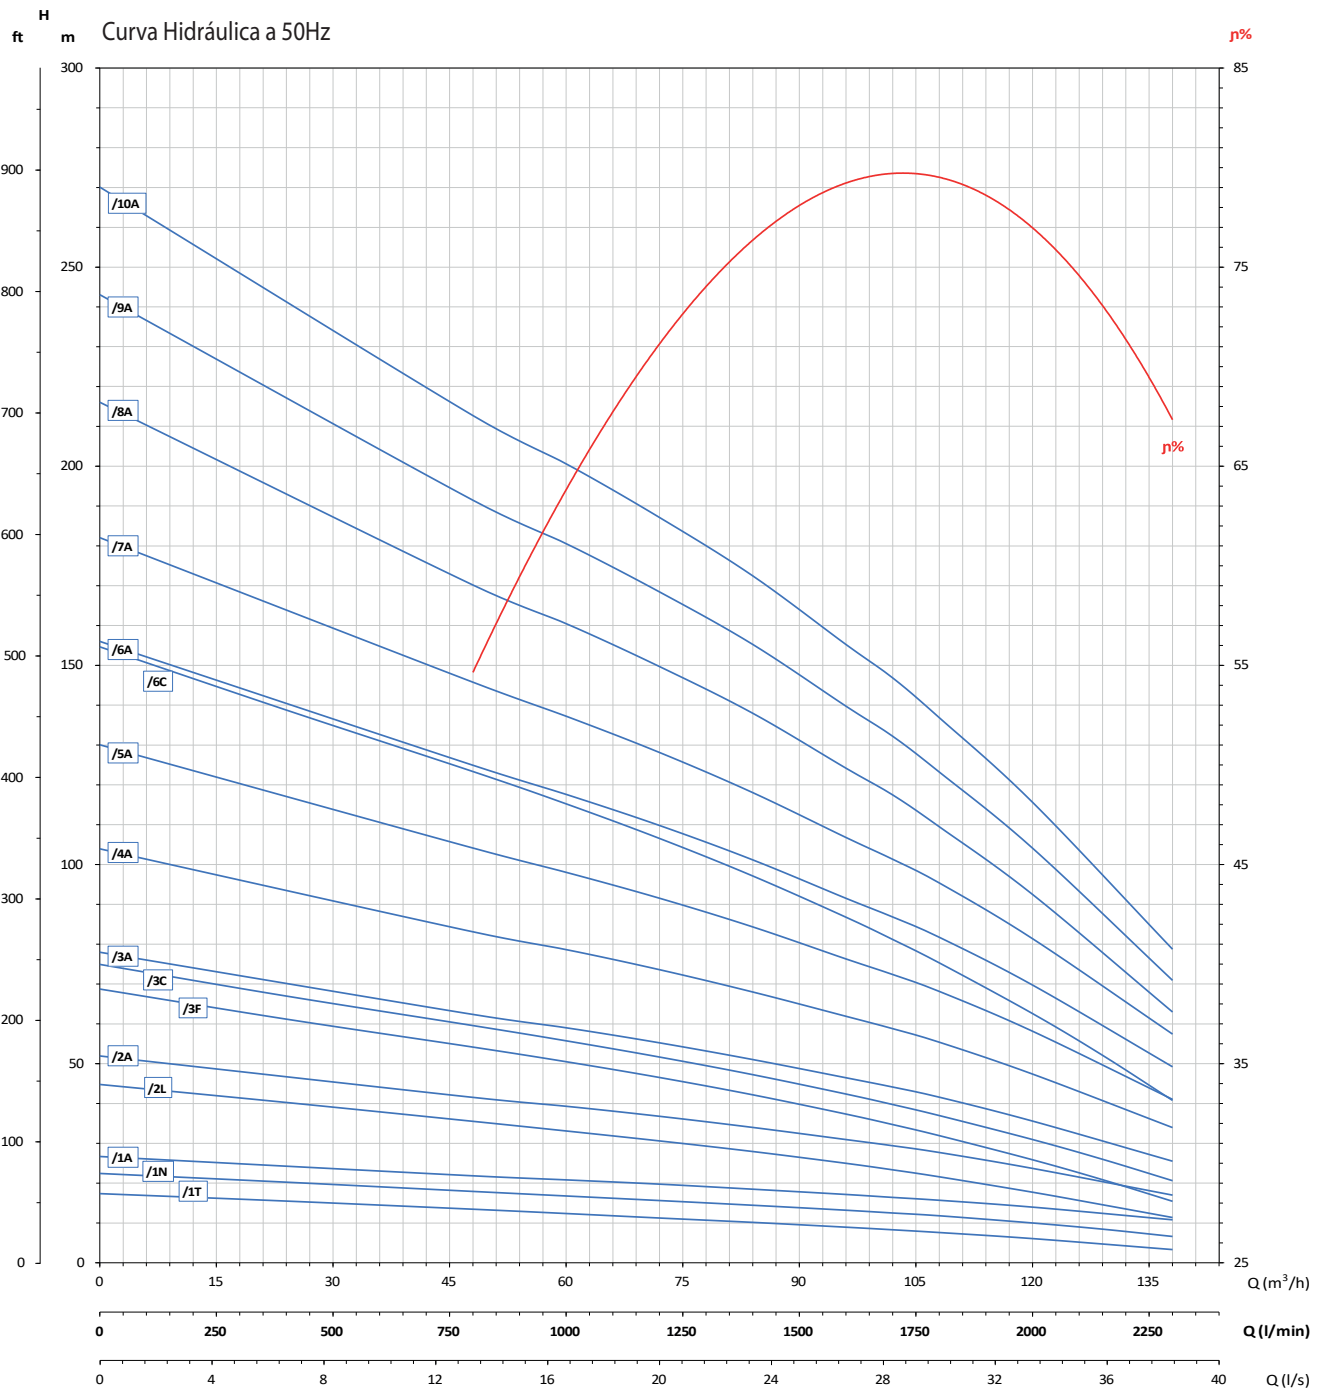

Rendimiento máximo **79,70%**

Absorción máxima por etapa **A = 5,15 kW/st - C = 4,85 kW/st - J = 4,33 kW/st - L = 4,4 kW/st - N = 5,1 kW/st - T = 3,9 kW/st**

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-130

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
			m³/h	0	48	60	72	84	96	102	108	120	138
	CV hp	kW	l/min	0	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2300
			l/s	0	13,3	16,7	20	23,3	26,7	28,3	30	33,3	38,3
8SX130/11A/B	80	59	H(m)	297	234	221	206	190	171	162	151	127	87
8SX130/12A/B	90	66		324	255	241	225	207	186	176	164	139	95
8SX130/13A/B	100	75		351	277	261	243	224	202	191	178	150	102
8SX130/14A/B	100	75		372	297	279	260	238	214	201	187	156	107
8SX130/15A/B*	125	92		399	318	299	278	255	229	215	200	167	115
8SX130/16A/B*	125	92		425	339	319	297	272	244	229	214	179	122
8SX130/17A/B*	125	92		452	361	339	315	289	259	243	227	190	130
8SX130/18A/B*	150	110		479	382	359	334	306	275	258	240	201	138
8SX130/19A/B*	150	110		505	403	379	352	323	290	272	254	212	145
8SX130/20A/B*	150	110		532	424	398	371	340	305	286	267	223	153
8SX130/21A/B*	150	110		558	446	418	389	357	320	301	280	234	161
8SX130/22A/B	180	132		585	467	438	408	374	336	315	294	246	168
8SX130/23A/B	180	132		612	488	458	426	391	351	329	307	257	176
8SX130/24A/B	180	132		638	509	478	445	408	366	344	320	268	183
8SX130/25A/B	180	132		665	530	498	463	425	381	358	334	279	191

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX130/11A/B	80	59	3159	1810	1349	192	197	G 5" DN 125	289	95	194
8SX130/12A/B	90	66	3357	1938	1419				312	102	210
8SX130/13A/B	100	75	3675	2066	1609				350	109	241
8SX130/14A/B	100	75	3803	2194	1609				357	116	241
8SX130/15A/B*	125	92	4001	2322	1679				375	124	251
8SX130/16A/B*	125	92	4129	2450	1679				382	131	251
8SX130/17A/B*	125	92	4257	2578	1679				389	138	251
8SX130/18A/B*	150	110	4495	2706	1789				412	145	267
8SX130/19A/B*	150	110	4623	2834	1789				420	153	267
8SX130/20A/B*	150	110	4751	2962	1789				427	160	267
8SX130/21/A/B*	150	110	4879	3090	1789				434	167	267
8SX130/22A/B	180	132	5026	3218	1808				592	175	417
8SX130/23A/B	180	132	5154	3346	1808	240	240		599	182	417
8SX130/24A/B	180	132	5282	3474	1808				606	189	417
8SX130/25A/B	180	132	5410	3602	1808				613	196	417

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

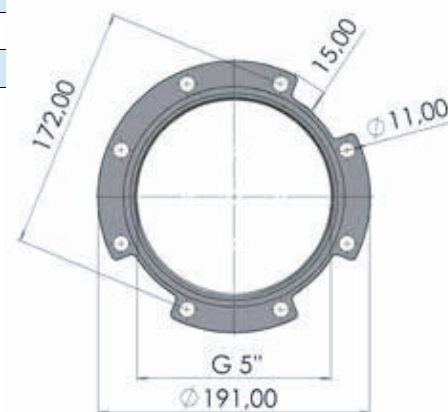
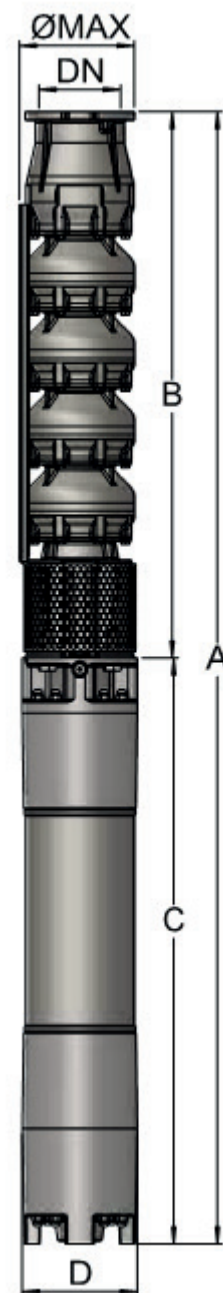


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

8SX-130

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

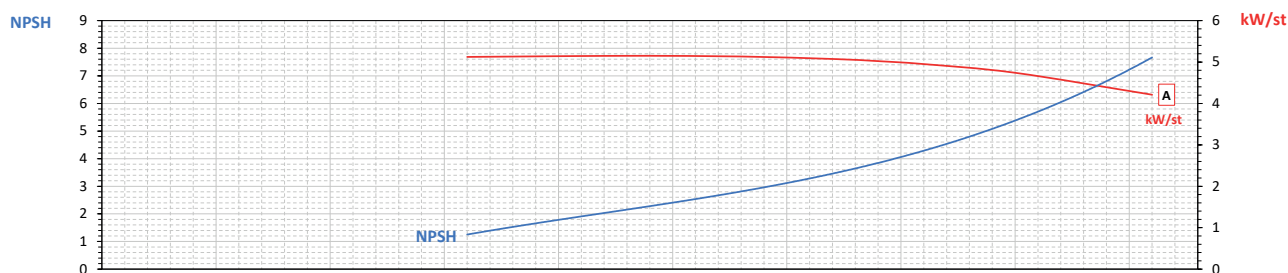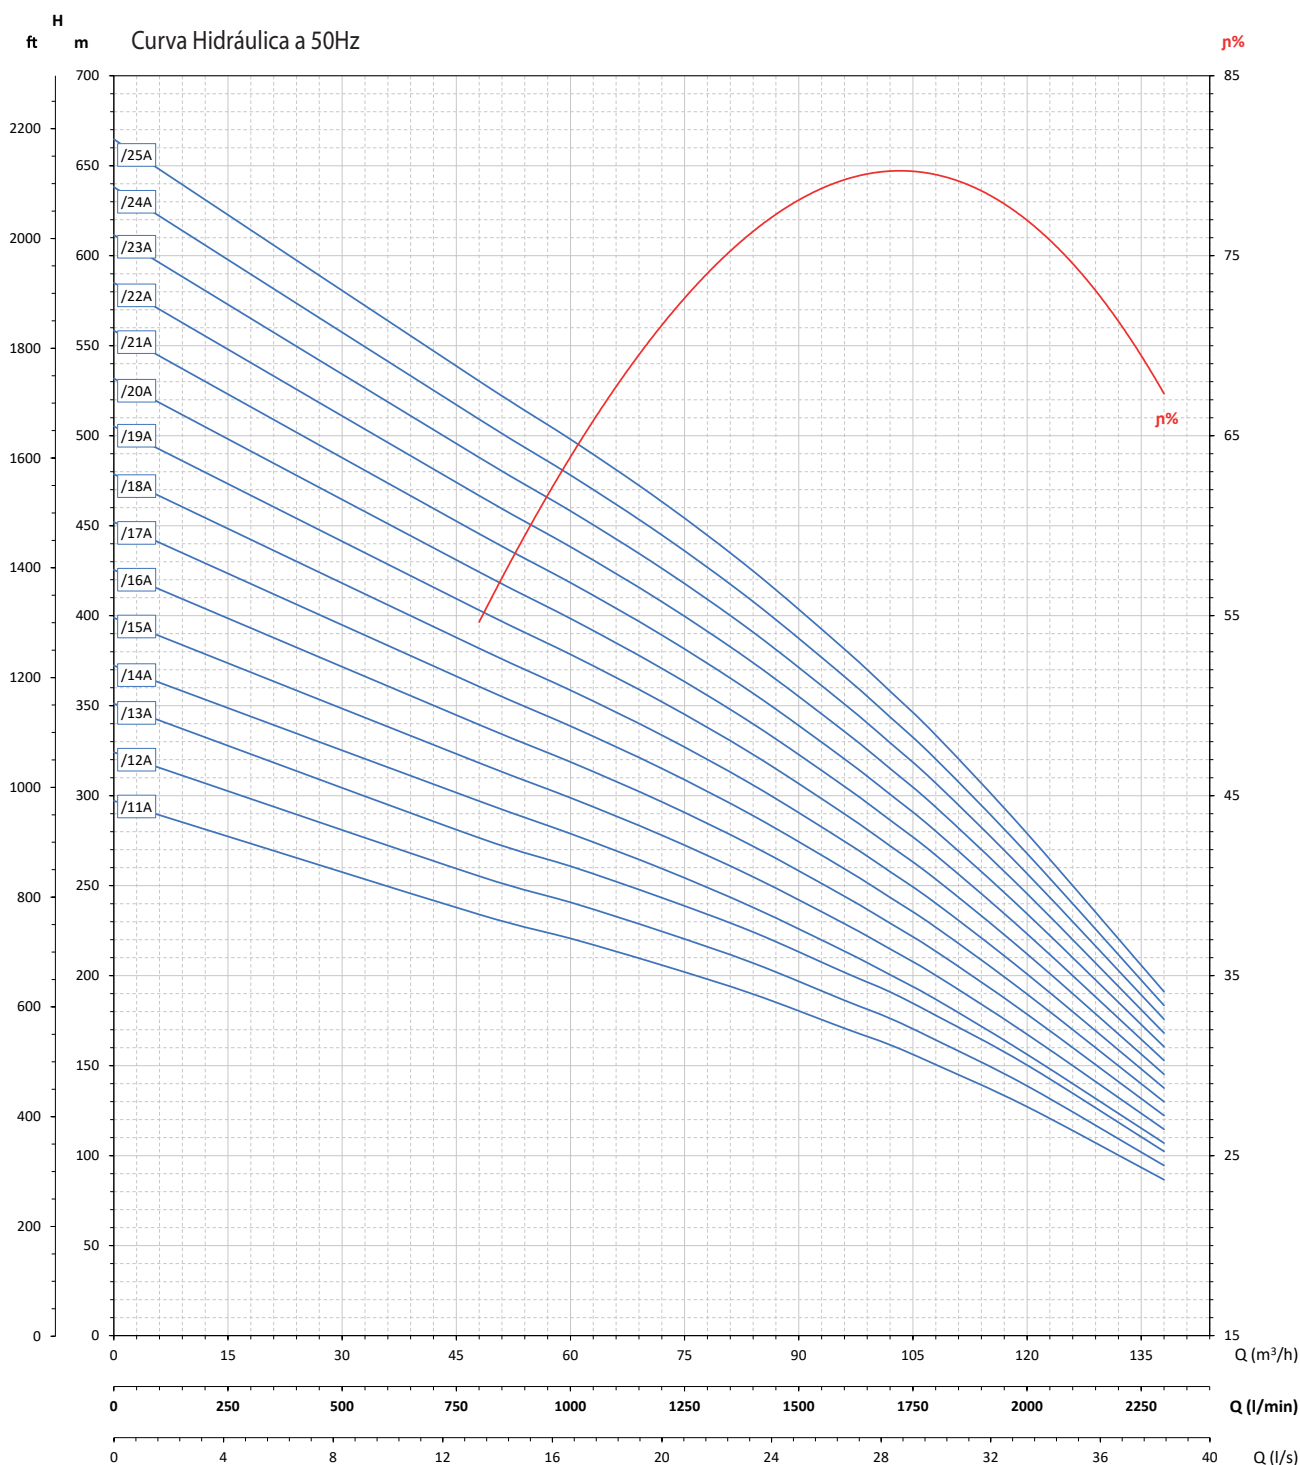

Rendimiento máximo **79,70%**

Absorción máxima por etapa **A = 5,15 kW/st**

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-160

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
			m³/h	0	54	66	78	90	102	114	126	138	150
	CV hp	kW	l/min	0	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
			l/s	0	15	18,33	21,67	25	28,33	31,67	35	38,33	41,67
8SX160/1X/B	5,5	4	H(m)	16	12	11	10	9	8	7	5	2	
8SX160/1U/B	7,5	5,5		21	17	16	15	13	13	11	9	7	5
8SX160/1A/B	10	7,5		26	21	20	19	18	17	16	15	13	10
8SX160/2S/B	12,5	9,2		43	34	32	29	26	23	20	16	12	6
8SX160/2C/B	15	11		50	40	37	34	32	29	25	22	17	12
8SX160/2A/B	17,5	13		52	42	39	37	34	31	28	24	20	15
8SX160/3Q/B	17,5	13		64	52	48	43	39	34	28	22	16	9
8SX160/3K/B	20	15		69	56	52	48	43	39	34	27	20	12
8SX160/3A/B	25	18,5		78	62	58	54	49	44	39	33	26	19
8SX160/4A/B	30	22		103	83	77	71	65	59	52	44	35	25
8SX160/5C/B	35	26		124	99	92	85	78	70	61	50	38	27
8SX160/5A/B	40	30		131	103	97	90	82	74	66	56	45	33
8SX160/6A/B	50	37		159	125	117	109	100	90	79	67	54	39
8SX160/7A/B	60	45		185	146	137	127	116	105	92	79	63	46
8SX160/8A/B	60	45		213	168	157	146	134	121	106	90	72	51
8SX160/9A/B	70	51		240	189	177	164	150	135	119	101	80	56
8SX160/10A/B	80	59		267	210	197	182	167	150	132	112	89	63

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX160/1X/B	5,5	4	1127	530	597	145	197	G 5" DN 125	65	21	44
8SX160/1U/B	7,5	5,5	1157	530	627				68	21	47
8SX160/1A/B	10	7,5	1197	530	667				72	21	51
8SX160/2S/B	12,5	9,2	1355	658	697				82	28	54
8SX160/2C/B	15	11	1425	658	767				89	28	61
8SX160/2A/B	17,5	13	1425	658	767				90	28	62
8SX160/3Q/B	17,5	13	1553	786	767				97	35	62
8SX160/3K/B	20	15	1613	786	827				104	35	69
8SX160/3A/B	25	18,5	1683	786	897				109	35	74
8SX160/4A/B	30	22	1881	914	967				123	42	81
8SX160/5C/B	35	26	2069	1042	1027	192			139	49	90
8SX160/5A/B	40	30	2091	1042	1049				186	49	137
8SX160/6A/B	50	37	2289	1170	1119				212	55	157
8SX160/7A/B	60	45	2527	1298	1229				231	62	169
8SX160/8A/B	60	45	2655	1426	1229				238	69	169
8SX160/9A/B	70	51	2783	1554	1229				246	76	170
8SX160/10A/B	80	59	3031	1682	1349				277	83	194

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

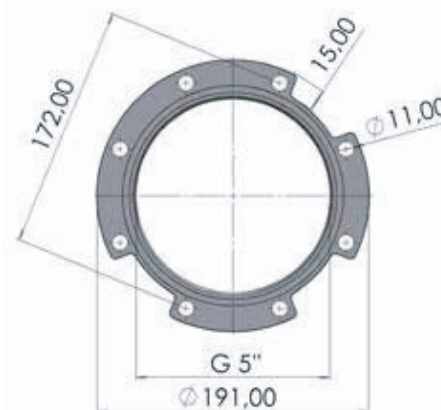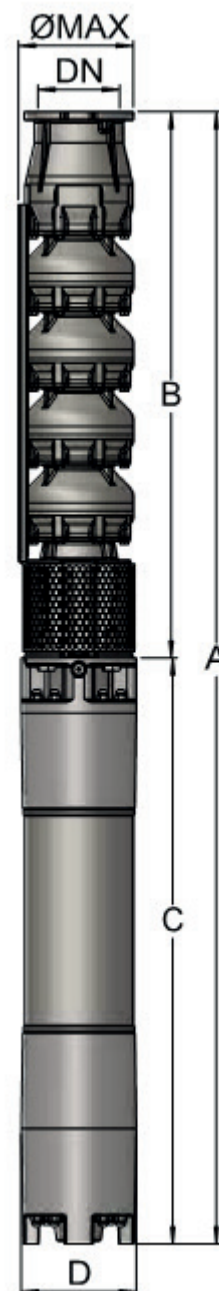



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-160

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

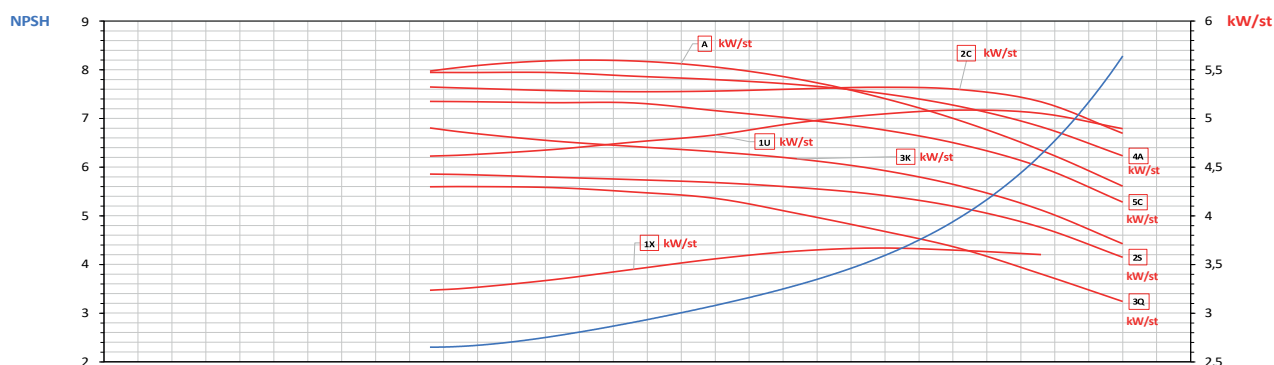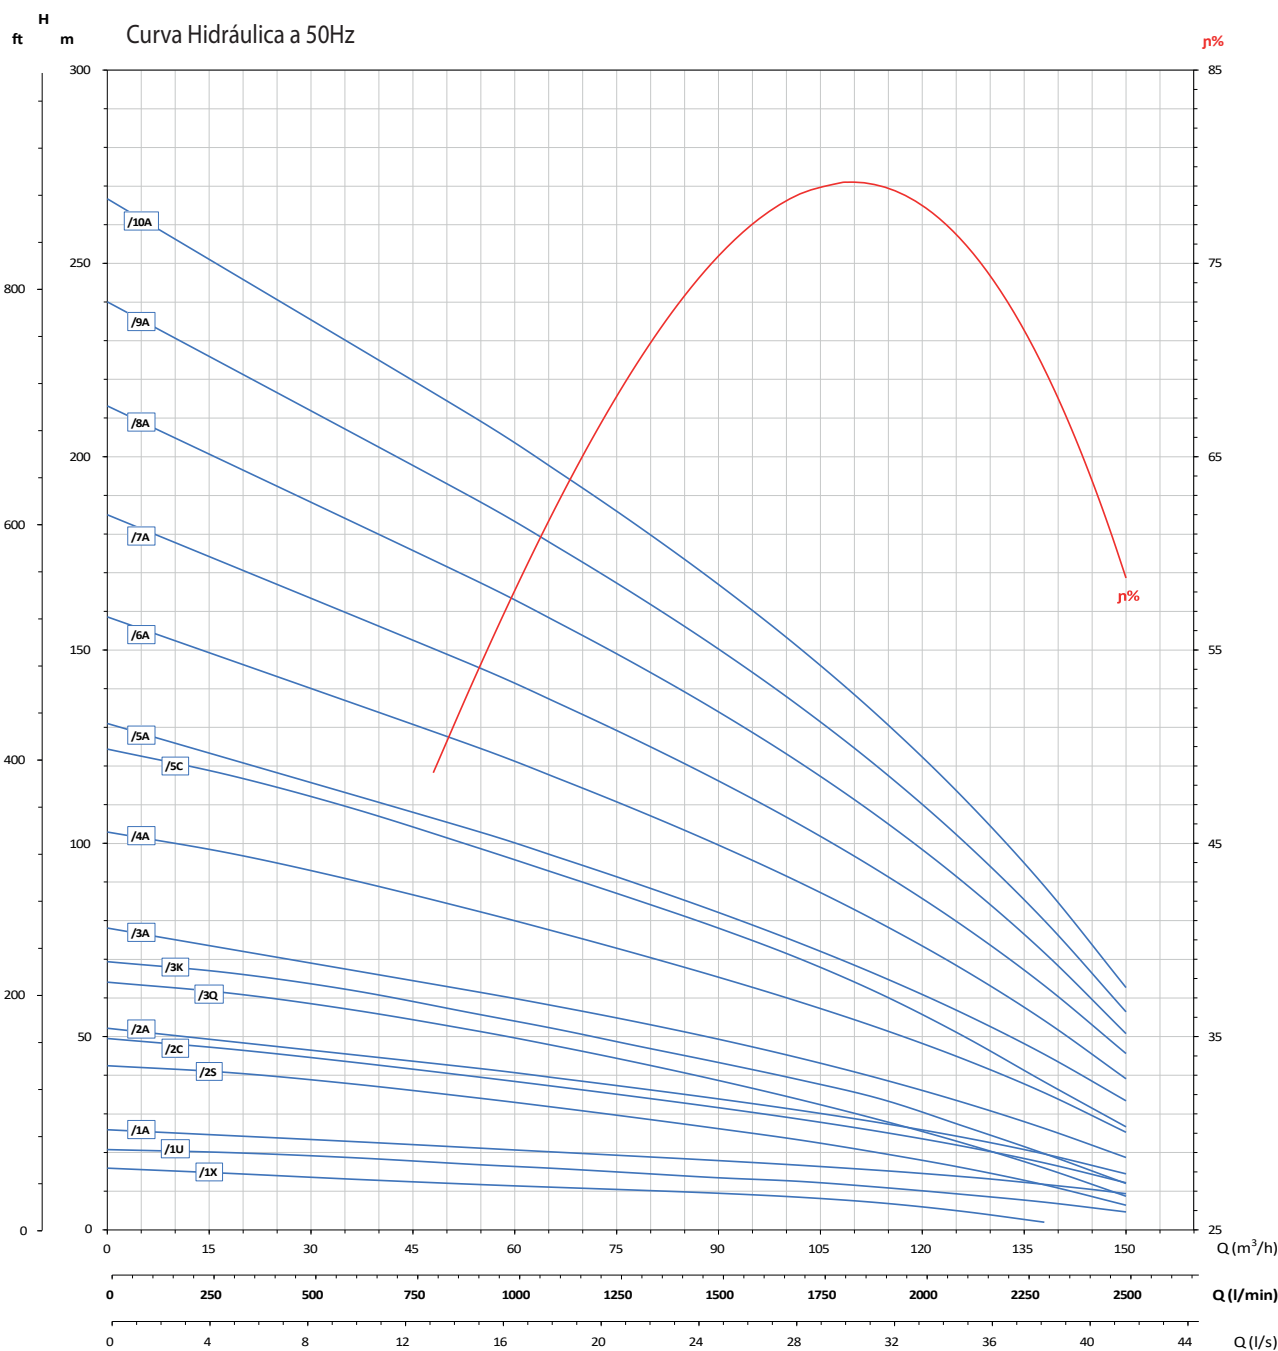

Rendimiento máximo 79,20%

Absorción máxima por etapa A = 5,6 kW/st - C = 5,2 kW/st - K = 4,97 kW/st - Q = 4,3 kW/st - S = 4,45 kW/st - U = 5,1 kW/st - X = 3,7 kW/st

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-160

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable





Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	54	66	78	90	102	114	126	138	150
	CV hp	kW	l/min	0	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
			l/s	0	15	18,33	21,67	25	28,33	31,67	35	38,33	41,67
8SX160/11A/B	90	66	H(m)	293	232	216	201	184	166	147	124	99	70
8SX160/12A/B	100	75		320	254	236	219	201	181	160	135	108	77
8SX160/13A/B	100	75		347	274	256	236	216	195	172	145	114	80
8SX160/14A/B*	125	92		374	295	276	254	233	210	185	156	123	86
8SX160/15A/B*	125	92		401	316	295	272	250	225	198	167	132	92
8SX160/16A/B*	125	92		426	336	314	291	266	239	209	175	138	97
8SX160/17A/B*	150	110		453	357	334	309	283	254	222	186	147	103
8SX160/18A/B*	150	110		480	378	354	328	300	269	235	197	156	109
8SX160/19A/B*	150	110		506	399	373	346	316	284	248	208	164	116
8SX160/20A/B	180	132		533	420	393	364	333	299	261	219	173	122
8SX160/21A/B	180	132		560	441	413	382	350	314	274	230	182	128
8SX160/22A/B	180	132		586	462	432	401	366	329	287	241	190	134
8SX160/23A/B	180	132		613	483	452	419	383	344	300	252	199	140
8SX160/24A/B	200	150		640	504	472	437	399	358	313	263	208	146
8SX160/25A/B	200	150		666	525	491	455	416	373	326	274	216	152

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX160/11A/B	90	66	3229	1810	1419	192	197	G 5" DN 125	299	89	210
8SX160/12A/B	100	75	3547	1938	1609				337	96	241
8SX160/13A/B	100	75	3675	2066	1609				344	103	241
8SX160/14A/B*	125	92	3873	2194	1679				361	110	251
8SX160/15A/B*	125	92	4001	2322	1679				368	117	251
8SX160/16A/B*	125	92	4129	2450	1679				374	123	251
8SX160/17A/B*	150	110	4367	2578	1789				397	130	267
8SX160/18A/B*	150	110	4495	2706	1789				404	137	267
8SX160/19A/B*	150	110	4623	2834	1789	240	240		411	144	267
8SX160/20A/B	180	132	4770	2962	1808				568	151	417
8SX160/21A/B	180	132	4898	3090	1808				575	158	417
8SX160/22A/B	180	132	5026	3218	1808				581	164	417
8SX160/23A/B	180	132	5154	3346	1808				588	171	417
8SX160/24A/B	200	150	5402	3474	1928				638	178	460
8SX160/25A/B	200	150	5530	3602	1928				645	185	460

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

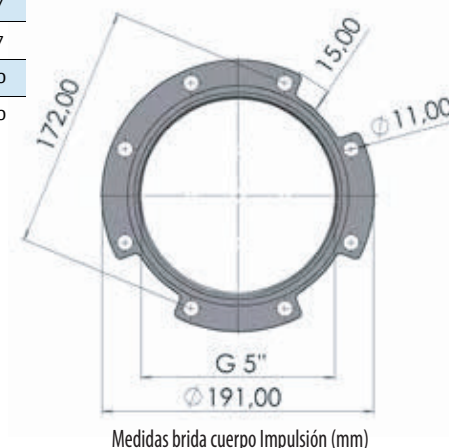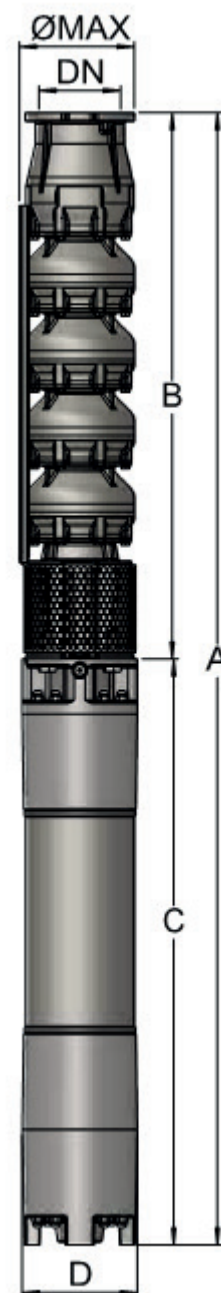

Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red



Industria



Riego y Agricultura





Bombeo Solar

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-160

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

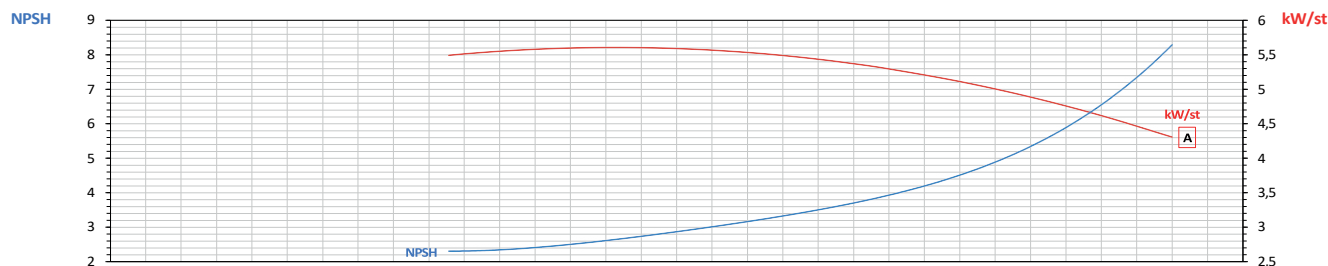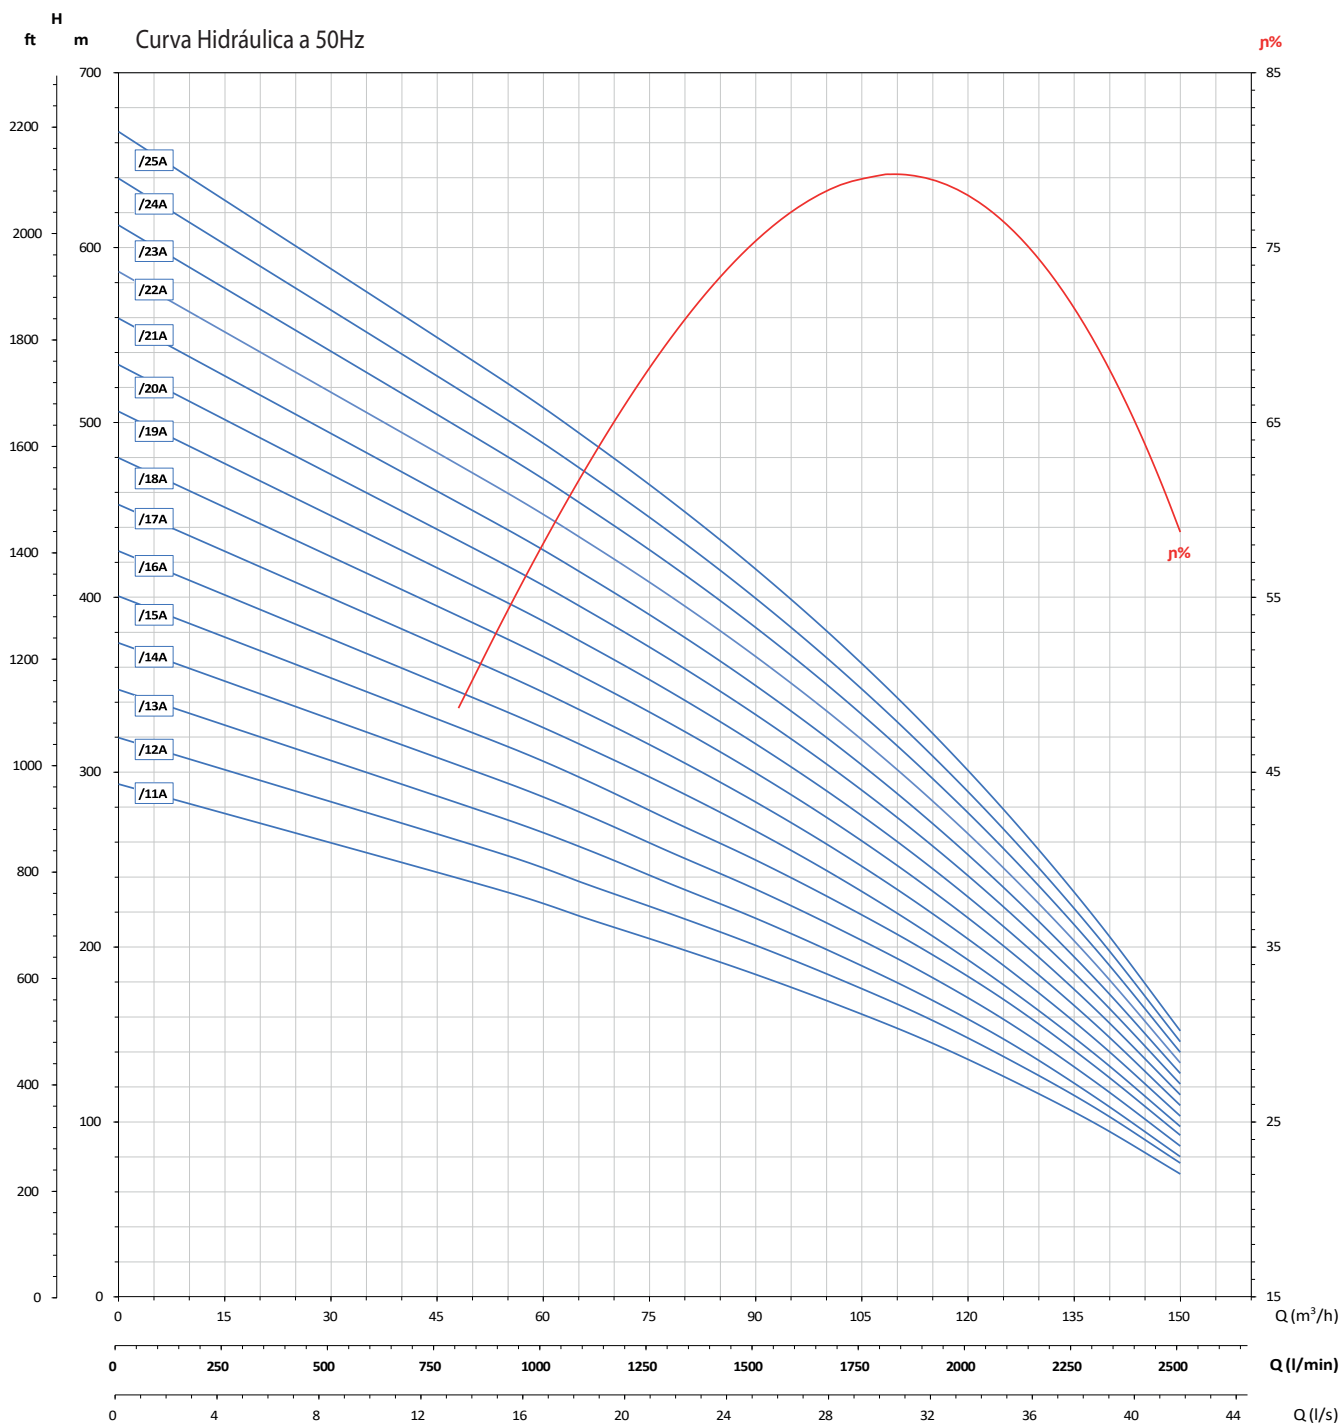

Rendimiento máximo 79,20%

Absorción máxima por etapa A = 5,6 kW/st

8SX-170

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor 2900 rpm		Q = Caudal										
			m³/h	0	72	84	96	108	120	132	144	156	180
			l/min	0	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	3000
	CV hp	kW	l/s	0	20	23,33	26,67	30	33,33	36,67	40	43,33	50
8SX170/1X/B	5,5	4	H(m)	16	10	9	8	7	6	5	3	1	
8SX170/1T/B	7,5	5,5		19	13	12	11	10	9	8	7	6	3
8SX170/1C/B	10	7,5		24	19	18	16	15	14	13	11	9	5
8SX170/1A/B	12	9,2		25	20	19	18	17	15	14	12	10	6
8SX170/2T/B	12	9,2		39	27	25	23	20	17	14	10	6	
8SX170/2P/B	15	11		47	33	31	28	25	22	19	15	11	1
8SX170/2A/B	17,5	13		50	38	36	34	31	28	25	21	17	8
8SX170/3K/B	20	15		69	49	46	42	37	32	27	22	16	2
8SX170/3A/B	25	18,5		76	58	54	50	46	41	36	30	24	10
8SX170/4G/B	30	22		97	71	66	61	55	49	42	35	27	8
8SX170/4A/B	35	26		102	77	73	67	62	55	48	41	33	14
8SX170/5A/B	40	30		127	96	89	83	75	67	58	49	39	16
8SX170/6A/B	50	37		155	117	109	101	92	83	72	60	48	18
8SX170/7A/B	60	45		181	136	127	118	108	96	84	70	55	21
8SX170/8A/B	70	51		208	156	146	135	123	110	96	81	64	25
8SX170/9A/B	75	55		237	178	166	155	142	127	111	93	73	27

Dimensiones y Pesos

Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg
8SX170/1X/B	5,5	4	1127	530	597	145	197	G5" DN 125	63	19	44
8SX170/1T/B	7,5	5,5	1157	530	627				66	19	47
8SX170/1C/B	10	7,5	1197	530	667				70	19	51
8SX170/1A/B	12	9,2	1227	530	697				73	19	54
8SX170/2T/B	12	9,2	1355	658	697				80	26	54
8SX170/2P/B	15	11	1425	658	767				87	26	61
8SX170/2A/B	17,5	13	1425	658	767				88	26	62
8SX170/3K/B	20	15	1613	786	827				101	32	69
8SX170/3A/B	25	18,5	1683	786	897				106	32	74
8SX170/4G/B	30	22	1881	914	967				120	39	81
8SX170/4A/B	35	26	1941	914	1027				129	39	90
8SX170/5A/B	40	30	2091	1042	1049	192			184	47	137
8SX170/6A/B	50	37	2289	1170	1119				211	54	157
8SX170/7A/B	60	51	2527	1298	1229				230	61	169
8SX170/8A/B	70	51	2655	1426	1229				237	67	170
8SX170/9A/B	75	55	2903	1554	1349				268	74	194

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

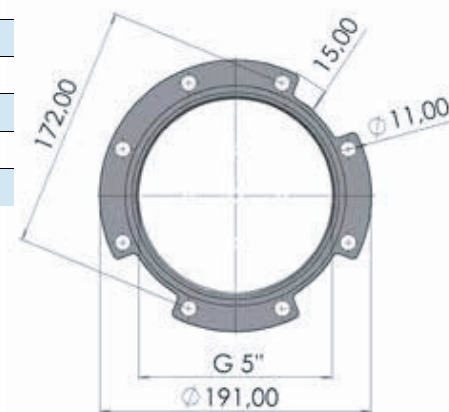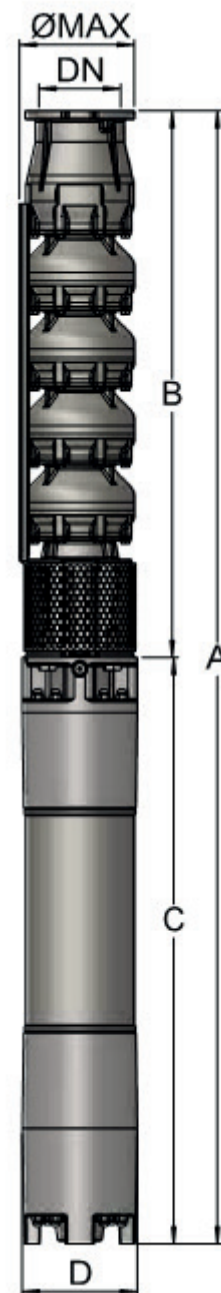


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-170

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

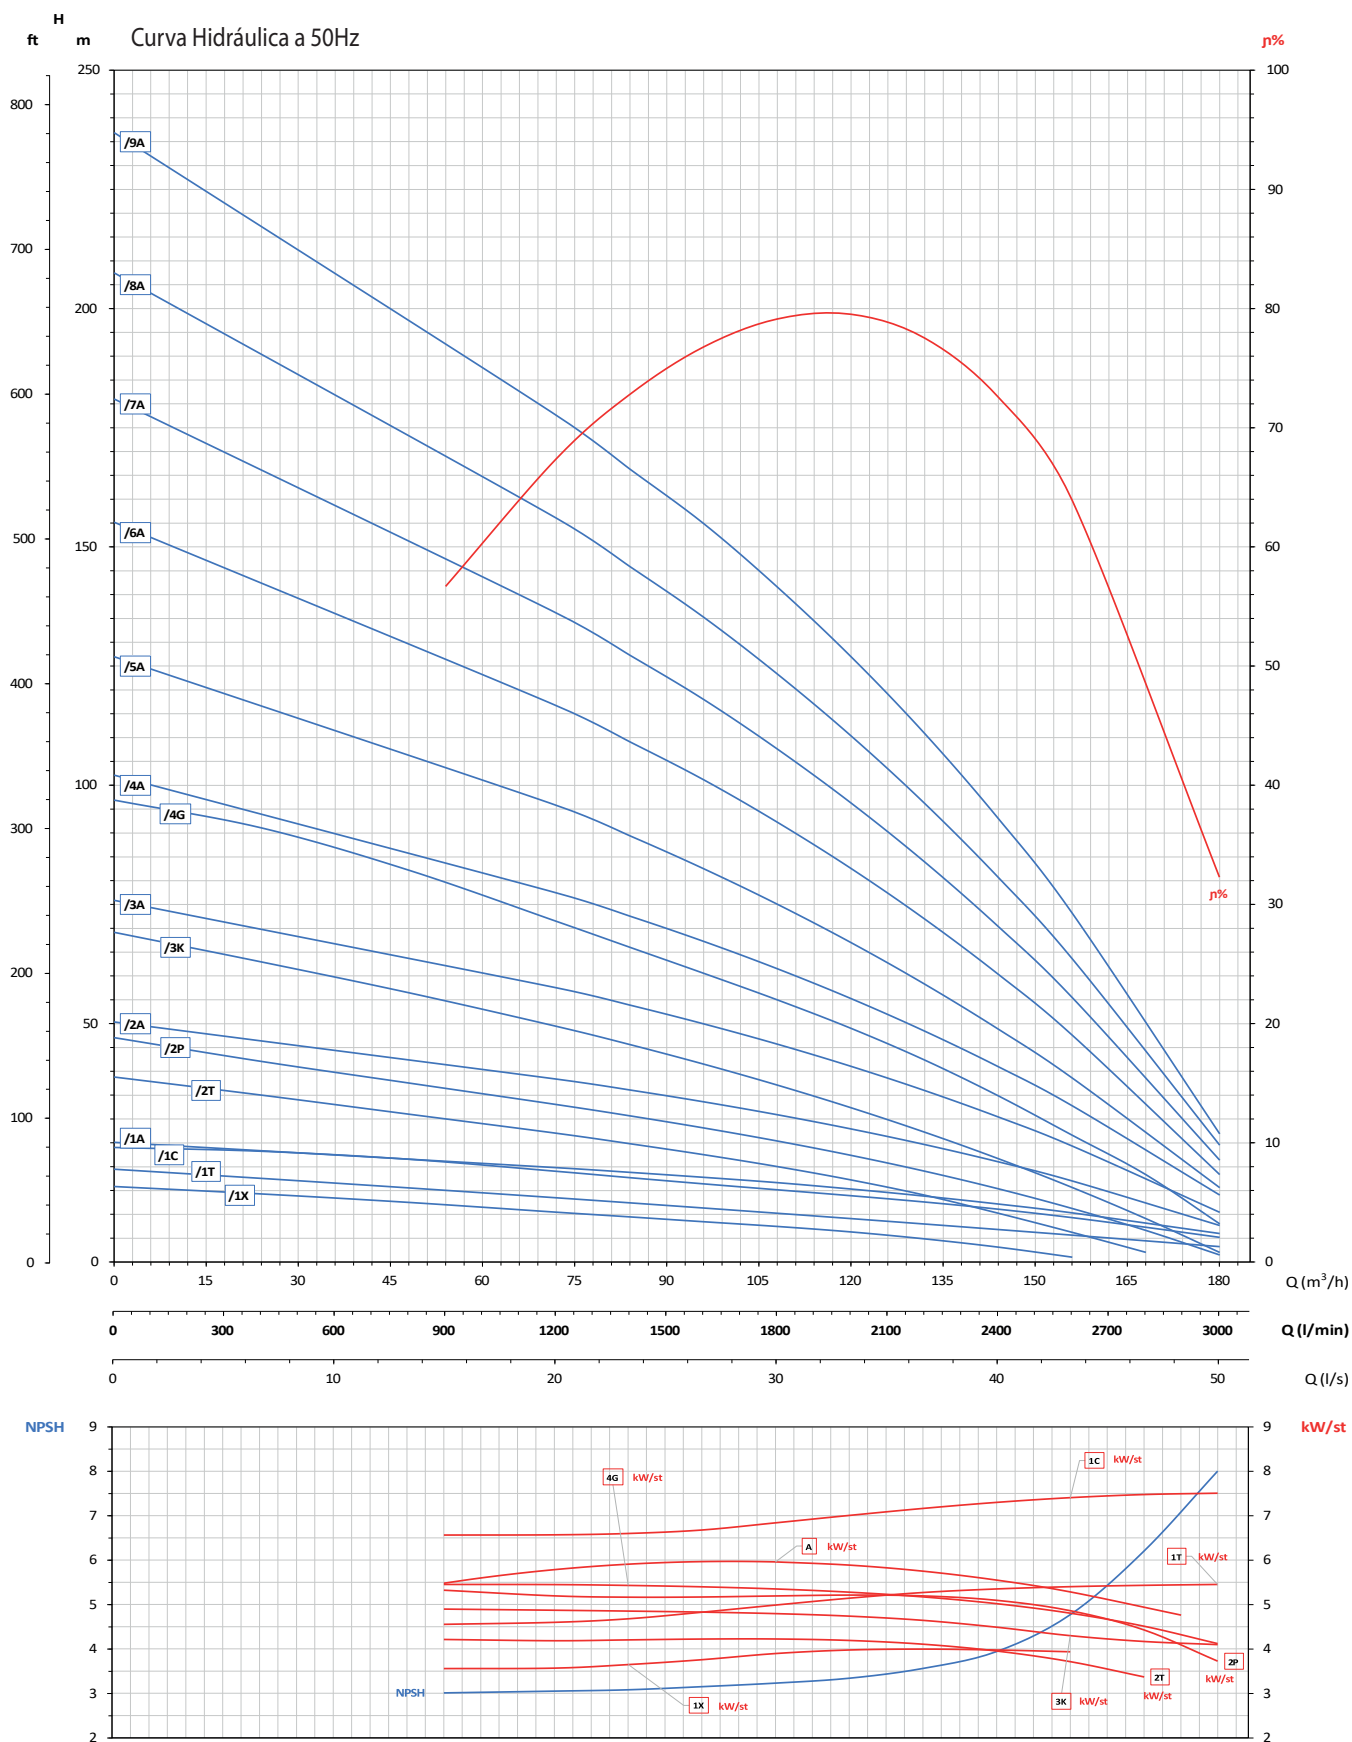

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-170

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

Modelo	Motor ^{2900 rpm}		Q = Caudal										
			m³/h	0	72	84	96	108	120	132	144	156	180
	CV hp	kW	l/min	0	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	3000
			l/s	0	20	23,33	26,67	30	33,33	36,67	40	43,33	50
8SX170/10A/B	85	62	H(m)	263	196	183	169	153	137	119	99	77	26
8SX170/11A/B	90	66		290	215	201	186	169	151	131	109	85	29
8SX170/12A/B	100	75		316	235	219	202	184	164	143	119	93	32
8SX170/13A/B*	125	92		342	255	237	219	199	178	154	129	100	34
8SX170/14A/B*	125	92		369	274	256	236	215	192	166	139	108	37
8SX170/15A/B*	125	92		394	290	269	247	223	198	171	141	109	34
8SX170/16A/B*	150	110		419	314	291	266	240	212	183	150	116	39
8SX170/17A/B*	150	110		445	333	309	283	255	226	194	160	123	41
8SX170/18A/B*	150	110		471	353	327	300	270	239	205	169	131	44
8SX170/19A/B	180	132		498	373	346	317	286	252	217	179	138	46
8SX170/20A/B	180	132		524	392	364	333	301	266	228	188	145	48
8SX170/21A/B	180	132		548	417	386	353	318	280	240	197	152	54
8SX170/22A/B	180	132		574	440	408	373	336	296	253	208	160	56
8SX170/23A/B	200	150		600	460	427	390	351	310	265	218	167	58
8SX170/24A/B	200	150		626	480	445	407	367	323	277	227	174	61
8SX170/25A/B	200	150		652	504	467	428	386	340	291	238	183	62

Dimensiones y Pesos												
Modelo	CV hp	kW	A mm	B mm	C mm	D mm	Ømax mm	DN	A kg	B kg	C kg	
8SX170/10A/B	85	62	3031	1682	1349	192	197	G5" DN 125	274	80	194	
8SX170/11A/B	90	66	3229	1810	1419				297	87	210	
8SX170/12A/B	100	75	3547	1938	1609				335	94	241	
8SX170/13A/B*	125	92	3745	2066	1679				351	100	251	
8SX170/14A/B*	125	92	3873	2194	1679				358	107	251	
8SX170/15A/B*	125	92	4001	2322	1679				364	113	251	
8SX170/16A/B*	150	110	4239	2450	1789	240	240		G5" DN 125	387	120	267
8SX170/17A/B*	150	110	4367	2578	1789					394	127	267
8SX170/18A/B*	150	110	4495	2706	1789					400	133	267
8SX170/19A/B	180	132	4642	2834	1808					557	140	417
8SX170/20A/B	180	132	4770	2962	1808					563	146	417
8SX170/21A/B	180	132	4898	3090	1808					570	153	417
8SX170/22A/B	180	132	5026	3218	1808					577	160	417
8SX170/23A/B	200	150	5274	3346	1928					626	166	460
8SX170/24A/B	200	150	5402	3474	1928					633	173	460
8SX170/25A/B	200	150	5530	3602	1928					639	179	460

*Esta electrobomba no se recomienda para el montaje horizontal.

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión en Red





Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

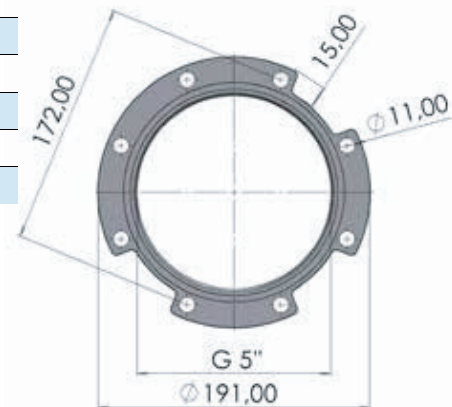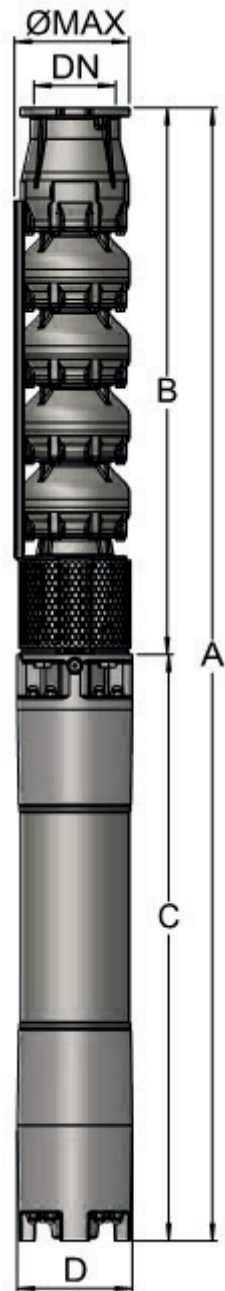


Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-170

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

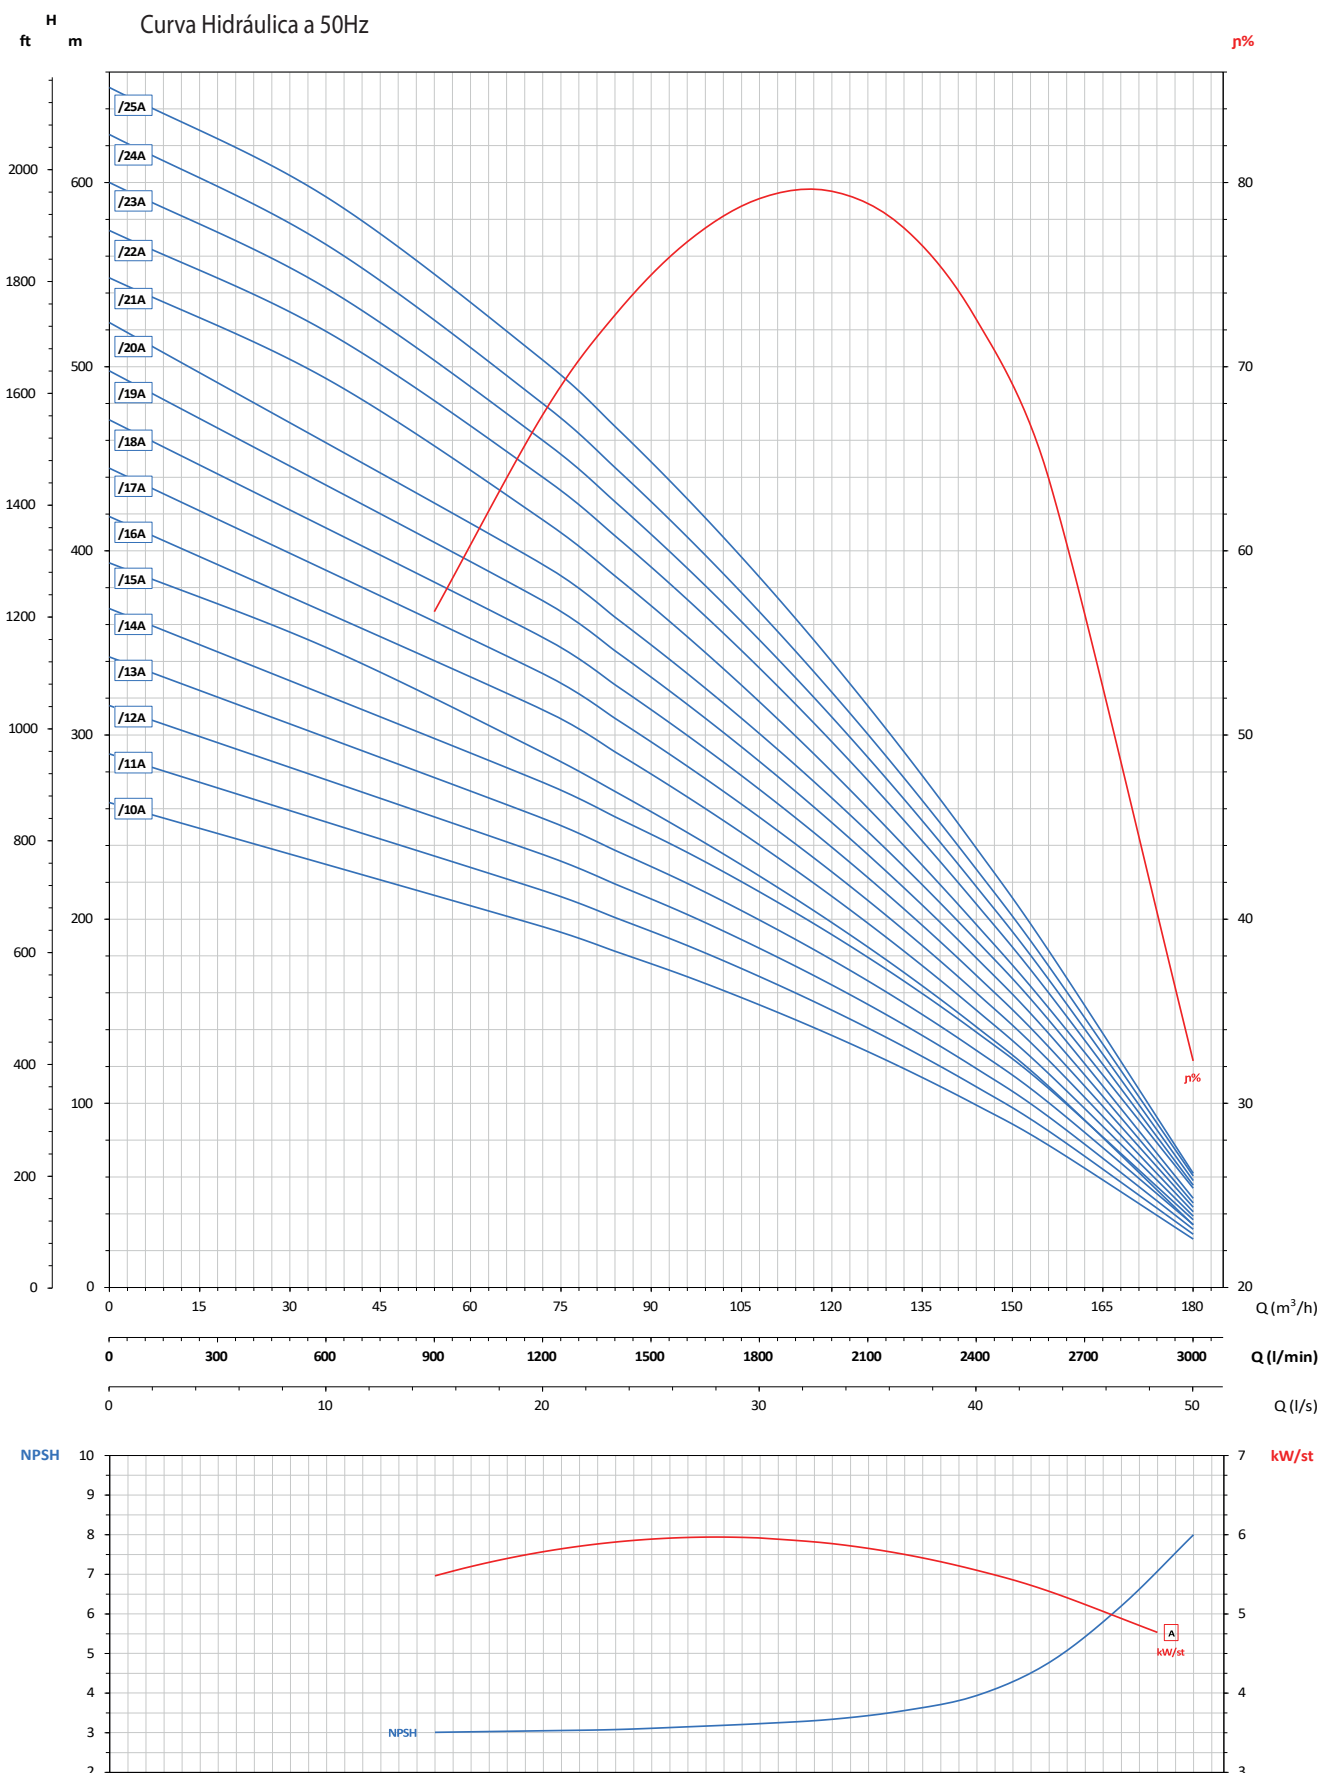

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso



EMC BOMBAS SL

Travesía Prat de la Riba, 120

08849 - Sant Climent de Llobregat-Barcelona

+34 936589861 / +34 669386600

emcbombas@emcbombas.com

www.emcbombas.com