

8SX-112

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

DIÁMETRO DE BOMBA : 190 mm				CAUDAL (Q)								DIMENSIONES		
TIPO DE BOMBA	MOTOR			l/s m3/h	0	24.4	28.8	31.1	33.3	37.7	40	DIÁMETRO IMPULSIÓN	LARGO	PESO
	MODELO	kW	HP		0	88	104	112	120	136	144		mm	kg
8SX-112/1	EMC/6-15	7.5	10	H (m)	28	21	20	19	18	15	14	5" + BRIDA DN125	535	19
8SX-112/2	EMC/6-20	15	20		56	42	40	38	36	31	28		660	25
8SX-112/3	EMC/6-30	22	30		83	64	60	57	54	46	42		785	30
8SX-112/4	EMC/8-40	30	40		111	85	80	77	72	62	55		910	36
8SX-112/5	EMC/8-50	37	50		139	106	100	96	90	77	69		1035	42
8SX-112/6	EMC/8-60	45	60		167	127	121	115	109	93	83		1160	47
8SX-112/7	EMC/8-70	52	70		195	148	141	134	127	108	97		1285	53
8SX-112/8	EMC/8-80	60	80		222	170	161	153	145	124	111		1410	58
8SX-112/9	EMC/8-90	67	90		250	191	181	172	163	139	124		1535	64
8SX-112/10	EMC/8-100	75	100		278	212	201	191	181	155	138		1660	70
8SX-112/11	EMC/8-110	81	110		306	233	221	210	199	170	152		1785	75
8SX-112/12	EMC/8-125	92	125		334	254	241	229	217	186	166		1910	81
8SX-112/13	-	100	135		361	276	261	248	235	201	180		2035	87
8SX-112/14	-	110	150		389	297	281	268	253	217	193		2160	92
8SX-112/15	-	110	150		417	318	301	287	271	232	207		2285	98
8SX-112/16	-	129	175		445	339	322	306	290	248	221		2410	104
8SX-112/17	-	129	175		473	360	342	325	308	263	235		2535	109
8SX-112/18	-	133	180		500	382	362	344	326	279	249		2660	115
8SX-112/19	-	147	200		528	403	382	363	344	294	262		2785	121
8SX-112/20	-	147	200		556	424	402	382	362	310	276		2910	126
8SX-112/21	-	166	225		584	445	422	401	380	325	290		3035	132
8SX-112/22	-	166	225		612	466	442	420	398	341	304		3160	138
8SX-112/23	-	166	225		639	488	462	439	416	356	318		3285	143
8SX-112/24	-	185	250		667	509	482	459	434	372	331		3410	149
8SX-112/25	-	185	250		695	530	502	478	452	387	345		3535	155
8SX-112/26	-	185	250		723	551	523	497	471	403	359		3660	160
8SX-112/27	-	205	275		751	572	543	516	489	418	373		3785	166
8SX-112/28	-	205	275		778	594	563	535	507	434	387		3910	171
8SX-112/29	-	225	300		806	615	583	554	525	449	400		4035	177
8SX-112/30	-	225	300		834	636	603	573	543	465	414		4160	183



Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red




Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

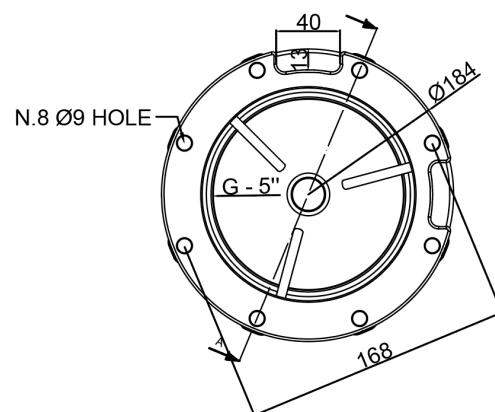



Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-112

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

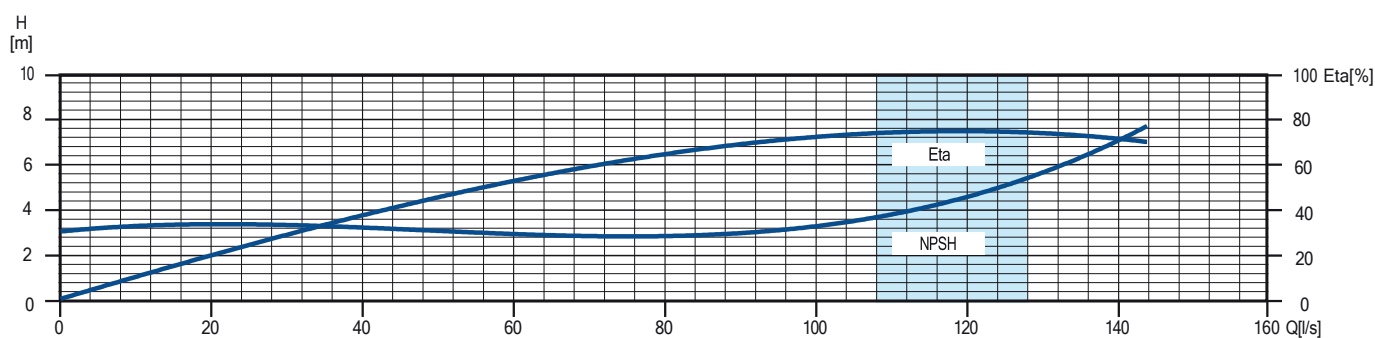
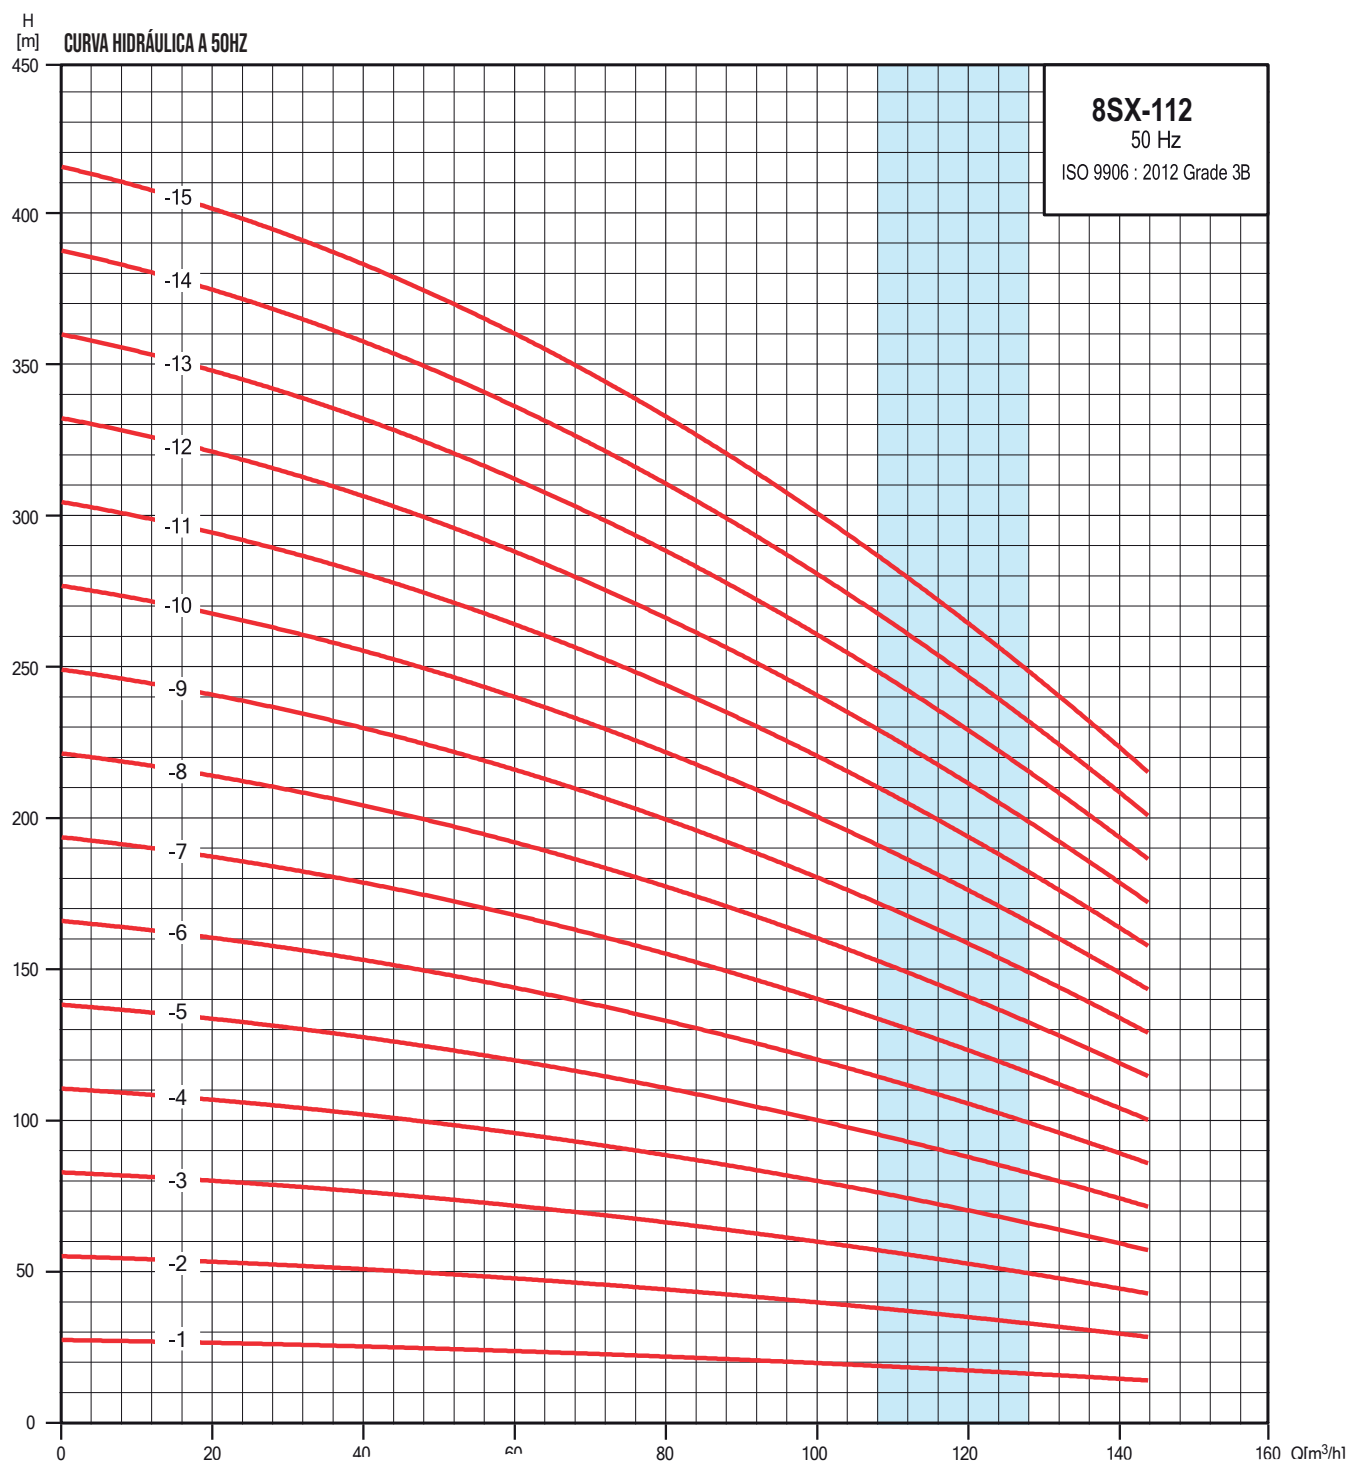


Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-112

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

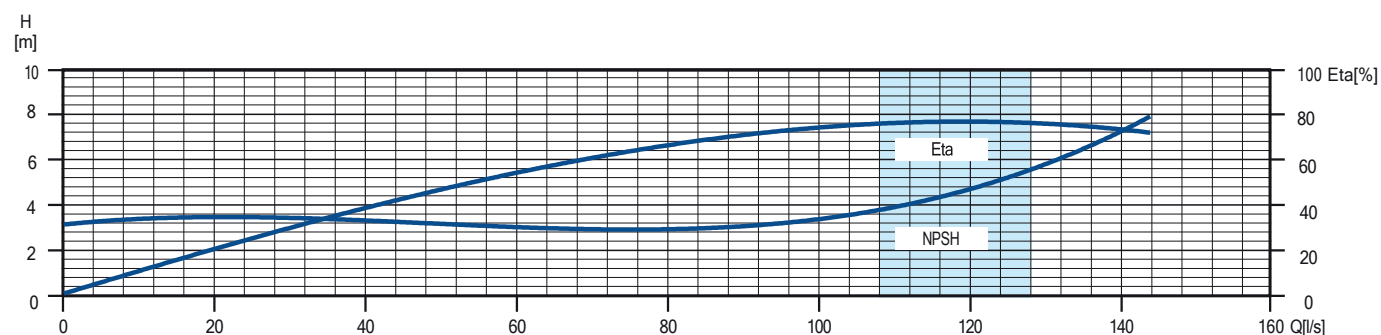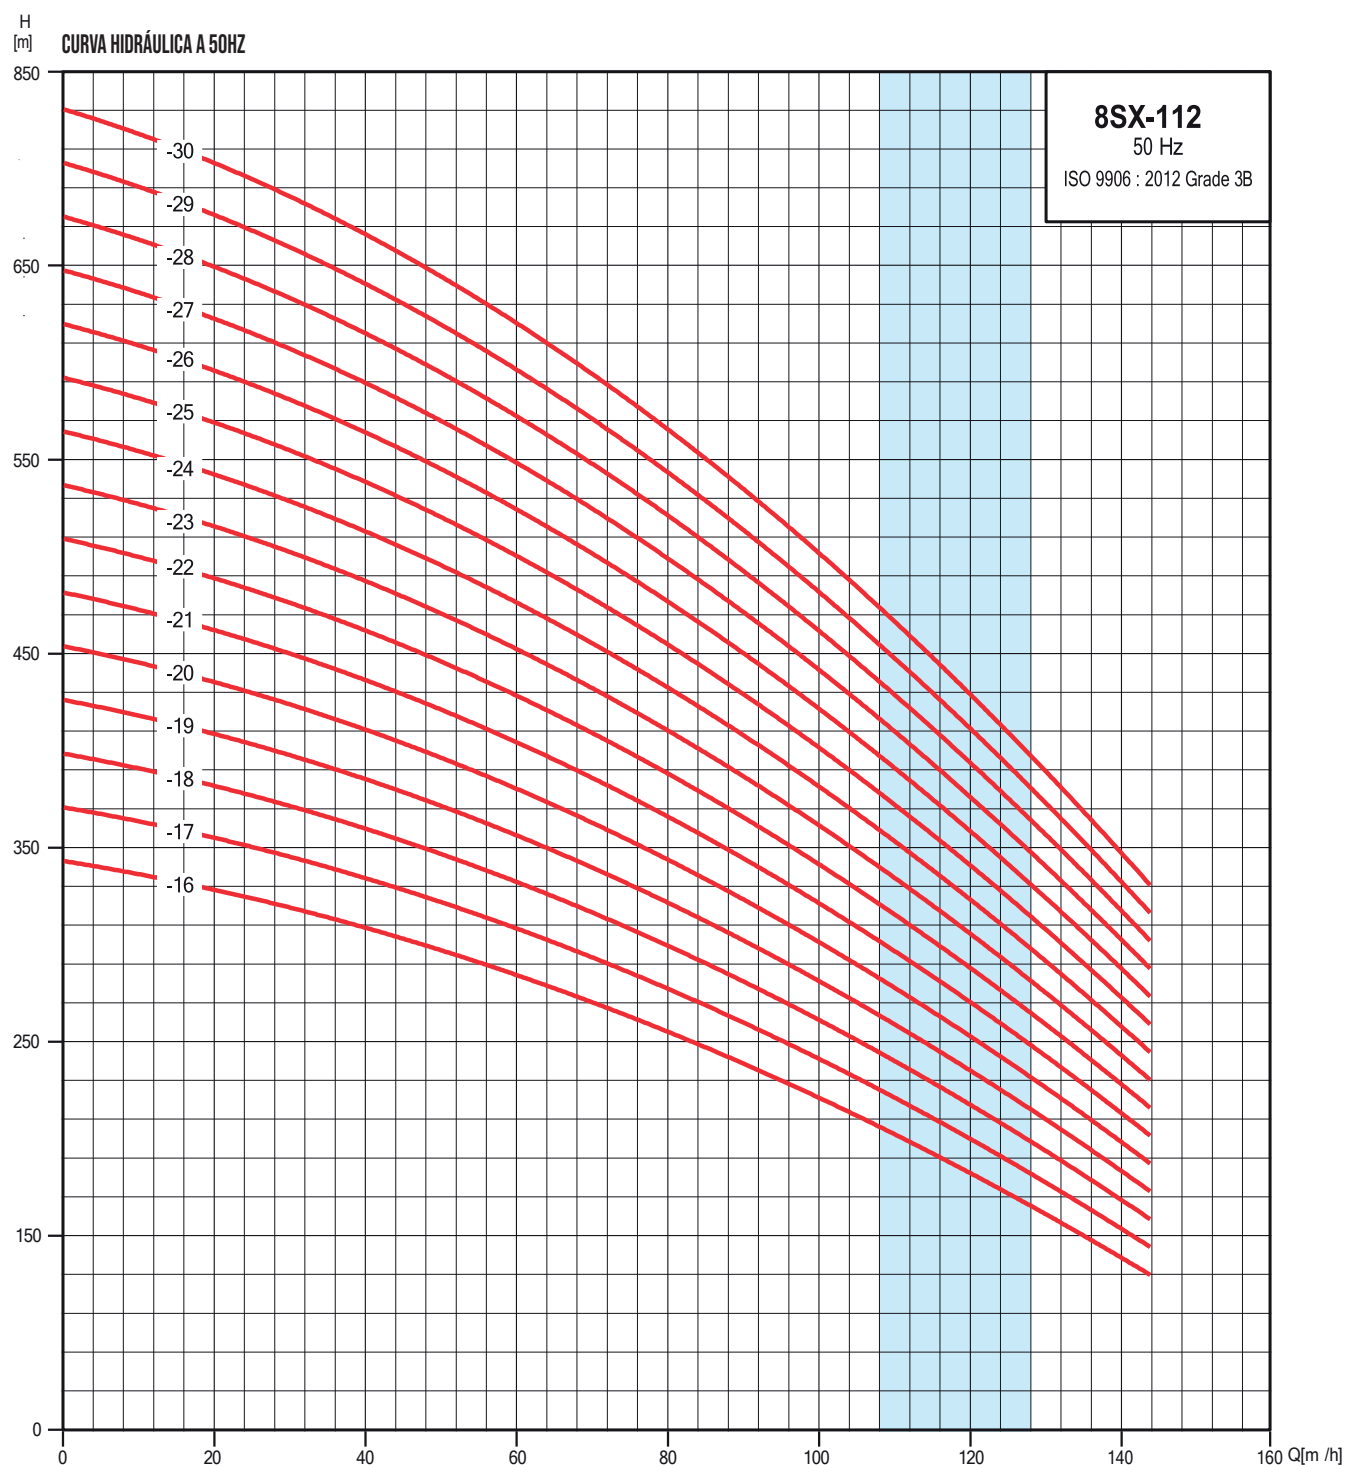

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso