


8SX-128

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz

DIÁMETRO DE BOMBA : 190 mm				CAUDAL (Q)								DIMENSIONES		
TIPO DE BOMBA	MOTOR			l/s	0	28.8	33.3	35.5	37.7	42.2	44.4	DIÁMETRO IMPULSIÓN	LARGO	PESO
	MODELO	kW	0	m3/h	120	128	136	152	160	96	104		mm	kg
8SX-128/1	EMC/6-12.5	9.3	12.5	H (m)	28	21	20	19	18	15	14	5" + BRIDA DN'125	535	19
8SX-128/2	EMC/6-25	18.5	25		56	41	40	38	36	31	28		660	24
8SX-128/3	EMC/6-35	26.5	35		85	62	59	57	54	46	42		785	30
8SX-128/4	EMC/8-50	37	50		113	83	79	75	72	62	56		910	35
8SX-128/5	EMC/8-60	45	60		141	103	99	94	89	77	70		1035	41
8SX-128/6	EMC/8-70	52	70		169	124	119	113	107	92	84		1160	46
8SX-128/7	EMC/8-80	60	80		197	144	139	132	125	108	98		1285	52
8SX-128/8	EMC/8-90	67	90		226	165	158	151	143	123	112		1410	57
8SX-128/9	EMC/8-100	75	100		254	186	178	169	161	139	126		1535	63
8SX-128/10	EMC/8-110	81	110		282	206	198	188	179	154	140		1660	68
8SX-128/11	EMC/8-125	92	125		310	227	218	207	197	169	154		1785	73
8SX-128/12	-	100	135		338	247	238	226	215	185	168		1910	79
8SX-128/13	-	110	150		367	268	257	245	233	200	182		2035	84
8SX-128/14	-	129	175		395	289	277	263	251	216	196		2160	90
8SX-128/15	-	129	175		423	309	297	282	268	231	210		2285	95
8SX-128/16	-	147	200		451	330	317	301	286	246	224		2410	101
8SX-128/17	-	147	200		479	350	337	320	304	262	238		2535	106
8SX-128/18	-	147	200		508	371	356	339	322	277	252		2660	112
8SX-128/19	-	166	225		536	392	376	357	340	293	266		2785	117
8SX-128/20	-	166	225		564	412	396	376	358	308	280		2910	123
8SX-128/21	-	185	250		592	433	416	395	376	323	294		3035	128
K8SX-128/22	-	185	250		620	453	436	414	394	339	308		3160	134
8SX-128/23	-	205	275		649	474	455	433	412	354	322		3285	139
8SX-128/24	-	205	275		677	495	475	451	430	370	336		3410	145
8SX-128/25	-	225	300		705	515	495	470	447	385	350		3535	150
8SX-128/26	-	225	300		733	536	515	489	465	400	364		3660	156
8SX-128/27	-	225	300		761	556	535	508	483	416	378		3785	161
8SX-128/28	-	260	350		790	577	554	527	501	431	392		3910	167
8SX-128/29	-	260	350		818	598	574	545	519	447	406		4035	172
8SX-128/30	-	260	350		846	618	594	564	537	462	420		4160	178

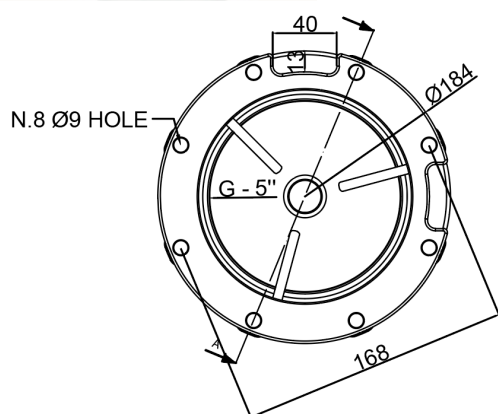

Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red



Industria



Riego y Agricultura



Bombeo Solar

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.



Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-128

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



H
[m] CURVA HIDRÁULICA A 50HZ

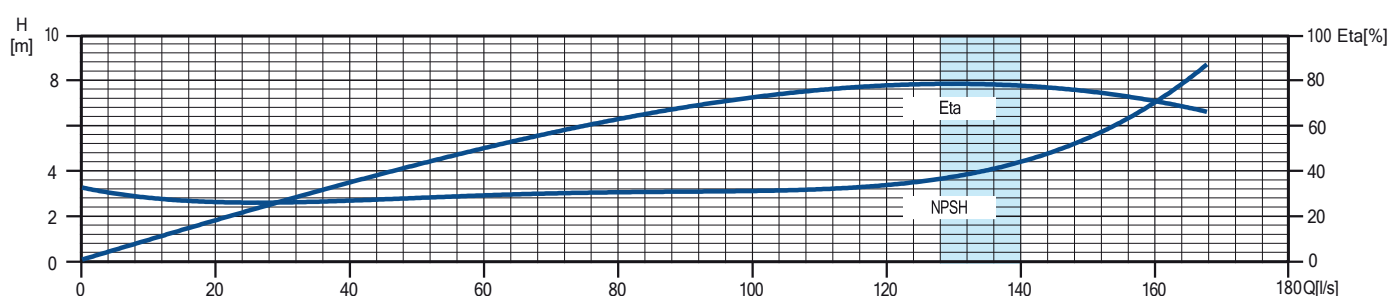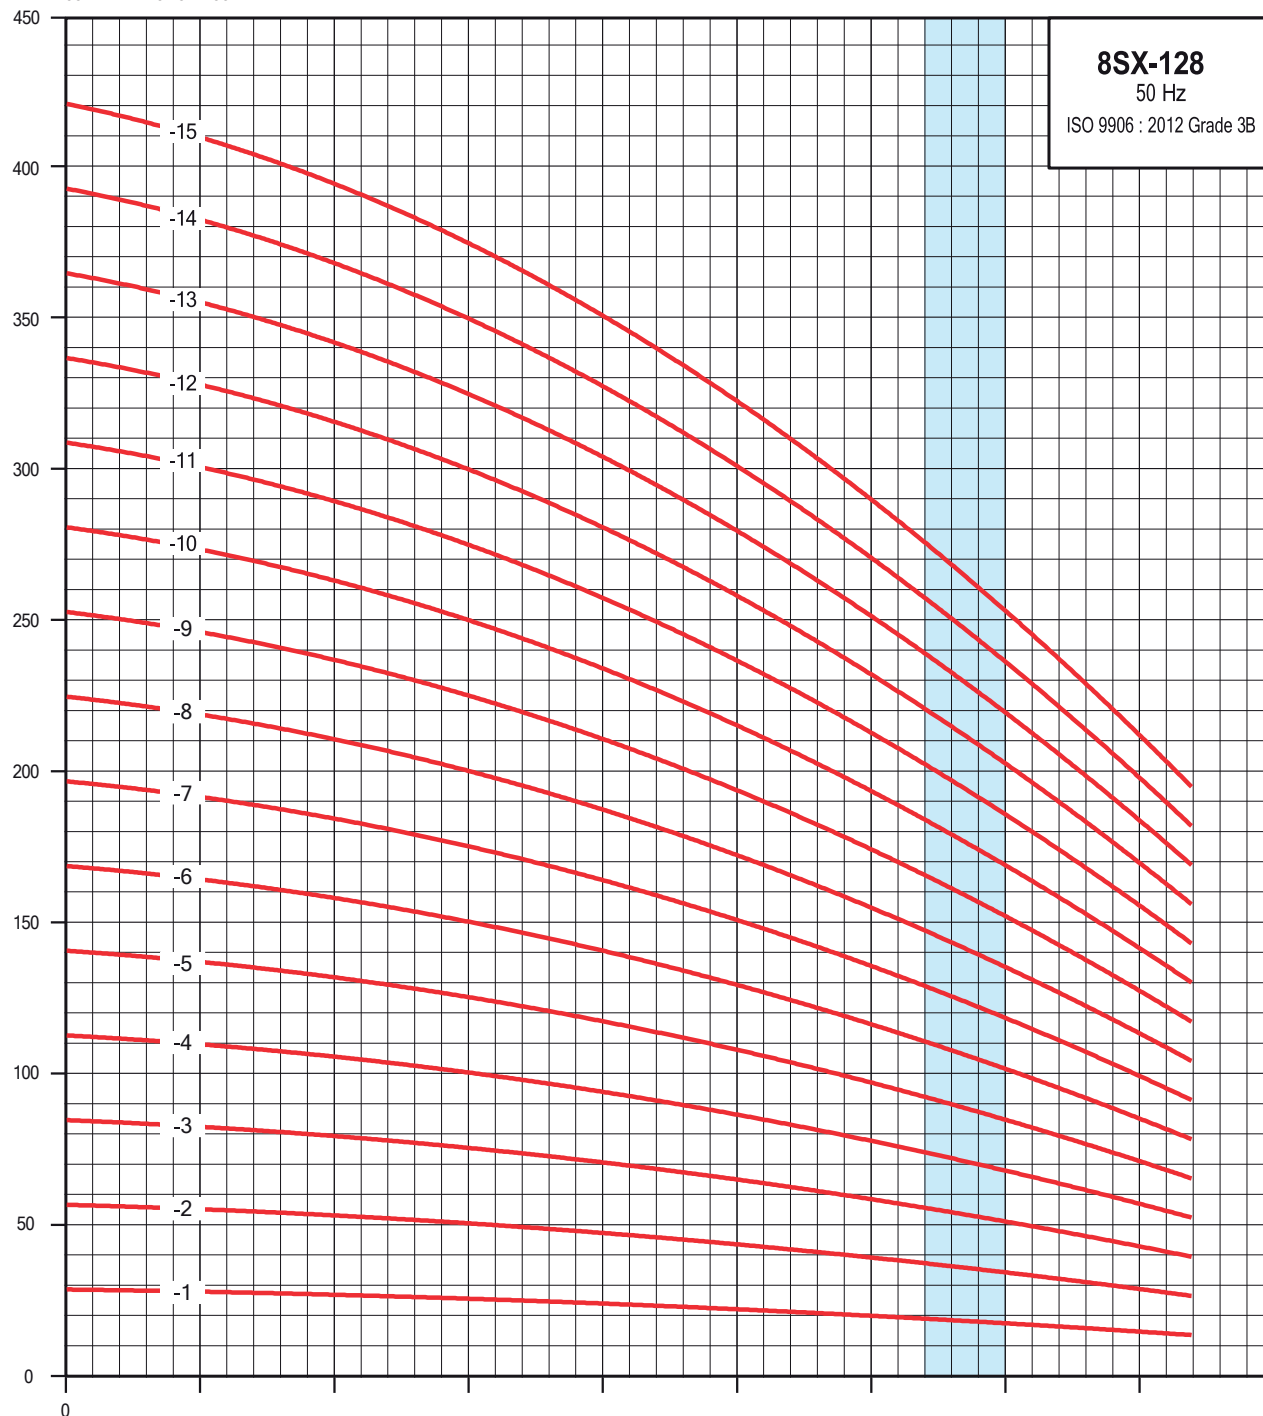


Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-128

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

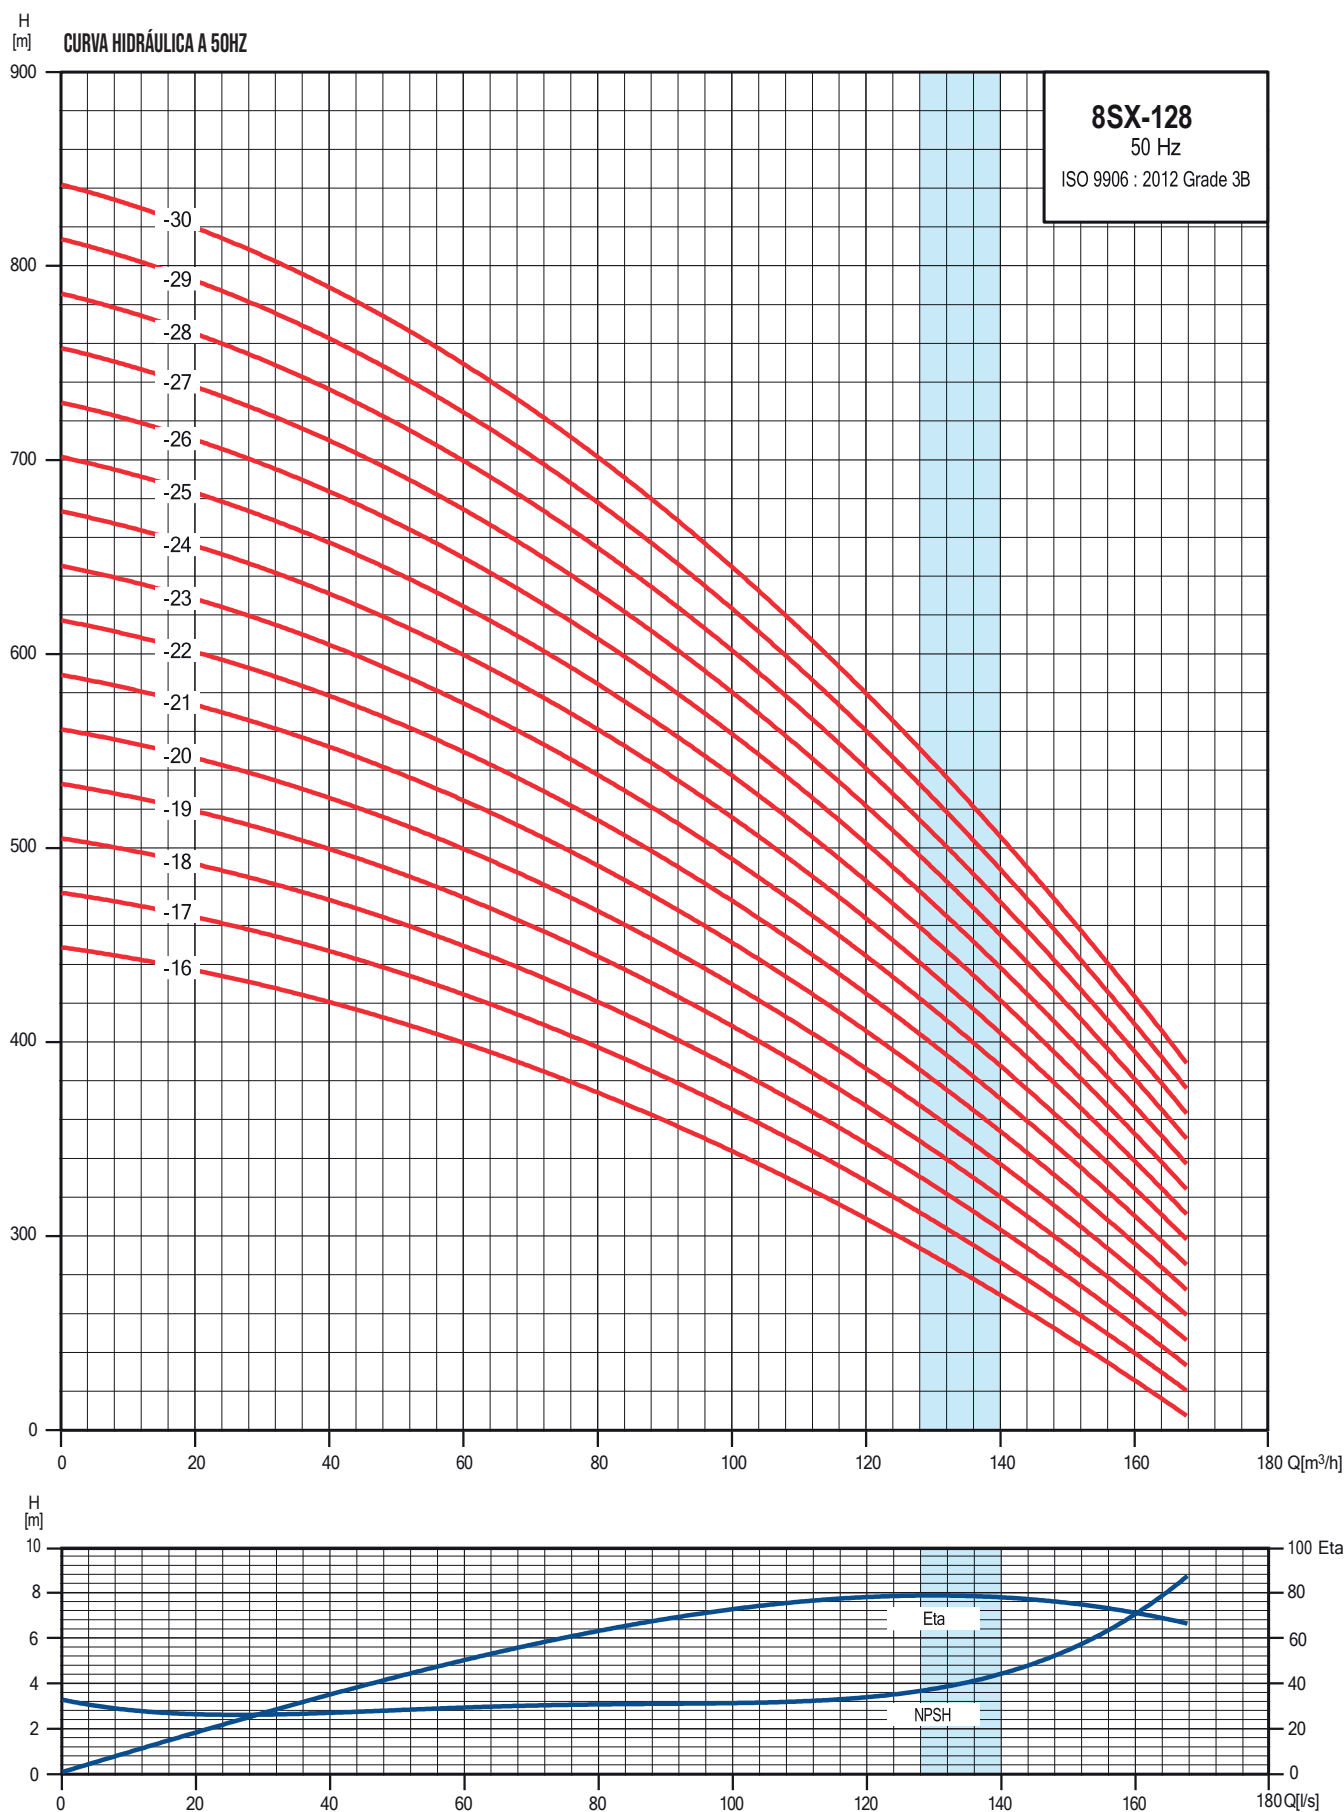

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso