

8SX-80

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable




Características Hidráulicas a 50Hz

DIÁMETRO DE BOMBA : 190 mm				CAUDAL (Q)							DIMENSIONES		
TIPO DE BOMBA	MOTOR		l/s m3/h	0	15.5	20	22.2	24.4	26.6	28.8	DIÁMETRO IMPULSIÓN	LARGO	PESO
	MODELO	kW	HP	0	56	72	80	88	96	104		mm	kg
8SX-80/1	EMC/6-7.5	5.5	7.5	27	22	20	19	17	15	11	5" + BRIDA DN125	535	19
8SX-80/2	EMC/6-15	11	15	55	44	40	37	34	29	23		660	24
8SX-80/3	EMC/6-25	18.5	25	82	66	60	56	51	44	34		785	30
8SX-80/4	EMC/6-30	22	30	109	88	80	75	68	59	46		910	36
8SX-80/5	EMC/8-40	30	40	136	110	100	93	85	74	57		1035	41
8SX-80/6	EMC/8-50	37	50	164	133	120	112	102	88	68		1160	47
8SX-80/7	EMC/8-60	45	60	191	155	140	131	119	103	80		1285	52
8SX-80/8	EMC/8-60	45	60	218	177	160	150	136	118	91		1410	58
8SX-80/9	EMC/8-70	52	70	246	199	180	168	153	132	103		1535	63
8SX-80/10	EMC/8-75	55	75	273	221	200	187	170	147	114		1660	69
8SX-80/11	EMC/8-90	67	90	300	243	220	206	187	162	125		1785	75
8SX-80/12	EMC/8-90	67	90	328	265	240	224	204	176	137		1910	80
8SX-80/13	EMC/8-100	75	100	355	287	260	243	221	191	148		2035	86
8SX-80/14	EMC/8-110	81	110	382	309	280	262	238	206	160		2160	91
8SX-80/15	EMC/8-110	81	110	409	331	300	280	255	221	171		2285	97
8SX-80/16	EMC/8-125	92	125	437	354	320	299	272	235	182		2410	102
8SX-80/17	EMC/8-125	92	125	464	376	340	318	289	250	194		2535	108
8SX-80/18	-	100	135	491	398	360	337	306	265	205		2660	114
8SX-80/19	-	110	150	519	420	380	355	323	279	217		2785	119
8SX-80/20	-	110	150	546	442	400	374	340	294	228		2910	125
8SX-80/21	-	129	175	573	464	420	393	357	309	239		3035	130
8SX-80/22	-	129	175	601	486	440	411	374	323	251		3160	136
8SX-80/23	-	129	175	628	508	460	430	391	338	262		3285	141
8SX-80/24	-	133	180	655	530	480	449	408	353	274		3410	147
8SX-80/25	-	147	200	682	552	500	467	425	368	285		3535	153
8SX-80/26	-	147	200	710	575	520	486	442	382	296		3660	158
8SX-80/27	-	147	200	737	597	540	505	459	397	308		3785	164
8SX-80/28	-	166	225	764	619	560	524	476	412	319		3910	169
8SX-80/29	-	166	225	792	641	580	542	493	426	331		4035	175
8SX-80/30	-	166	225	819	663	600	561	510	441	342		4160	181



Aplicaciones


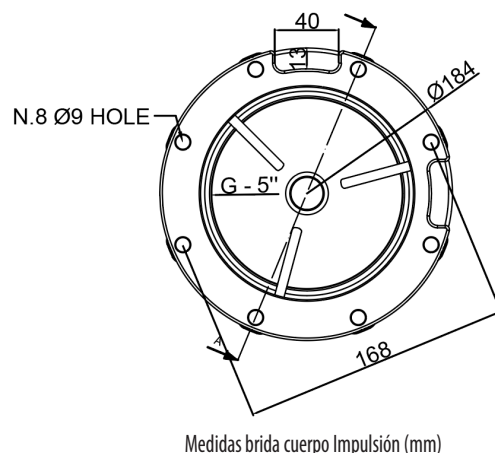


Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-80

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

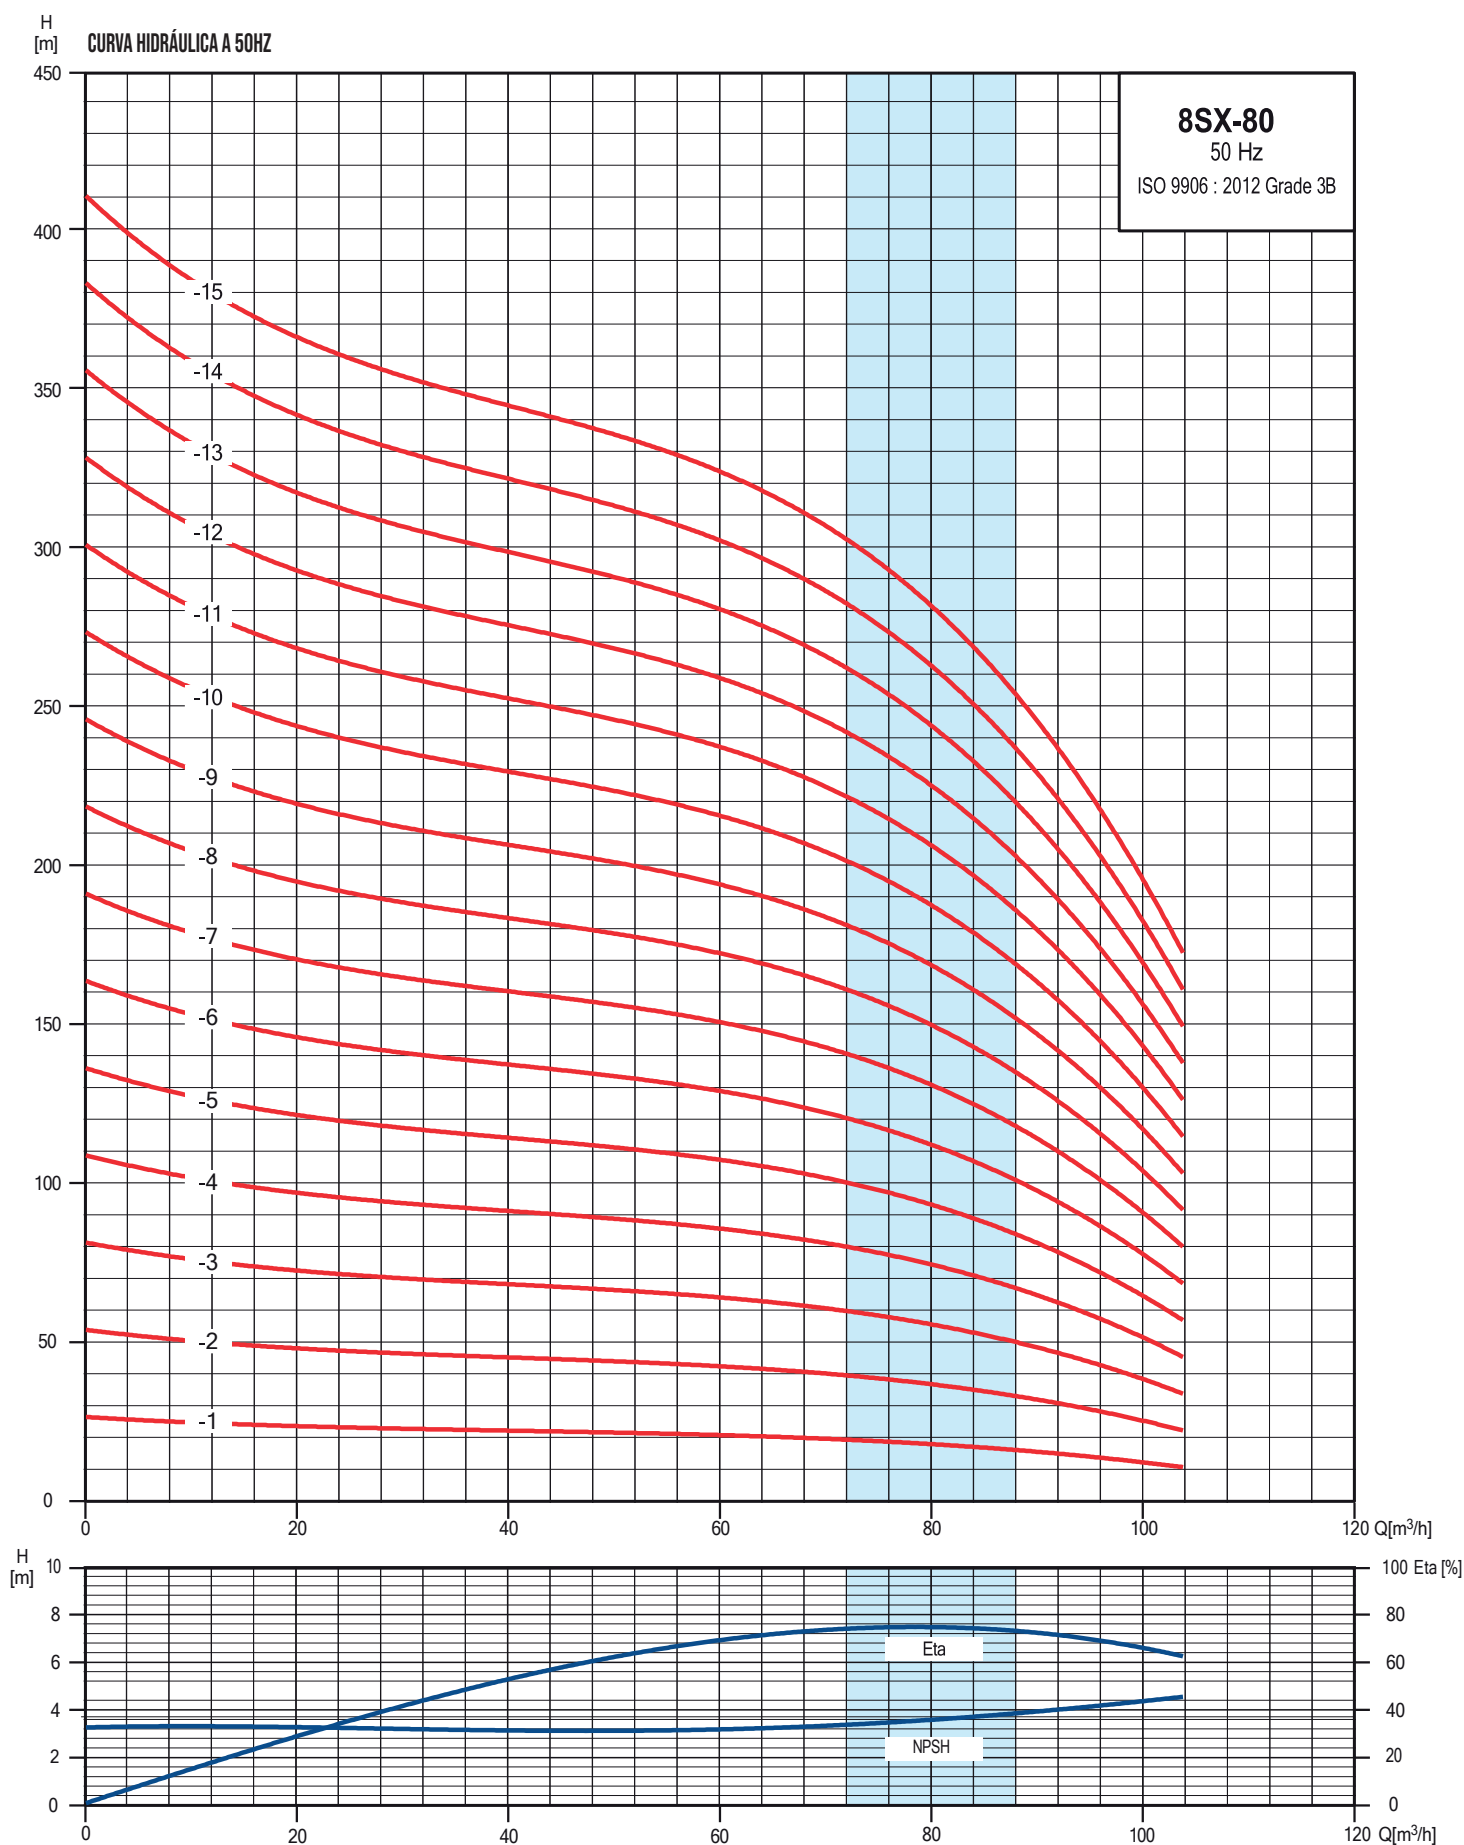


Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-80

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

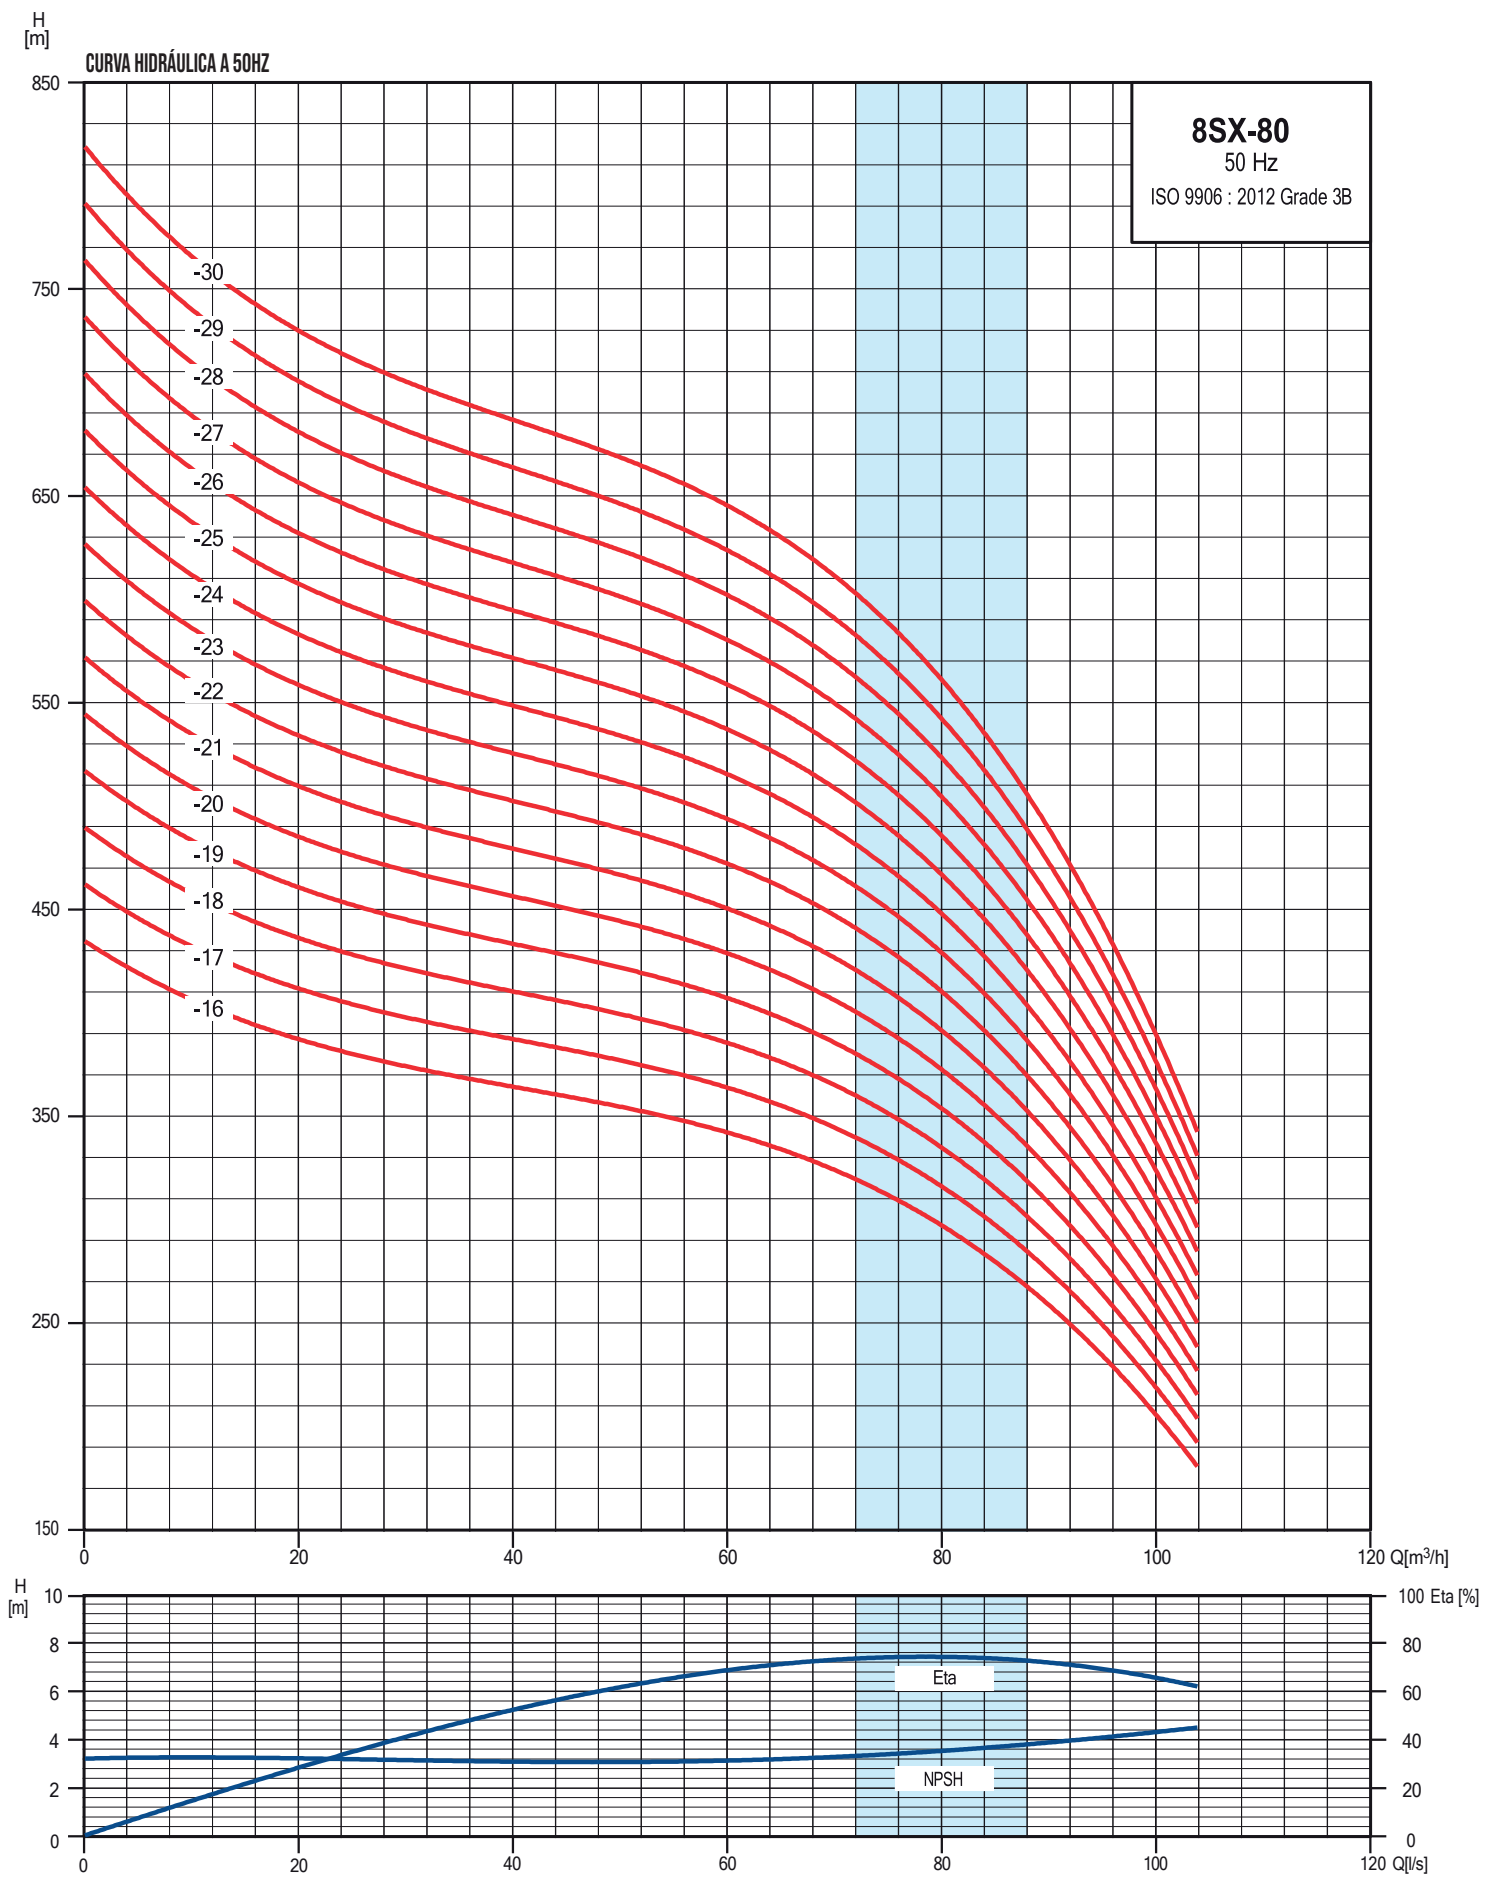

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.
Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso