

8SX-96


Bombas Sumergibles Acero Inoxidable



Características Hidráulicas a 50Hz



DIÁMETRO DE BOMBA : 190 mm				CAUDAL (Q)								DIMENSIONES		
TIPO DE BOMBA	MOTOR			l/s m3/h	0	20	24.4	26.6	28.8	33.3	35.5	DIÁMETRO IMPULSIÓN	LARGO mm	PESO kg
	MODELO	kW	HP		0	72	88	96	104	120	128			
8SX-96/1	EMC/6-10	7.5	10	H (m)	27	22	20	19	18	14	12	5" + BRIDA DN125	535	19
8SX-96/2	EMC/6-17.5	13	17,5		55	44	40	38	35	28	24		660	25
8SX-96/3	EMC/6-25	18.5	25		82	66	60	57	52	42	36		785	30
8SX-96/4	EMC/6-35	26.5	35		109	88	80	75	70	56	48		910	36
8SX-96/5	EMC/8-50	37	50		137	110	101	94	87	70	60		1035	41
8SX-96/6	EMC/8-60	45	60		164	133	121	113	105	84	72		1160	47
8SX-96/7	EMC/8-60	45	60		191	155	141	132	122	98	83		1285	53
8SX-96/8	EMC/8-70	52	70		219	177	161	151	139	112	95		1410	58
8SX-96/9	EMC/8-75	55	75		246	199	181	169	157	126	107		1535	64
8SX-96/10	EMC/8-90	67	90		273	221	201	188	174	140	119		1660	69
8SX-96/11	EMC/8-100	75	100		300	243	221	207	192	154	131		1785	75
8SX-96/12	EMC/8-100	75	100		328	265	241	226	209	168	143		1910	81
8SX-96/13	EMC/8-110	81	110		355	287	261	245	226	182	155		2035	86
8SX-96/14	EMC/8-125	92	125		382	309	281	263	244	196	167		2160	92
8SX-96/15	EMC/8-125	92	125		410	331	302	282	261	210	179		2285	98
8SX-96/16	-	100	135		437	354	322	301	279	224	191		2410	103
8SX-96/17	-	110	150		464	376	342	320	296	238	202		2535	109
8SX-96/18	-	129	175		492	398	362	339	313	252	214		2660	114
8SX-96/19	-	129	175		519	420	382	357	331	266	226		2785	120
8SX-96/20	-	129	175		546	442	402	376	348	280	238		2910	126
8SX-96/21	-	133	180		573	464	422	395	366	294	250		3035	131
8SX-96/22	-	147	200		601	486	442	414	383	308	262		3160	137
8SX-96/23	-	147	200		628	508	462	433	400	322	274		3285	143
8SX-96/24	-	166	225		655	530	482	451	418	336	286		3410	148
8SX-96/25	-	166	225		683	552	503	470	435	350	298		3535	154
8SX-96/26	-	166	225		710	575	523	489	453	364	310		3660	159
8SX-96/27	-	185	250		737	597	543	508	470	378	321		3785	165
8SX-96/28	-	185	250		765	619	563	527	487	392	333		3910	171
8SX-96/29	-	185	250		792	641	583	545	505	406	345		4035	176
8SX-96/30	-	205	275		819	663	603	564	522	420	357		4160	182

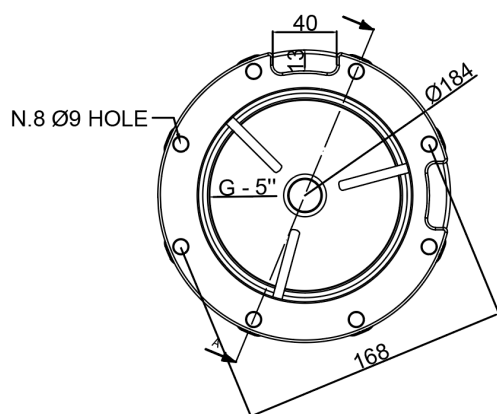

Medidas brida cuerpo Impulsión (mm)

Aplicaciones



Abastecimiento Público



Aumentos de Presión
en Red



Industria



Riego y Agricultura






Bombeo Solar

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-96

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

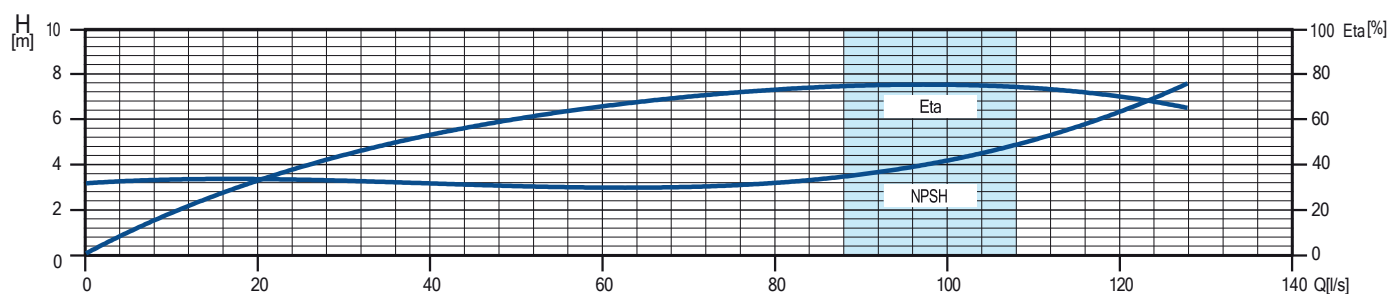
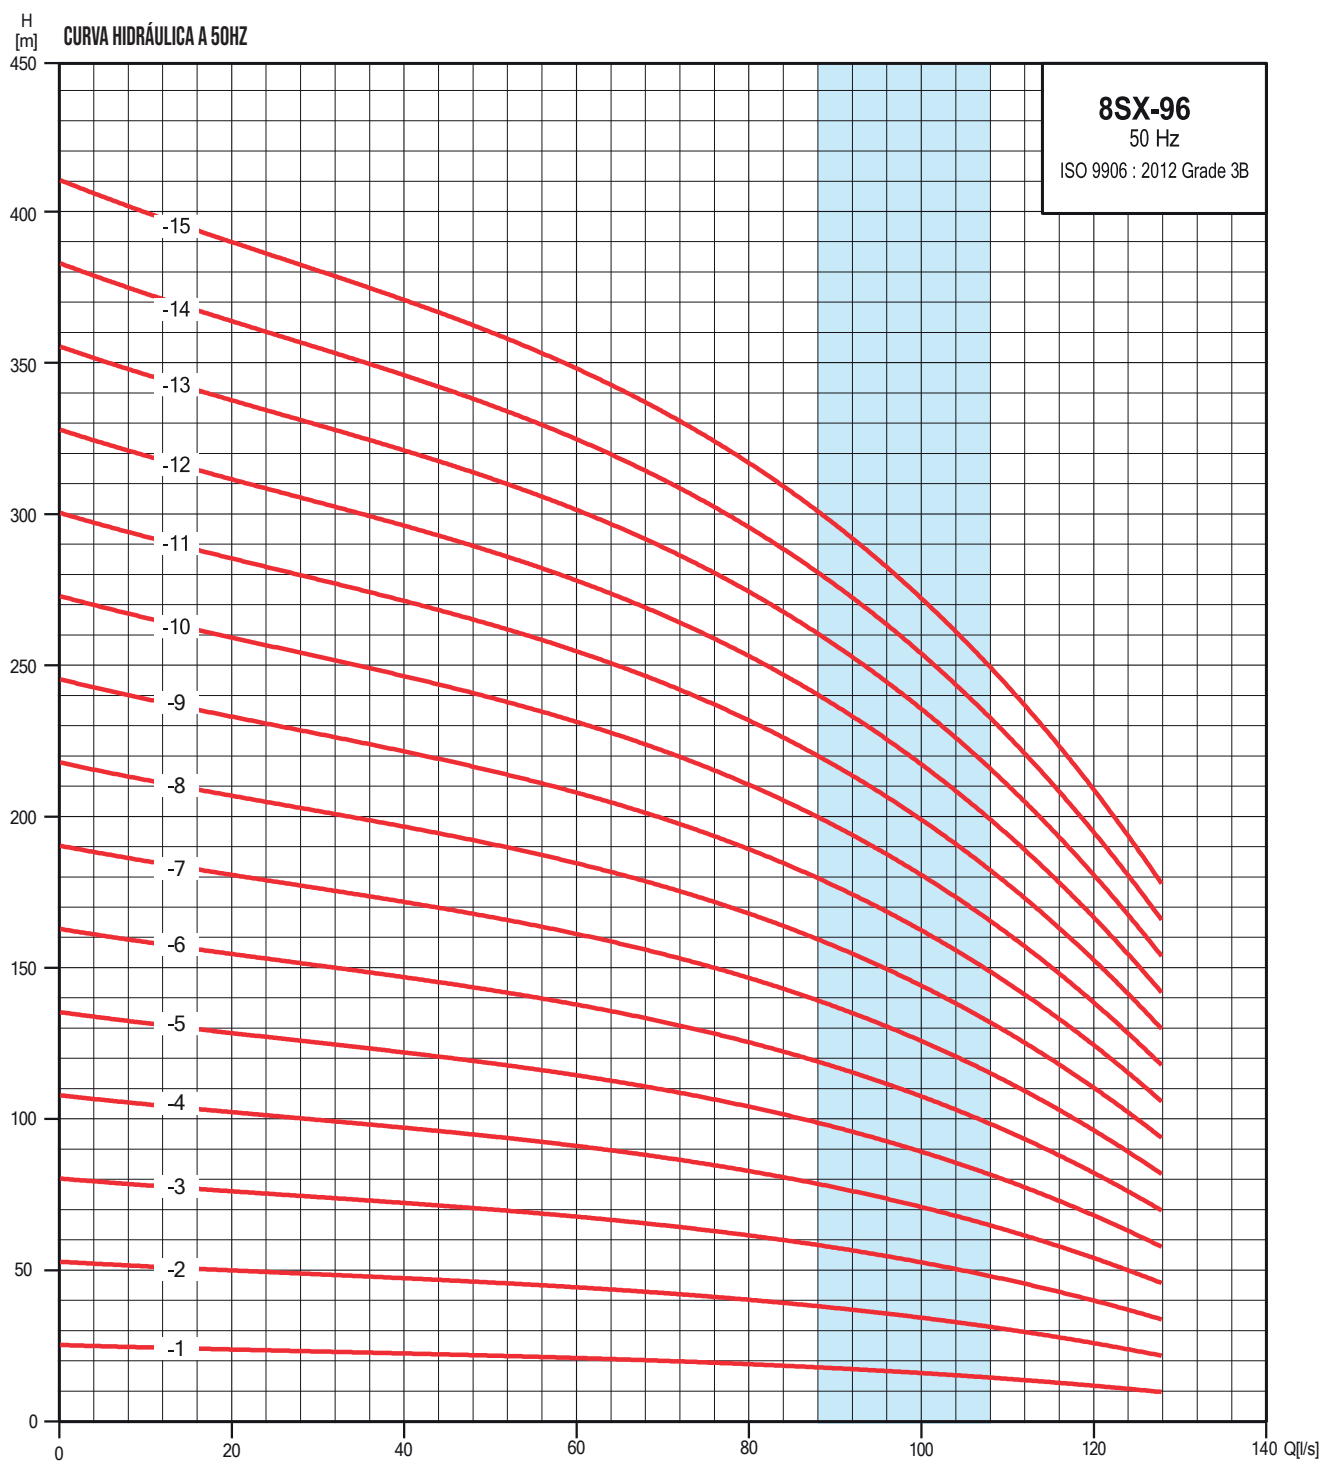



Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.

Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso

8SX-96

Bombas Sumergibles Acero Inoxidable

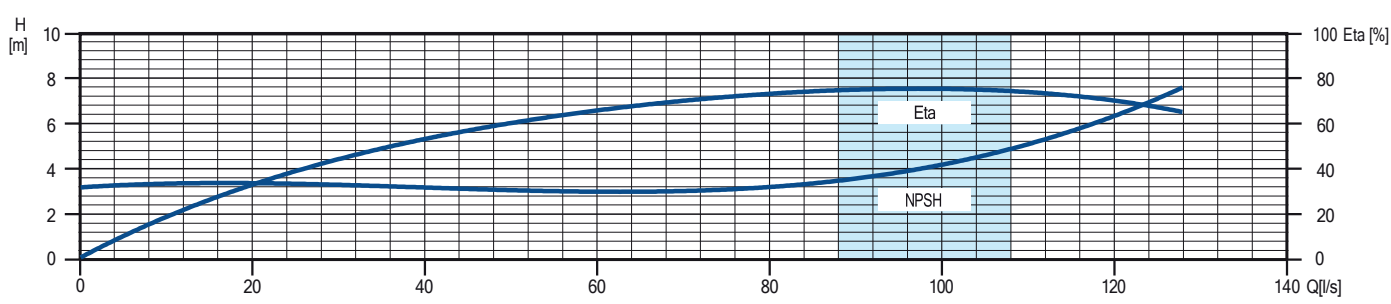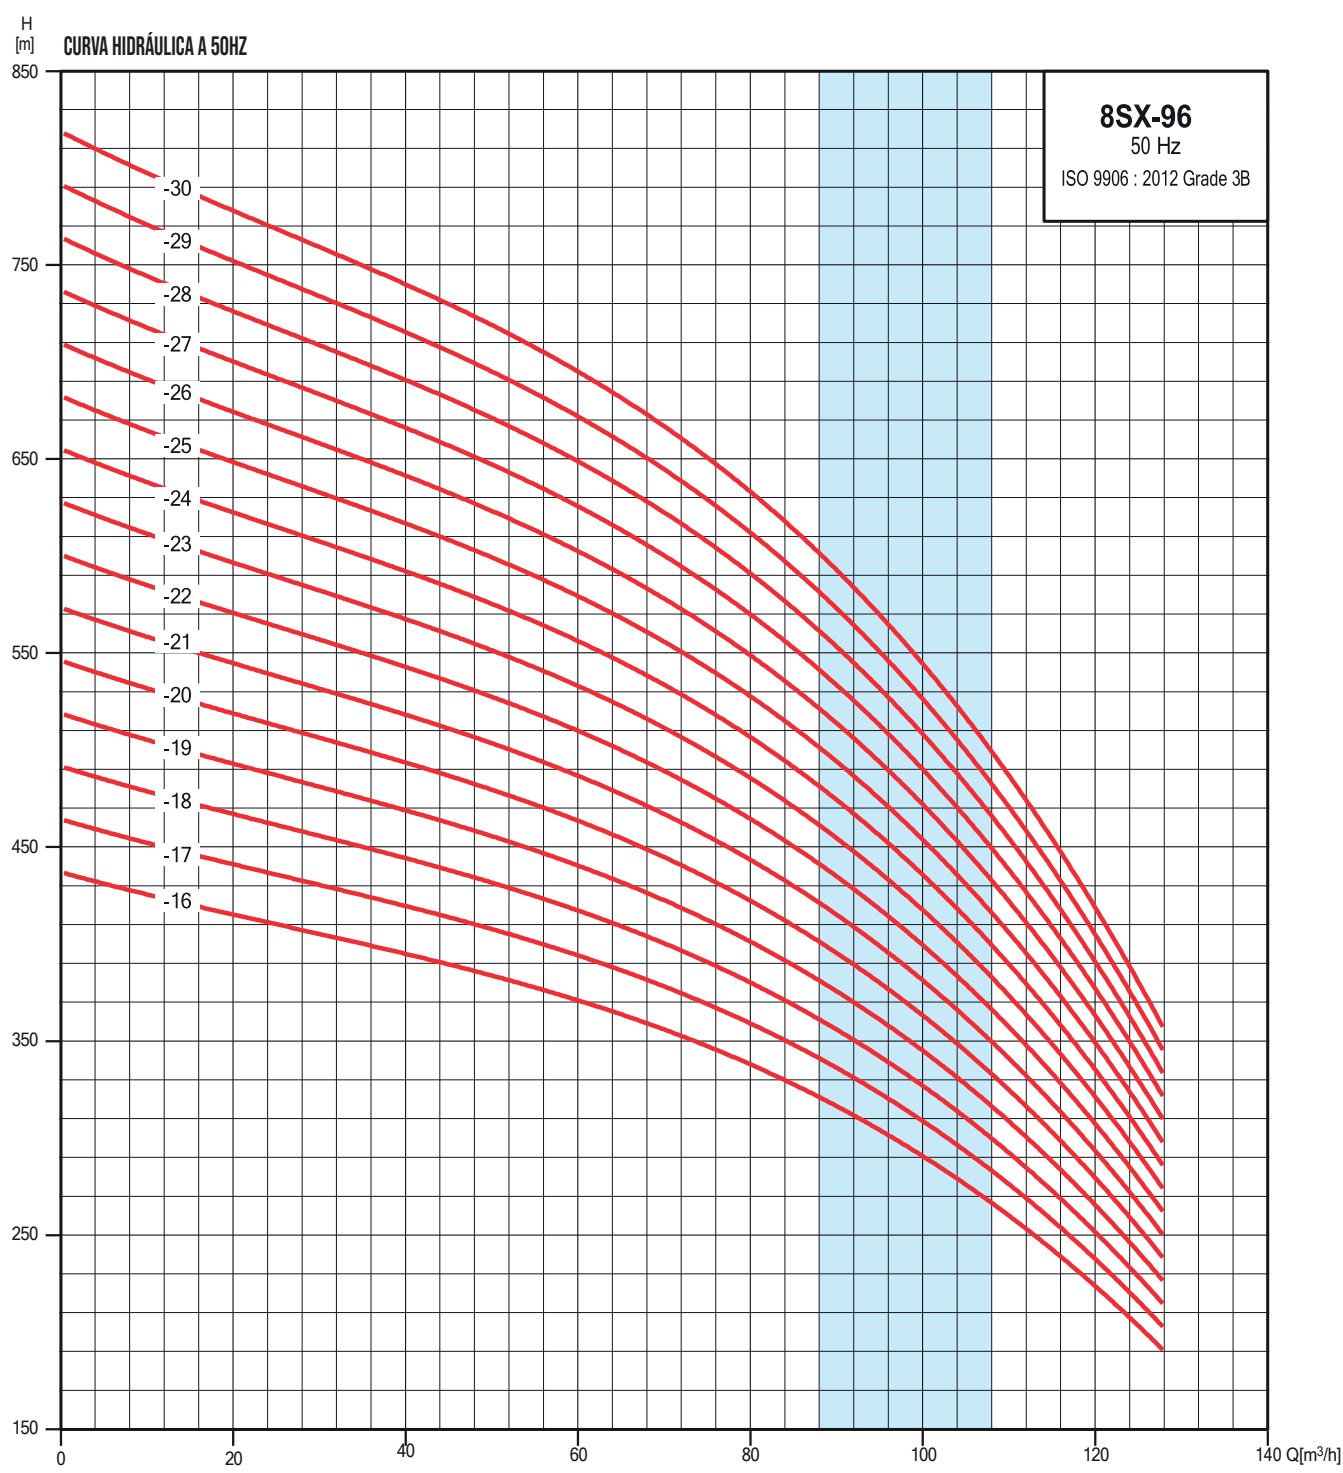

Las condiciones de trabajo han sido tomadas en las siguientes condiciones: Agua a 15°C, presión atmosférica 1bar y densidad específica 1gr/cm³, según ISO 9906 Anex A.
Debido a continuas mejoras en el diseño EMC BOMBAS se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso